




# LES ESSENTIELS DE LA VIDEOSURVEILLANCE

2021

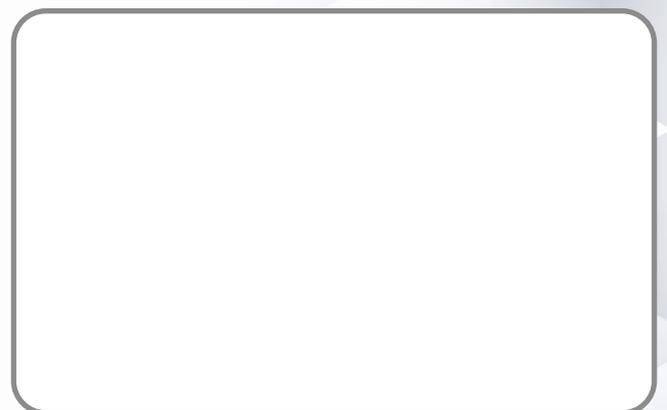

# HDCVI sur réseau coaxial neuf ou existant

Le HDCVI est un standard propriétaire Dahua de transmission vidéo analogique haute définition jusqu'à 8MP sur câble coaxial, la distance entre l'enregistreur et la caméra peut être supérieure à 400 mètres avec câbles HD. Les caméras nécessitent une alimentation séparée. **Attention les enregistreurs sont livrés sans disque dur. Ils sont aussi compatibles TVI, AHD et CVBS.**

Starlight



• Référence : **6800099**

**Modèle : HAC-HFW2241T-Z-A**

**Capteur : CMOS 1/2,8" 2MP**

**WDR : 120 dB**

**Portée IR max : 80 m**

**IP : IP67**



Starlight



• Référence : **6803296**

**Modèle : HAC-HFW2501TP-Z-A**

**Capteur : CMOS 1/2,8" 5MP**

**WDR : 120 dB**

**Portée IR max : 80 m**

**IP : IP67**



• Référence : **6800742**

**Modèle : PFA130-E**

Support étanche pour les séries HFWxxx

Starlight



• Référence : **6800113**

**Modèle : HAC-HDBW2241RP-Z**

**Capteur : CMOS 1/2,8" 2MP**

**WDR : 120 dB**

**Portée IR max : 30 m**

**IP : IP67, IK10**



Starlight



• Référence : **6800197**

**Modèle : HAC-HDBW2501R-Z**

**Capteur : CMOS 1/2,7" 5MP**

**WDR : 120 dB**

**Portée IR max : 30 m**

**IP : IP67, IK10**



• Référence : **6800770**

**Modèle : PFA137**

Support étanche pour les séries HDBWxxx

Starlight



• Référence : **6800532**

**Modèle : SD59230U-HNI**

**Capteur : CMOS STARVIS 1/2,8" 2MP**

**WDR : 120 dB**

**Portée IR max : 150 m**

**IP : IP66**

**PTZ**



• Référence : **6800721**

**Modèle : PFA120**

Support étanche pour dôme motorisé



• Référence : **6800232**

**Modèle : DC12V3A**

Alimentation AC 220/DC12-3A, pour dôme motorisé

# HDCVI sur réseau coaxial neuf ou existant



• Référence : **6800938**

**Modèle : PFM320**

Alimentation 240V/DC12V 2A,  
pour caméras tubes et dômes



• Référence : **6800988**

**Modèle : LM22-B211**

Moniteur LED Full HD 21.5"  
Résolution : 1920 x 1080  
Entrées : HDMI, VGA

*Série LITE*



*Série PRO*



*Seagate  
vidéosurveillance*



**Référence : 6800238**

**Modèle : XVR5104HS-4KL-X**

Enregistreur Lite - **4 Ch**  
4K, 1U, 1HDD, USB, HDMI, H265+

**Référence : 6800273**

**Modèle : XVR7108HE-4KL-X**

Enregistreur Pro - **8 Ch**  
4K, 1HDD, USB, HDMI, SPOT, H265+

**Référence : 5060868**

Disque dur 3,5" SATA **1To**

**Référence : 6800245**

**Modèle : XVR5108HS-4KL-X**

Enregistreur Lite - **8 Ch**  
4K, 1U, 1HDD, USB, HDMI, H265+

**Référence : 6800280**

**Modèle : XVR7216A-4KL-X**

Enregistreur Pro - **16 Ch**  
4K, 2HDD, USB, HDMI, SPOT, H265+

**Référence : 5060875**

Disque dur 3,5" SATA **2To**

**Référence : 5060882**

Disque dur 3,5" SATA **4To**

**Référence : 5060889**

Disque dur 3,5" SATA **6To**

## DEVIS

Devis type pour une caméra extérieure et une caméra intérieure

- **1x 6800099** Caméra tube extérieure 2MP
- **1x 6800742** Support pour caméra tube
- **1x 6800113** Caméra dôme intérieure 2MP
- **1x 6800770** Support pour caméra dôme
- **2x 6800938** Alimentation
- **1x 6800238** Enregistreur 4 entrées
- **1x 5060868** Disque dur 1To
- **1x 6800988** Moniteur LCD
- **1x 2061872** Cordon HDMI 1,8m
- **1x 6801043** Câble coaxial diamètre 61
- **1x 6801127** BNC à sertir diamètre 61



Dans cette configuration, 2 caméras 2MP avec un disque dur de 1To - environ 11 jours d'enregistrement.

### OPTIONS :

- **1x 6980035** Aide à Distance Configuration & mise en service à distance - Maxi 2h
- **1x 6950001** UPTec VIEW - Sticker vidéosurveillance 150x100mm
- **1x 6301164** NITRAM - Onduleur 600VA 360W - BU600E
- **1x 6301115** NITRAM - Onduleur 600VA 360W - ELITE VALUE 600E

Dans un système de vidéosurveillance IP, les caméras doivent être câblées en RJ45 catégorie 6 minimum. Les enregistreurs de cette sélection sont équipés de switch PoE pour l'alimentation des caméras, attention à la longueur de câbles pour le PoE 90m max et plus de 300m en e-PoE. **Pour une installation standard, nous préconisons une résolution 2MP. Attention, les enregistreurs sont livrés sans disque dur.**

**Starlight**



- Référence : **6803618**

**Modèle : IPC-HFW3241T-ZS**

**Capteur : CMOS STARVIS 1/2,8" 2MP**

**WDR : 120 dB**

**Portée IR max : 60 m**

**IP : IP67**

**Compression vidéo : H265+/H265  
H264+/H264H**



- Référence : **6800343**

**Modèle : IPC-HFW2431T-ZS**

**Capteur : CMOS 1/3" 4MP**

**WDR : 120 dB**

**Portée IR max : 60 m**

**IP : IP67**

**Compression vidéo : H265+/H265  
H264+/H264H**



- Référence : **6800742**

**Modèle : PFA130-E**

Support étanche pour les séries HFWxxx

**Starlight**



- Référence : **6803625**

**Modèle : IPC-HDBW3241R-ZS**

**Capteur : CMOS STARVIS 1/2,8" 2MP**

**WDR : 120 dB**

**Portée IR max : 40 m**

**IP : IP67, IK10**

**Compression vidéo : H265+/H265  
H264+/H264H**



- Référence : **6800357**

**Modèle : IPC-HDBW2431R-ZS**

**Capteur : CMOS 1/3" 4MP**

**WDR : 120 dB**

**Portée IR max : 30 m**

**IP : IP67, IK10**

**Compression vidéo : H265+/H265  
H264+/H264H**



- Référence : **6800770**

**Modèle : PFA137**

Support étanche pour les séries HDBWxxx

**Starlight**



- Référence : **6800365**

**Modèle : IPC-HFW5241E-ZE**

**Capteur : CMOS STARVIS 1/2,8" 2MP**

**WDR : 120 dB**

**Portée IR max : 50 m**

**IP : IP67, IK10**

**Compression vidéo : H265+/H265  
H264+/H264H**



- Référence : **6800728**

**Modèle : PFA121**

Support étanche pour la série HFWxxx

**Mini dôme**



- Référence : **6800289**

**Modèle : IPC-HDBW2230S-S2**

**Capteur : CMOS STARVIS 1/2,7" 2MP**

**WDR : 120 dB**

**Portée IR max : 30 m**

**IP : IP67, IK10**

**Compression vidéo : H265+/H265  
H264+/H264H**



## Starlight



• Référence : **6800386**

**Modèle : IPC-HDBW5241E-ZE**

**Capteur :** CMOS STARVIS 1/2,8" **2MP**  
**WDR :** 120 dB  
**Portée IR max :** 40 m  
**IP :** IP67, IK10  
**Compression vidéo :** H265+/H265  
 H264+/H264H



• Référence : **6803450**

**Modèle : IPC-HDBW5442E-ZE**

**Capteur :** CMOS 1/1,8" **4MP**  
**WDR :** 140 dB  
**Portée IR max :** 45 m  
**IP :** IP67, IK10  
**Compression vidéo :** H265+/H265  
 H264+/H264H



• Référence : **6800777**

**Modèle : PFA138**

Support étanche pour la série HDBWxxx

## Starlight PTZ



• Référence : **6800525**

**Modèle : SD49225T-HN**

**Capteur :** CMOS STARVIS 1/2,8" **2MP**  
**WDR :** 120 dB  
**Portée IR max :** 100 m  
**IP :** IP66  
**Compression vidéo :** H265+/H265  
 H264+/H264H



• Référence : **6800721**

**Modèle : PFA120**

Support étanche pour dôme motorisé



• Référence : **6800232**

**Modèle : DC12V3A**

Alimentation AC 220/DC12-3A, pour dôme motorisé



Référence : **6800623**

**Modèle : NVR4104HS-P-4KS2**

Enregistreur 4 Ch 1U  
**4PoE 1 port SATA**

Référence : **6800630**

**Modèle : NVR4108HS-8P-4KS2**

Enregistreur 8 Ch 1U  
**8PoE 1 port SATA**

Référence : **6800659**

**Modèle : NVR5208-8P-4KS2E**

Enregistreur 8 Ch 1U  
**8PoE 2 ports SATA**

Référence : **6800672**

**Modèle : NVR5216-16P-4KS2**

Enregistreur 16 Ch 1U  
**16PoE 2 ports SATA**

## Seagate vidéosurveillance



Référence : **5060868**

Disque dur 3,5" SATA **1To**

Référence : **5060875**

Disque dur 3,5" SATA **2To**

Référence : **5060882**

Disque dur 3,5" SATA **4To**

Référence : **5060889**

Disque dur 3,5" SATA **6To**

## DEVIS


Devis type pour une caméra extérieure et une caméra intérieure

- **1x 6803618** Caméra tube extérieure 2MP
- **1x 6800742** Support pour caméra tube
- **1x 6803625** Caméra dôme 2MP
- **1x 6800770** Support pour caméra dôme
- **1x 6800623** Enregistreur 4 entrées
- **1x 5060875** Disque dur 2To
- **1x 6800988** Moniteur LCD
- **1x 2061872** Cordon HDMI 1,8m
- Divers cordons de brassage cat.6

### OPTIONS :

- **6980035**  
Aide à Distance Configuration mise en service à distance - Max 2h
- **6950001**  
UPTEC VIEW  
Sticker vidéosurveillance 150x100mm
- **6301164**  
NITRAM - Onduleur 600VA 360W BU600E
- **6301115**  
NITRAM - Onduleur 600VA 360W ELITE VALUE 600E


**Dans cette configuration, 2 caméras 2MP avec un disque dur de 1To - environ 11 jours d'enregistrement.**

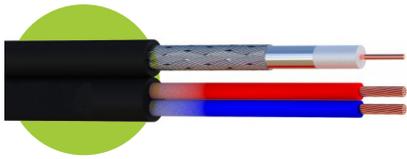

• Référence : **6801029**

**Câble coaxial diamètre 61 + 2x0,75  
200m - HDCVI + Alim 12/24V**


Impédance : 75 ohms  
Gaine : PVC Ø 4.5 mm  
Isolant : Mousse de polyéthylène  
expensé à l'azote  
Conducteur : Cuivre Ø 0.61 mm

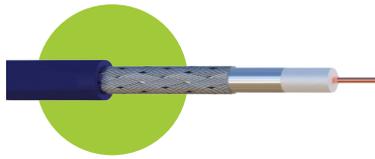

• Référence : **6801043**

**Câble coaxial diamètre 61  
200m - HDCVI**


Impédance : 75 ohms  
Gaine : PVC Ø 4.5 mm  
Isolant : Mousse de polyéthylène  
expensé à l'azote  
Conducteur : Cuivre Ø 0.61 mm

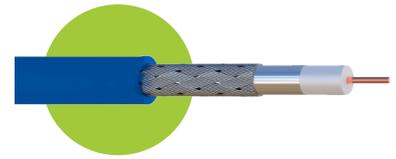

• Référence : **6801071**

**Câble coaxial diamètre 80  
300m - HDCVI**

Impédance : 75 ohms  
Gaine : PVC Ø 6.1 mm  
Isolant : Mousse de polyéthylène  
expensé à l'azote  
Conducteur : Cuivre Ø 0.8 mm

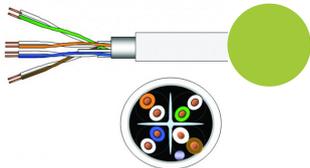


• Référence : **3010052**

**DRAKA - Câble F/UTP - LSOH  
Cuivre - Monobrin Catégorie 6**

Catégorie : 6  
Couleur : Blanc  
Longueur : 305 m

**2013126** 1m  
**2013133** 2m  
**2013140** 3m  
**2013147** 5m  
**2014092** 10m  
**2014232** 15m  
**2014239** 20m  
**2014246** 25m  
**2011672** 30m



**Cordon Cat 6 SFTP Gris LSOH**

Catégorie : C6  
Blindage SFTP - Double blindé  
Gaine : LSOH  
Couleur : gris  
Câble : AWG 27 blindé  
Câblage : droit  
Connecteur 1 : RJ45  
Connecteur 2 : RJ45  
Type : réseau  
Impédance : 100 ohms  
Norme de câblage : TIA/EIA 568  
4 paires



• Référence : **2061872** 1,8m  
• Référence : **2061879** 3m  
• Référence : **2061886** 5m

**Cordon HDMI 2.0 "Platinum"  
4Kx2K@60Hz - AWG26 - M/M**

Connecteur 1 : HDMI Mâle  
Connecteur 2 : HDMI Mâle  
Type : vidéo



• Référence : **3010777**

**DRAKA - Câble monobrin Cat.6 -  
AWG23 U/FTP - Gaine PE - 500m**

Catégorie : 6  
Couleur : Noir  
Longueur : 500 m

• Référence : **6801148**



**Adaptateur alimentation mâle**

pour alimentation caméras  
Conditionnement : 30 pcs



• Référence : **6801092**

**Pince à sertir BNC destinée aux  
câbles KX6 et idéfinition 61**



• Référence : **6801127** Ø61  
• Référence : **6801120** Ø80

**BNC à sertir pour câble**  
diamètre **61** - 30 pcs  
diamètre **80** - 30 pcs



• Référence : **6800952** 5 CH  
• Référence : **6800959** 9 CH  
• Référence : **6800966** 19 CH

**Boîtier d'alimentation  
pour caméras DC/12V**

**Modèles : PFM340 - 5 CH**  
**PFM342 - 9 CH**  
**PFM343 - 19 CH**



intérieur

- Référence : **8062261**

### Coffret 19" 9U 600mm avec panneaux amovibles

Hauteur en U : 9U (hauteur utile) - Pour rappel : 1U = 44,45 mm  
 Largeur : 600 mm  
 Profondeur : 450 mm  
 Dimensions extérieures : 600 x 450 x 500 mm (largeur x profondeur x hauteur)  
 Charge équilibrée max : 60 kg  
 Indice IP : IP20 en standard  
 Couleur : RAL 9005 - noir

- Référence : **8062598** 6U
- Référence : **8062599** 9U



intérieur

### Coffrets 10" profondeur 300mm avec panneaux amovibles

Hauteur en U : 6U et 9U (hauteur utile) - Pour rappel : 1U = 44,45 mm  
 Largeur : 312 mm  
 Profondeur : 300 mm  
 Dimensions extérieures 6U : 312 x 300 x 350 mm (largeur x profondeur x hauteur)  
 Dimensions extérieures 9U : 312 x 300 x 483 mm (largeur x profondeur x hauteur)  
 Charge équilibrée max : 30 kg  
 Indice IP : IP20 en standard  
 Couleur : RAL 9005 - noir

- Référence : **8061900**



extérieur

### Coffret Vidéo IP65 L250 x H300 x P120mm équipé

Indice IP : IP65  
 Largeur : 250mm  
 Profondeur : 120mm  
 Hauteur : 300mm  
 Coffret équipé d'une porte, 2 serrures, 1 rail de montage, 2 Presse-étoupes



- Référence : **8060229**

**Panneau 19" 1U - Keystone**  
 24 ports nus RJ45



- Référence : **1010788** - Cat 6
- Référence : **1010789** - Cat 6a



- Référence : **1012856**

**Connecteur Cat 6 RJ45**  
 spécial câble rigide étanche IP20



- Référence : **8060841**

### Etagère 19" 1U

Couleur : noir  
 Profondeur : 250 mm  
 Charge : 20 Kg

### Embases RJ45 Keystone Cat 6 (1010788) et Cat 6a (1010789) FTP à sertissage rapide

Type de connecteur : RJ45  
 Blindée : oui  
 Connexion : IDC  
 AWG 22 à AWG 26  
 Embase adaptée pour câble rond  
 Convient pour noyau solide



- Référence : **212-8614A**

**HSD - Connecteur RJ45 sans outil**  
 Zamac Cat.6A FTP



- Référence : **8060326**

**Panneau 19" 1U**  
guide passe câble - 5 anneaux



- Référence : **6801002** 27"
- Référence : **6801009** 32"

**Modèles : LM27-F410**

Dimensions (diagonale) : 27" (16:9)  
Résolution : 3840x2160 (4K)  
Rétro-éclairage : LED  
Luminosité : 300 cd/m<sup>2</sup>  
Contraste : 1000:1

**LM32-F200**

31.5" (16:9)  
1920x1080 (Full HD)  
LED  
240 cd/m<sup>2</sup>  
1400:1



- Référence : **6301164**

**Modèle : BU600E**

NITRAM - Onduleur 600VA 360W



- Référence : **6301115**

**Modèle : ELITE VALUE 600E**

NITRAM - Onduleur 600VA 360W



- Référence : **6301143**

**Modèle : ELITE VALUE 1500ELCDRM1U**

NITRAM - Onduleur 1500VA 900W  
Rackable



8 ports

- Référence : **6803604** 4 ports PoE
- Référence : **6801176** 8 ports PoE

**Modèles : PFS3106-4ET-60** (4 ports) **PFS3110-8P-96** (8 ports)

Port Ethernet : 1 x 100/1000 Base-X  
1 x 10/100/1000 Base-T  
4 x 10/100 Base-T (PoE power supply) // 8 x 10/100 Base-T

Capacité de commutation : 6.8G // 7.6G

Puissance : DC48~57V

Humidité : 5%-95% // 10%-90%

Température d'utilisation : -30°C~65°C

Poids : 440g // 540g

Dimensions (WxDxH) : 150 x 108 x 30mm // 150 x 100 x 42 mm



- Référence : **8060258**

**Panneau 19" 1U multiprises**

9 prises 2P+T  
avec voyant lumineux



## PRESTATIONS DE SERVICE

- **6980035** Aide à Distance Configuration & mise en service à distance - Maxi 2h
- **6980000** Installation & Configuration - Demi-Journée - Ile de France
- **6980021** Installation & Configuration - Demi-Journée - France Métropolitaine



- Référence : **6950001**

UPTEC VIEW  
**Sticker vidéosurveillance**  
150x100mm