
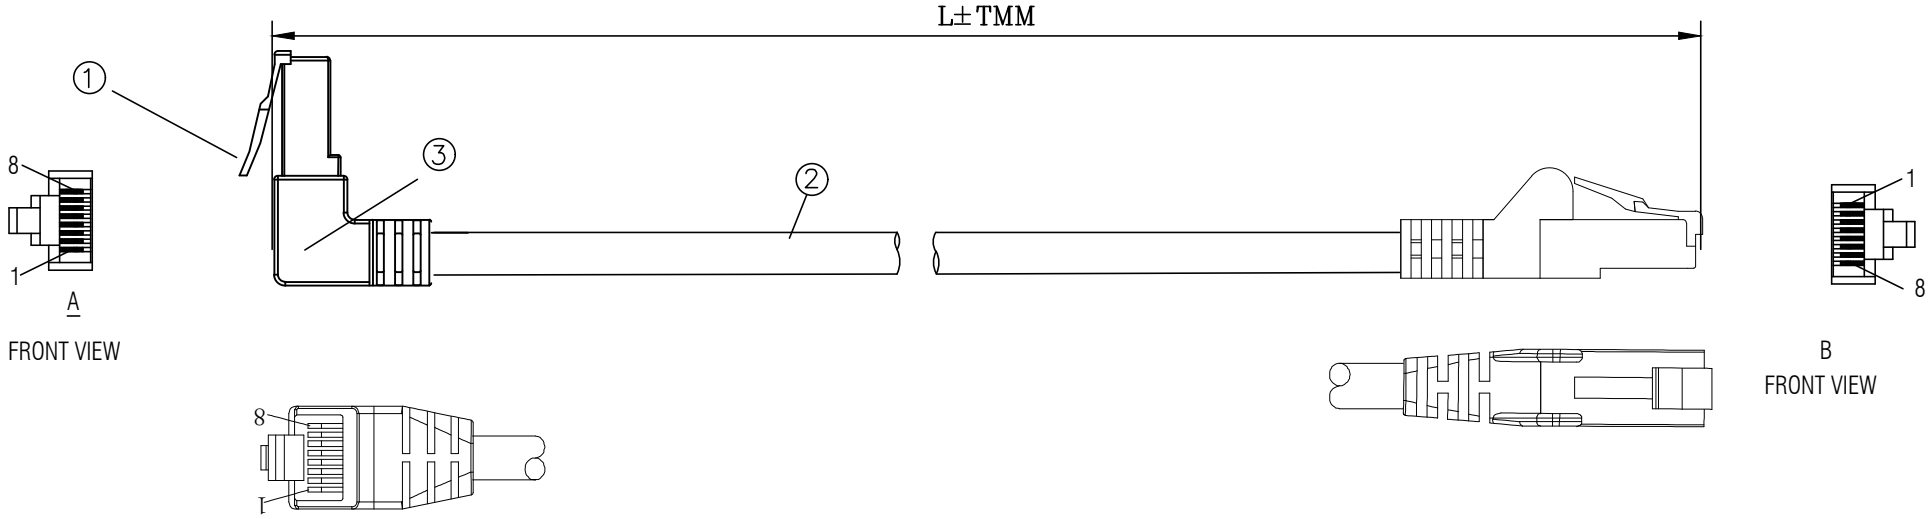


ITEM NO	LENGTH	T MM
2021056	500	±20
2021063	1000	±30
2021070	2000	±40
2021077	3000	±50
2021084	5000	±70
2021091	10000	±100

PIN OUT(T568B WIRING)

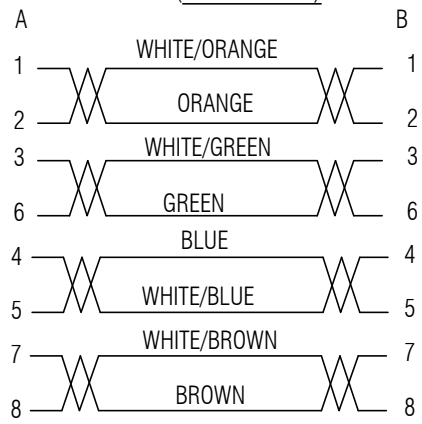

CORD SPECIFICATION

1.ELECTRICAL TEST:100% OPEN,SHORT & MISS WIRE TEST.
2.CONDUCTOR RESISTANCE : 2～10 OHMS MAX. INSULATOR RESISTANCE: 5M OHMS MIN.
3.HI-POT: DC 300V 0.01sec.
4. ALL MATERIAL FIT ROHS STANDARD(INCLUDE ALL PACKING OR OTHER MATERIAL).
5.PRINT WORD: Customizable
6.PACKING:blank PE bag（Customizable）
7.Quality test:PASS FLUKE CAT6A CHANNEL TEST

Neklan
Stay connected !

NO.	SPECIFICATION STANDARD	QT'Y
①	RJ45 SHIELDED CONNECTOR,LONG TYPE,RED TRANSPARENT PIN GOLD PLATED Fu".	2pcs
②	CAT6A S/FTP CABLE 27AWG(7/0.13BC)*4P+B16/5/0.12AL-MG,LSZH JACKET OD:Ø6.0MM,COLOR:WHITE	1pcs
③	60P PVC	0.6g

REV	DESCRIPTION	DATE
1.0	DRAWING ISSUE	2023.02.14

DESCRIPTION:	CAT6A -S/FTP-27AWG-XXM			NO.	
P/N ON.	20210XX			PAGE:	1 OF 1
DRAWN BY:	Mark	UNIT:	mm	SCALE:	NONE
CHECKED BY:	Chris	DATE:	2023.02.14	TOLER:	±0.20
APPVL BY:	ZHL			REV:	1.0