FICHE TECHNIQUE

BOUCHON À COLLER BCE

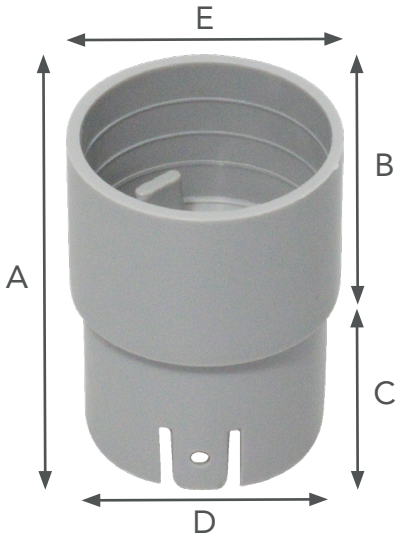

Les bouchons BCE sont en matière plastique et se présentent sous forme d'un tube possédant une membrane intérieure désoperculable. La partie à emboîter dans la conduite PVC est munie de 2 fanons permettant éventuellement de fixer un filin de préaiguillage. Suivant les différents types de bouchons, l'opercule possède de 1 à 3 points d'arrachage à utiliser lors de l'ouverture de la conduite.
La fonction principale des bouchons à coller BCE est d'assurer l'obturation des alvéoles libres en PVC. Cette fonction permet d'empêcher la propagation d'eau, la propagation de gaz, afin d'éviter tout risque d'explosion, et la pénétration d'impuretés qui risqueraient d'obturer les conduites et ainsi d'empêcher le tirage de câble ou d'occasionner des dommages irrémédiables sur les câbles, lors de la pose de ceux-ci.

		DIMENSIONS (mm)						
RÉF.	DÉSIGNATION	A	B	C	D	E	CONDT	POIDS/UNITÉ
0683	Bouchon à coller BCE 24x28	41	22	19	23	27,5	50	0,005 kg
0684	Bouchon à coller BCE 25x28	41	22	19	24	27,5		0,005 kg
0685	Bouchon à coller BCE 30x33	43	22	21	29	32,5		0,006 kg

INSTALLATION

Nettoyer au mieux l'alvéole à obturer, enduire de colle le bouchon et l'intérieur du tube et le mettre en place par emboîtement dans la conduite (en cas de pré-aiguillage, passer le filin dans les 2 fanons). Pour le démontage, désoperculer le bouchon en tirant sur la languette à l'aide d'une pince (pour les alvéoles dépassant le diamètre 60, casser la membrane et tirer sur les différentes languettes). Aucune bavure de matière ne subsistant, le risque d'endommager le câble pendant le tirage est écarté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Attache filin de tirage intégrée.
- Diamètres de fourreaux: 24x28, 25x28, 30x33 mm

Photos non-contractuelles, FT-FR00740b_2509©2025Telenco(T)