
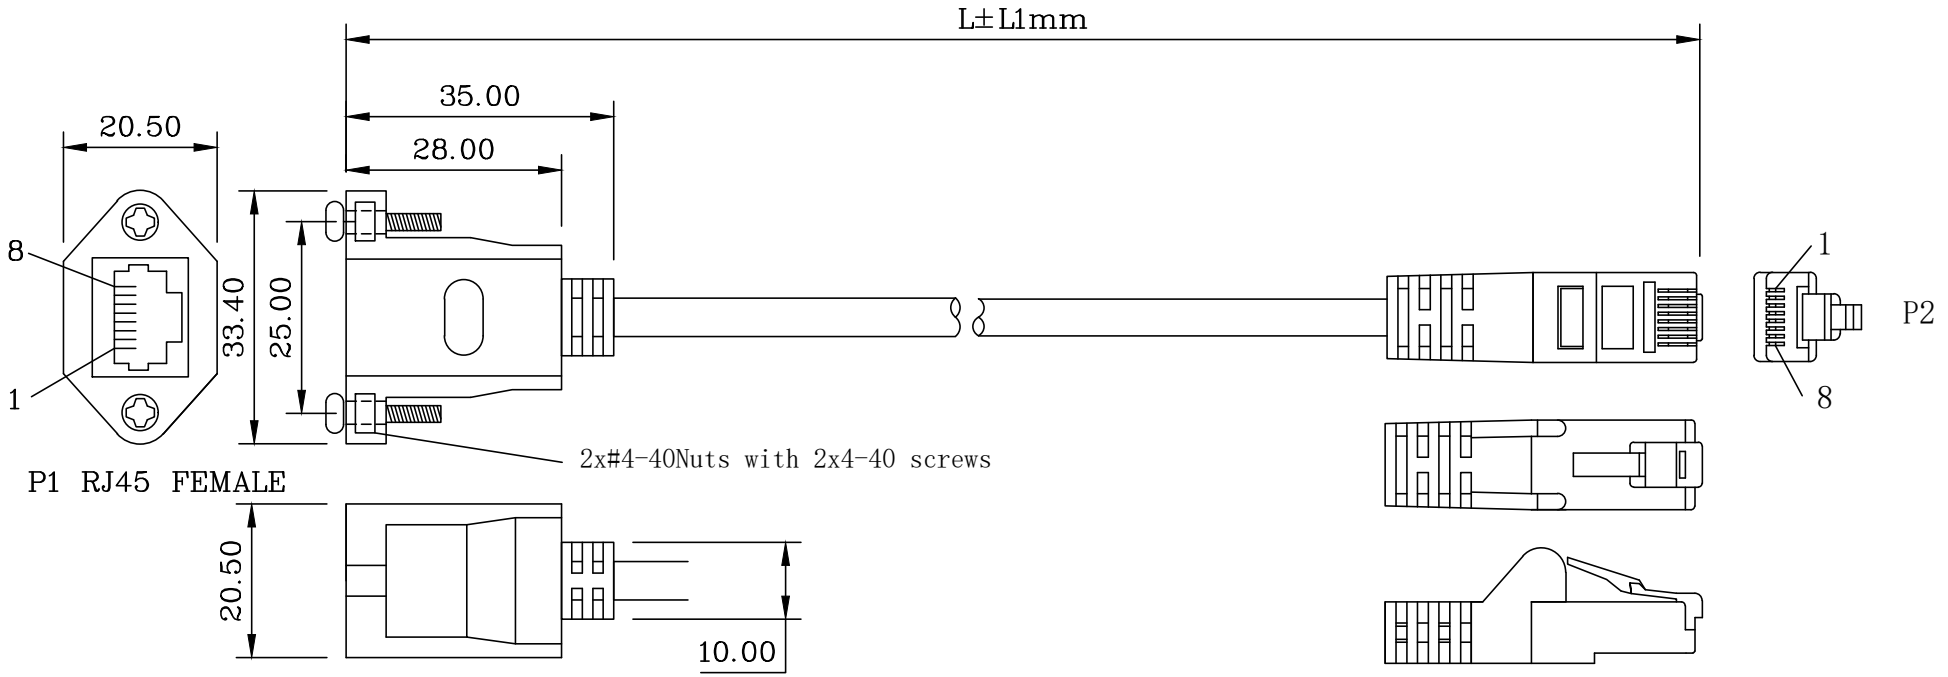


ITEM No	L(MM)	L1(MM)
2021098	500	20
2021105	1000	30
2021112	2000	40
2021119	3000	50
2021126	5000	50
2021133	10000	100

WIRE CONNECTION

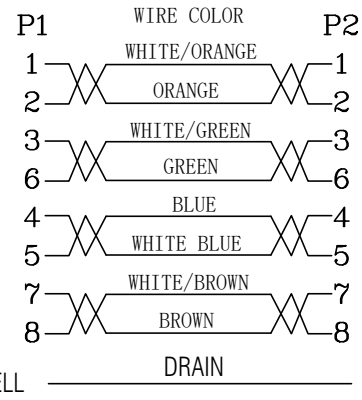

NOTES:
1.ELECTRICAL TEST:100% OPEN,SHORT & MISS WIRE TEST.
2.CONDUCTOR RESISTANCE : 3 OHMS MAX. INSULATOR RESISTANCE: 5M OHMS MIN.
3.HI-POT: DC 300V 0.01sec.
4. ALL MATERIAL FIT ROHS STANDARD.

REMARK:
1. CABLE:CAT.6 FTP CABLE 4P*26AWG(7/0.16BC)+Cross+AL-Foil+D+PVC.
Black,OD:6.0±0.15MM.
2. CONN.:P1 RJ45 FTP FEMALE, GOLD PLATED FU".
P2 8P8C, Red Transparent,GOLD PLATED FU".
3. MOLDING Black PVC.
4. PACKING: PE BAG

TOLERANCE INCHES		M/M				
.X	.015	.30				
.XX	.010	.10	SCALE	NONE	REV	A
.XXX	.005	.05	UNIT	MM		
DRAWN BY	Peter		SHEET	1/1	DWG NO.	
			DATE	22.11.7		
CHECK BY			TITLE	CAT.6 FTP M/F		
APPD BY			PART NO.	20210XX		