NITRAM

CARTE DE GESTION SUR SITE

RELAYIO501



CONTRÔLE ET GESTION D'UN ONDULEUR EN LOCAL

La carte d'E/S relais permet aux utilisateurs de communiquer l'état et les événements de l'onduleur pour effectuer une gestion locale


La carte contacts secs (RELAYIO501) est une option au contrôle et à la gestion des onduleurs PRO Nitram/CyberPower. Equipée d'un port contacts secs disponible sur bornier, la carte RELAYOI501 fournit une multitude d'alertes telles que panne secteur, surcharge, surchauffe, défaut de câblage et bien d'autres encore. De plus, une entrée contact sec est prévue pour éteindre l'onduleur (si nécessaire) en mode batterie. Cette carte est compatible avec la plupart des onduleurs PRO et On-Line Nitram/CyberPower équipés d'un slot d'extension. Ce qui facilite leur surveillance et leur management en temps réel. L'installation de la carte RELAYIO501 peut se faire à chaud. C'est à dire sans avoir à arrêter l'onduleur pour l'installer.

PRODUITS COMPATIBLES

- Série ELITE VALUE ELCDRM1U
- Série ELITE PRO ELCD
- Série ELITE PRO ELCDRT2U
- Série ELITE PRO ELCDRTXL2U
- Série ELITE PRO ELCDRTXL5U
- Série US10000T
- Série US10000TRM

CARACTÉRISTIQUES

- Surveillance et Gestion d'un onduleur en local
- 5 contacts secs indiquant les différents états de l'onduleur
- Arrêt déporté de l'onduleur en mode batterie sur contact sec
- Connectable et déconnectable à chaud (Plug-n-Play)
- Installation rapide
- Contacts sans potentiel

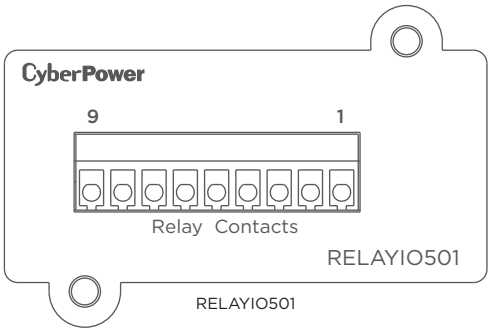

Copyright © 2023 Nitram S.A. Tous droits réservés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du modèle	RELAYIO501
Généralités	
Dissipation de puissance (Watts)	1.35
Type de connecteur	Bornier
Prise en charge de l'installation plug-and-play	Oui
Gestion et communications	
Arrêt de l'onduleur	Oui
Relais à contacts secs (unités)	5
Caractéristiques physiques	
Dimensions (L x H x P) (mm)	54 x 36.1 x 76.5
Poids (g)	52
Certifications	
Certifications*	FCC Class B
RoHS	Oui

*Les certifications peuvent varier en fonction des pays. Consultez www.nitram.fr pour de plus amples informations.
#Spécifications techniques susceptibles d'évoluer sans avis préalable.

RACCORDEMENT SUR BORNIER

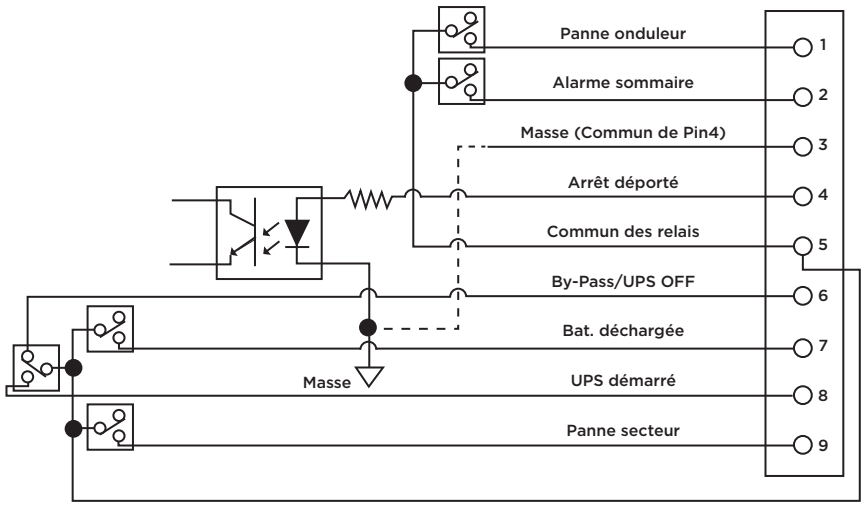


TABLEAU DE CORRESPONDANCE

N° broche	Fonction	Entré/Sortie
Pin1	Panne onduleur	Sortie
Pin2	Alarme sommaire	Sortie
Pin3	Masse (commun de Pin4)	Masse alimentation
Pin4	Arrêt déporté	+Vcc alimentation
Pin5	Commun des relais	Sortie
Pin6	By-Pass	Sortie
Pin7	Batterie déchargée	Sortie
Pin8	UPS démarré	Sortie
Pin9	Panne secteur	Sortie

NITRAM et le logo CyberPower sont des marques de Cyber Power Systems, Inc. et/ou de ses filiales, qui sont déposées dans de nombreux pays et régions. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Copyright © 2023 Nitram S.A. Tous droits réservés.