
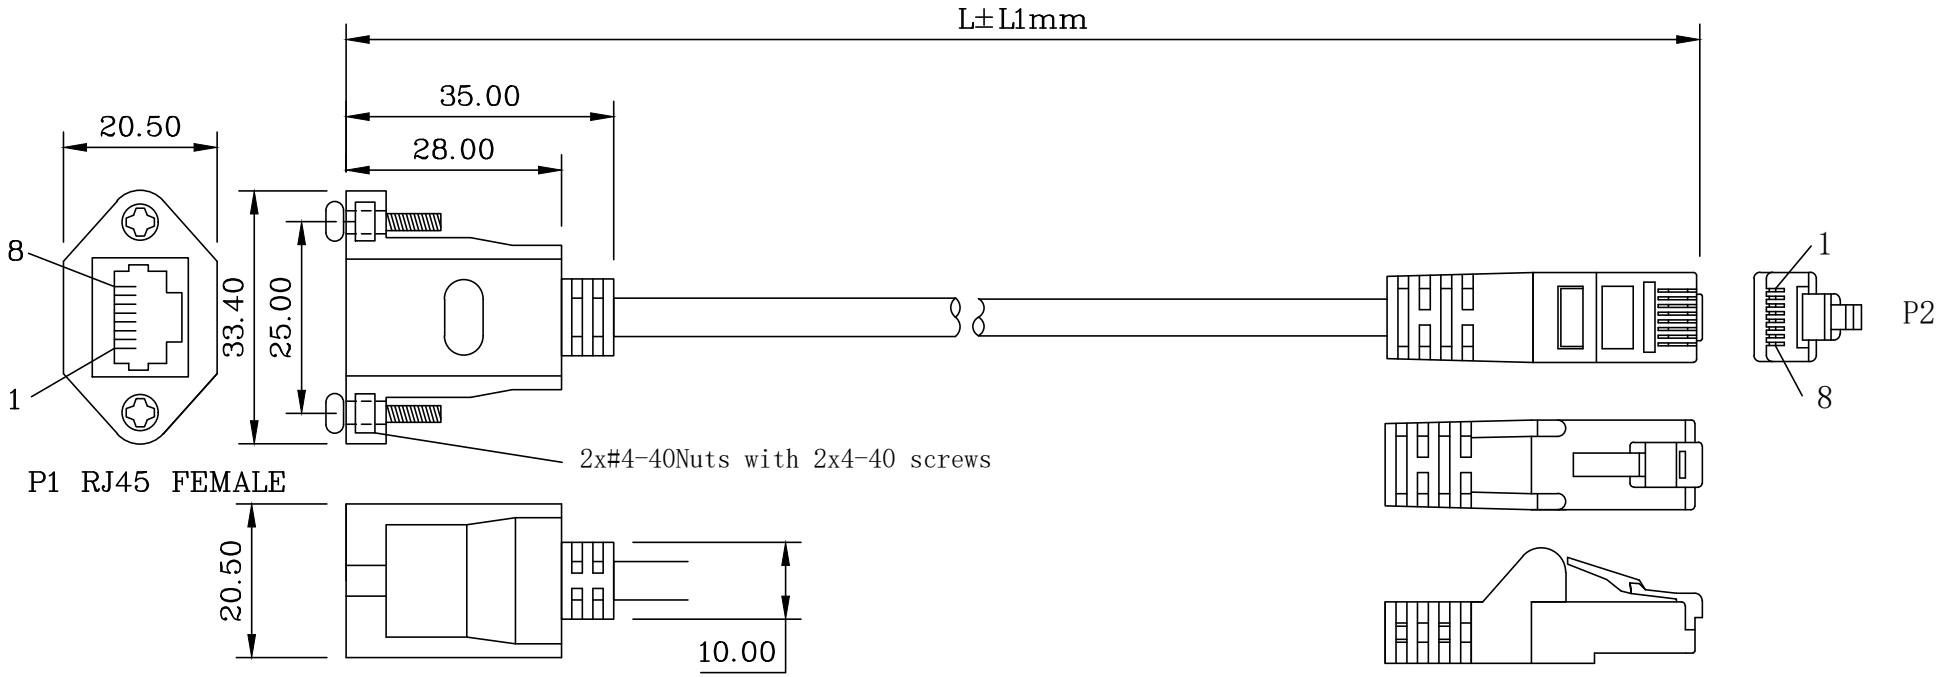



| ITEM No | L(MM) | L1(MM) |
|---|---|---|
| 2021098 | 500 | 20 |
| 2021105 | 1000 | 30 |
| 2021112 | 2000 | 40 |
| 2021119 | 3000 | 50 |
| 2021126 | 5000 | 50 |
| 2021133 | 10000 | 100 |

WIRE CONNECTION

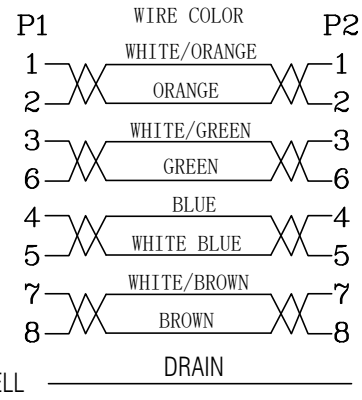


NOTES:
1.ELECTRICAL TEST:100% OPEN,SHORT & MISS WIRE TEST.
2.CONDUCTOR RESISTANCE : 3 OHMS MAX. INSULATOR RESISTANCE: 5M OHMS MIN.
3.HI-POT: DC 300V 0.01sec.
4. ALL MATERIAL FIT ROHS STANDARD.

REMARK:
1. CABLE:CAT.6 FTP CABLE 4P*26AWG(7/0.16BC)+Cross+AL-Foil+D+PVC.
Black,OD:6.0±0.15MM.
2. CONN.:P1 RJ45 FTP FEMALE, GOLD PLATED FU".
P2 8P8C, Red Transparent,GOLD PLATED FU".
3. MOLDING Black PVC.
4. PACKING: PE BAG

| TOLERANCE INCHES | M/M | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .X | .015 | .30 | | | | |
| .XX | .010 | .10 | SCALE | NONE | REV | A |
| .XXX | .005 | .05 | UNIT | MM | | |
| DRAWN BY | Peter | | SHEET | 1/1 | DWG NO. | |
| | | | DATE | 22.11.7 | | |
| CHECK BY | | | TITLE | CAT.6 FTP M/F | | |
| APPD BY | | | PART NO. | 20210XX | | |