

SIMPLEX FIBER OPTIC CABLE SC/APC-SC/APC 9/125 G657A2 LSZH

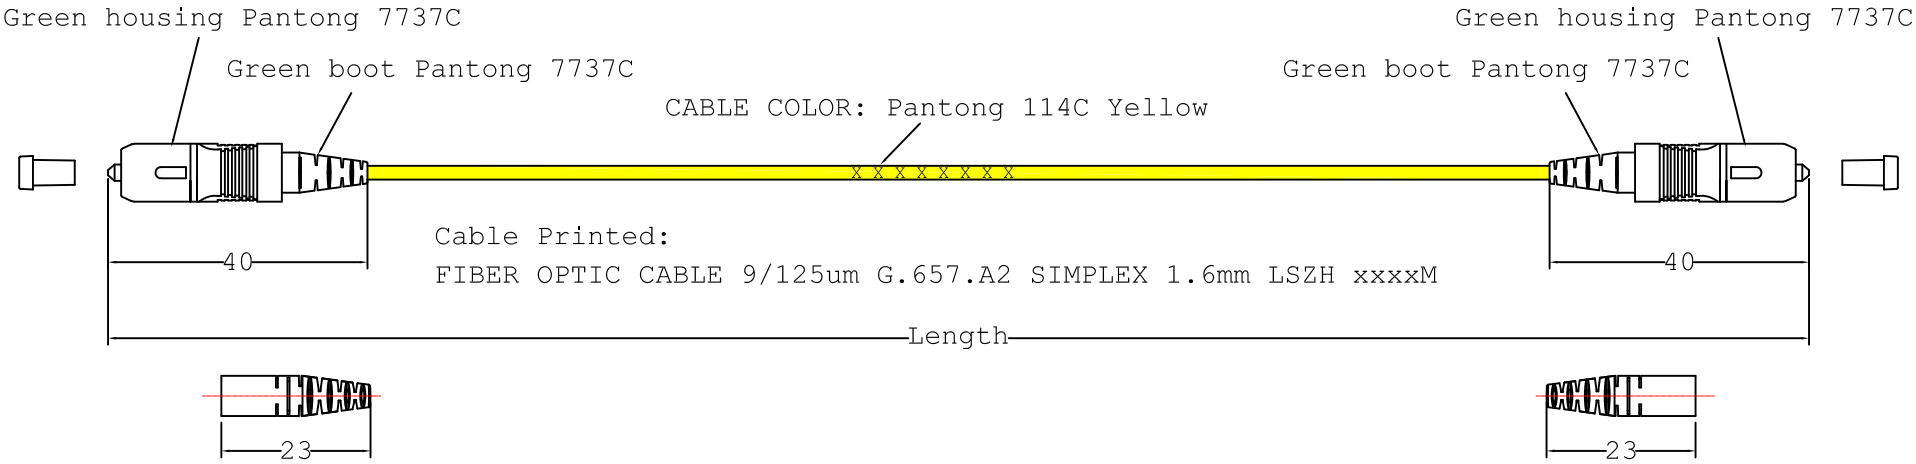

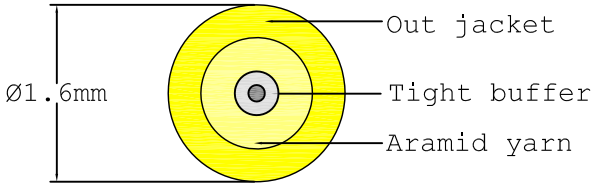

Length Tolerance:

Length(M)	Tolerance
L≤1	+5CM/-0
1<L≤10	+10CM/-0
10<L	+L1%/-0

Specifications:

Fiber Mode	SM
Type	SC/APC-SC/APC
APC Angle tolerance	±0.2°
Cable Diameter(mm)	Φ 1.6
Cable Color	Yellow
Core Diameter(um)	9/125
Insertion Loss(dB)	≤0.25
Typical IR(dB)	≤0.12
Return Loss(dB)	≥60
Fiber Height(nm)	±80nm
Random Test(dB)	<0.3
Operating Temperature(℃)	-20~+70
Storage Temperature(℃)	-20~+70

FIBERCAN RoHS Compliant EU2002/95/EC

Neklan Stay connected!

REV.	DESCRIPTION	APVD	DATE	ECN No
APO1	NEW REVISION	****	2020.06.11	ECN-#
A	FIRST REVISION	****	2020.06.11	ECN-#

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE TO BE

LINEAR	ANGULAR
X.X ±0.5	X° ±1°
X.XX ±0.10	X°X' ±30'
X.XXX ±0.050	X°X'X'' ±15

REMOVE ALL SHARP EDDGES AND ALL BURRS

DO NOT SCALE

UNIT: MILLIMETERS

THIRD ANGLE PROJECTION

MATL:	DRAW: WR	DATE: 2020.06.11	DESCRIPTION: Jumper,SC/APC-SC/APC Simplex 9/125 G657A2 LSZH
FINISH:	CKECK: ZQ	DATE: 2020.06.11	1OF1
REF.:	APPR: LML	DATE: 2020.06.11	
SCALE: 1:1	PART No: 1SCSC20061101	SIZE: B	A4