FICHE TECHNIQUE

DÉSIGNATION

INJECTEUR/EXTRACTEUR AUDIO HDMI 2.0 - JACK 3.5MM IN/OUT + SPDIF OUT

RÉFÉRENCE

9031119

Descriptif :

- Prend en charge l'insertion audio et les modes AUTO, SPDIF 5.1 et audio analogique PCM 2.0.
- Deux commutateurs DIP permettent d'extraire le signal audio numérique HDMI vers une sortie stéréo analogique à 2 canaux ou une sortie audio 5.1.
- Compatible avec les formats audio PCM non compressé, Dolby et DTS.
- Résolution maximale de 4K à 60 Hz, bande passante de 18 Gbit/s.
- Compatible HDCP 2.2 et HDCP 1.4.
- Prend en charge la fonction CEC.
- Mise à jour du micrologiciel via le port USB.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Température de fonctionnement : -5 °C à +40 °C
- Humidité de fonctionnement : 5 à 90 % HR (sans condensation)
- Signal vidéo d'entrée : 0,5 à 1,0 V crête à crête
- Signal DDC d'entrée : 5 V crête à crête (TTL)
- Formats vidéo compatibles : 4K × 2K / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i / vidéo 3D
- Formats de couleurs vidéo : xv-YCC / Deep Color 36 bits
- Formats audio compatibles : PCM, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, etc.
- Débit maximal : 18 Gbit/s
- Protection HDCP : Compatible HDCP 2.2 / 1.4
- Consommation électrique : 1,5 W maximum
- Longueur : 104,4 mm
- Largeur : 89 mm
- Hauteur : 28,3 mm
- Poids net : 155 g



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DES CONNECTEURS

Face avant

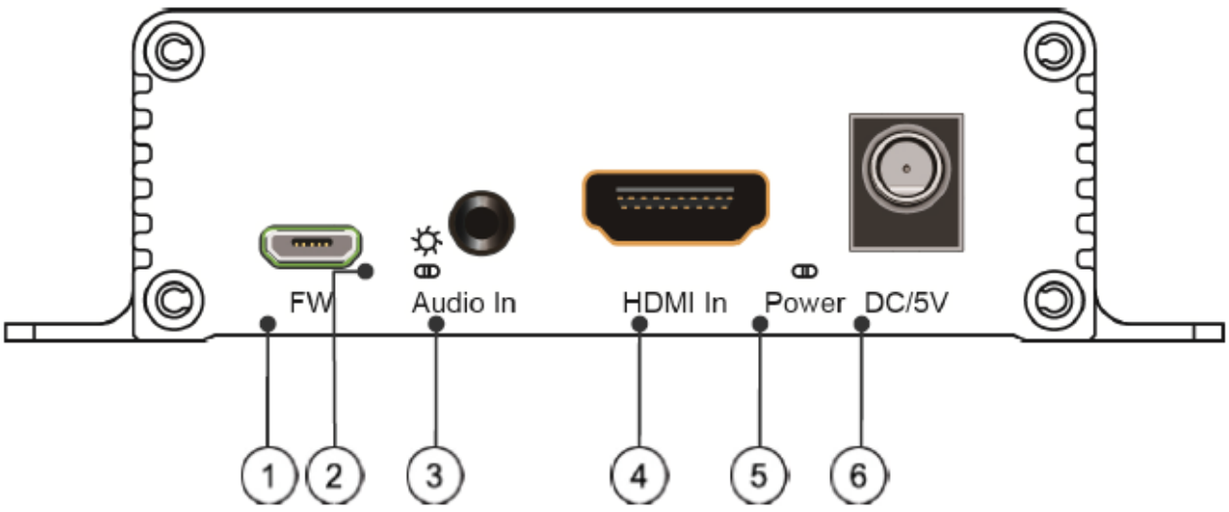

① Port Micro-USB 5 broches

② Voyant audio


③ Entrée audio

④ Entrée HDMI

⑤ Voyant d'alimentation

⑥ Entrée d'alimentation : 5 V CC.

Face arrière

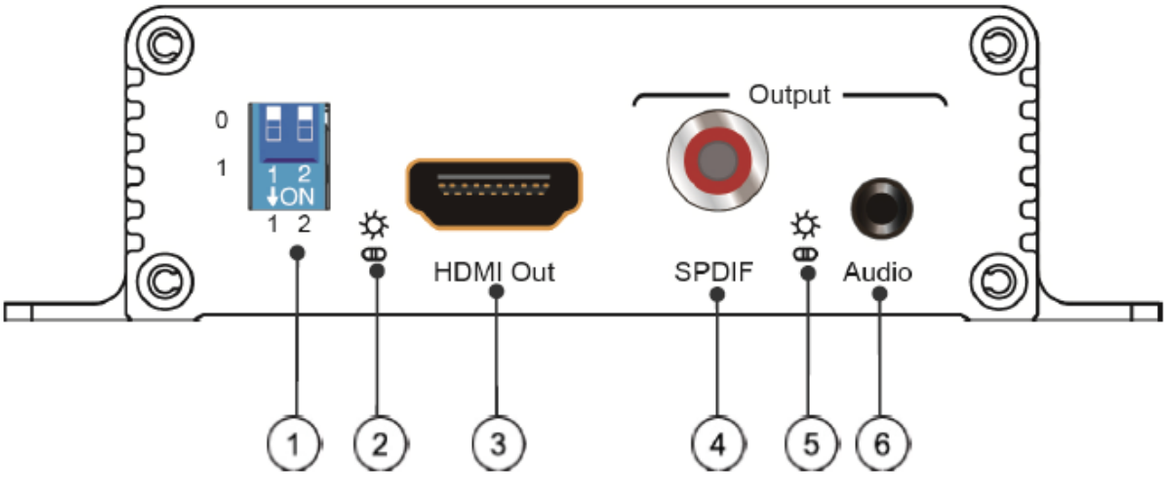

① Configuration audio par commutateurs DIP

00	Insertion Audio
01	Extraction audio PCM 2.0
10	Extraction audio 5.1
11	Transmission directe (Bypass)

② Sortie HDMI

③ Voyant de sortie HDMI

④ Sortie audio numérique SPDIF

⑤ Sortie audio analogique

FICHE TECHNIQUE

CONNEXION ET UTILISATION

1. Connectez la source HDMI (console de jeux, décodeur, etc.) à l'entrée HDMI de l'extracteur/injecteur audio HDMI 4K.
2. Connectez le dispositif d'affichage HDMI (téléviseur, écran ou vidéoprojecteur) à la sortie HDMI de l'appareil.
3. Connectez un câble audio optique ou RCA à un amplificateur.
4.Branchez l'alimentation 5 V CC à l'appareil.

Attention : branchez et débranchez les câbles avec précaution.

