

DUPLEX CORE FIBER OPTIC CABLE LC/UPC-LC/UPC OM4 LSZH

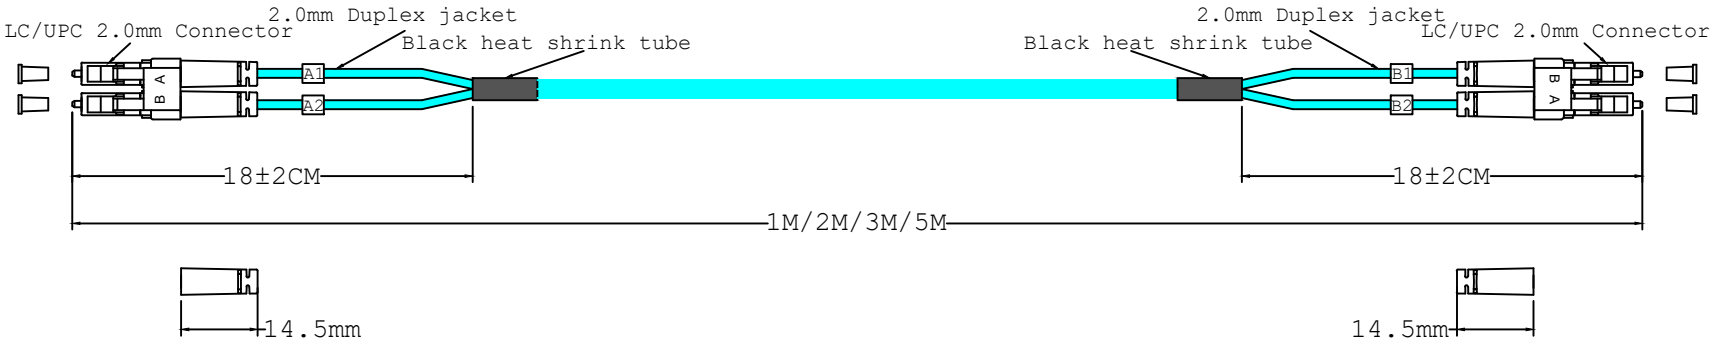

Specifications:

Fiber Mode	MM
Type	SC-LC
Cable Diameter(mm)	Φ 2.0
Cable Color	Aqua
Core Diameter(um)	50/125
Insertion Loss(dB)	≤0.25
Return Loss(dB)	≥20
Operating Temperature(℃)	-20~+70
Storage Temperature (℃)	-20~+70

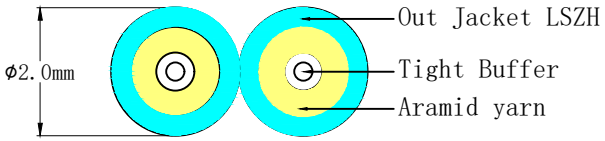

FIBERCAN RoHS Compliant EU2002/95/EC

REV.	DESCRIPTION	APVD	DATE	ECN No
APO1	NEW REVISION	****	2019.5.24	ECN-#
A	FIRST REVISION	****	2019.5.24	ECN-#

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE TO BE
LINEAR: X.X ±0.5, X.XX ±0.10, X.XXX ±0.050
ANGULAR: X° ±1°, X°X' ±30', X°X'X'' ±15'
REMOVE ALL SHARP EDDGES AND ALL BURRS
DO NOT SCALE

Neklan

MATL:	DRAW: WR	DATE: 2019.5.24	DESCRIPTION: Jumper LC/UPC-LC/UPC Duplex OM4 LSZH
FINISH:	CKECK: SY	DATE: 2019.5.24	1OF1
REF.:	APPR: LML	DATE: 2019.5.24	
UNIT: MILLIMETERS	THIRD ANGLE PROJECTION	SCALE: 1:1	PART No: 2083000 SIZE: B A4