
| Rev. | NO. | Description | Date |
|---|---|---|---|
| | | | |

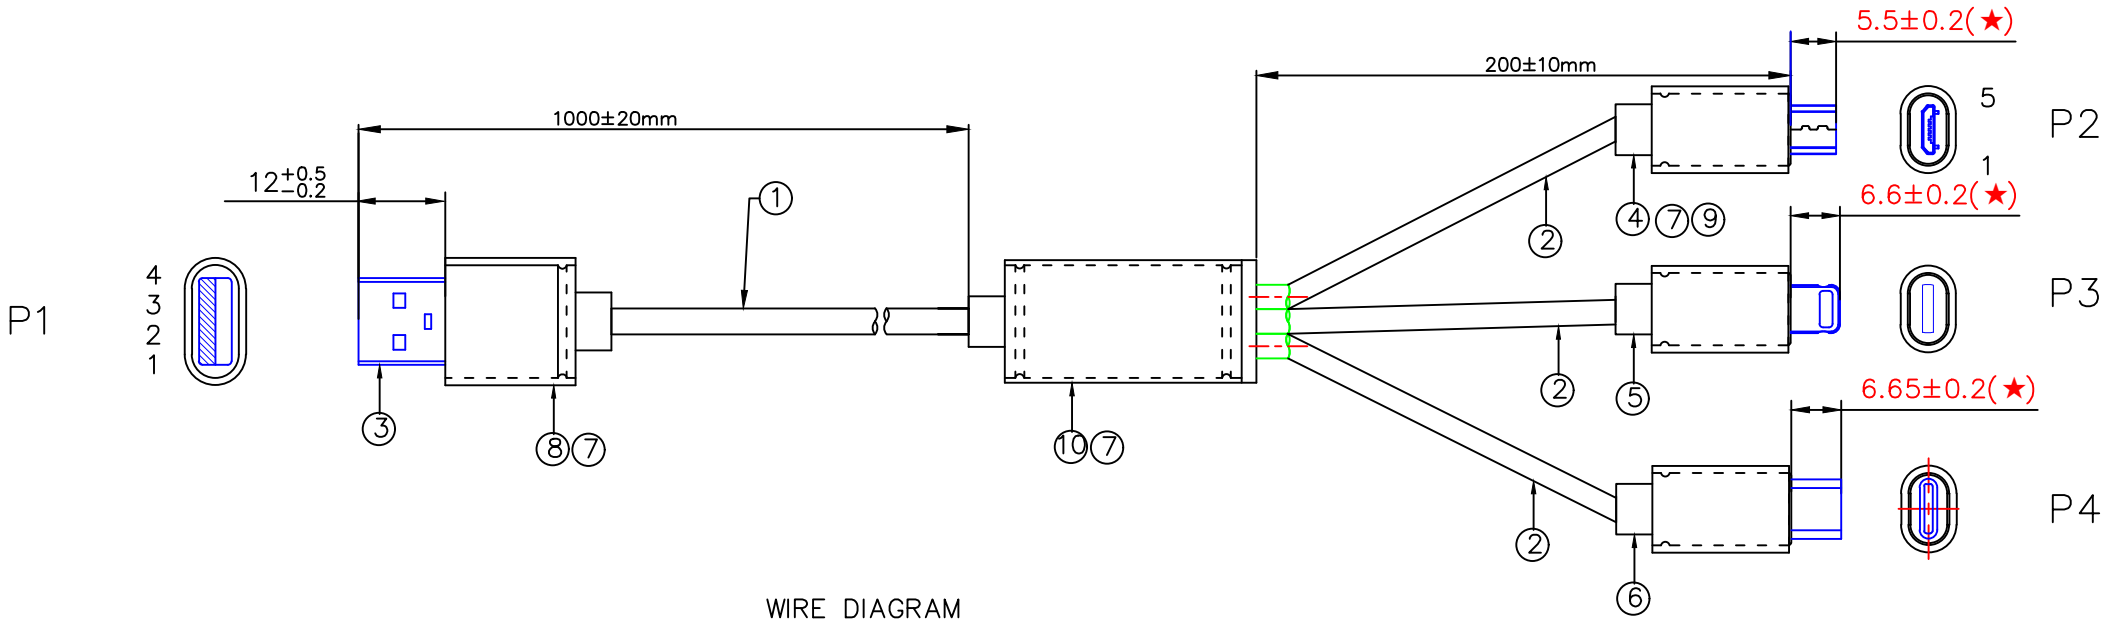


WIRE DIAGRAM

| P1 | | P2 MICRO | P1 | | P4 TYPE-C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED | 1 | 1 | RED | 1 |
| 4 | BLACK | 4 | 4 | BLACK | 4 |

| P1 | | P3 APPLE |
|---|---|---|
| 1 | RED | 1 |
| 4 | BLACK | 4 |

TEST CONDICTION:
1. 100% OPEN SHORT & MISWIRE TEST。
2. CONDUCTOR RESISTANCE: 3 Ohms Max。
3. INSULATION RESISTANCE: 10M Ohms Min。
4. HI-POT: 300V DC。

| | |
|---|---|
| 10 | SR ALUMINUM SHELL 32.9*16.8*7.9 |
| 9 | USB2.0 MICRO ALUMINUM SHELL OVAL 18*11.3*6.9 |
| 8 | USB2.0 A M ALUMINUM SHELL 17.8*16.9*7.8 |
| 7 | 30P PVC BLACK |
| 6 | 2.0 Type C Riveted shell Nickel-plated 56K resistor 2,3 short circuit |
| 5 | Apple Plug 2.3 short circuit |
| 4 | USB MICRO BM 5P Solder Tyep stainless PIN G/F Black Insulation 1st Five and 2nd 2.3 short circuit |
| 3 | USB2.0 A M Short Type 1pc Nickel-Plated Iron Shell Terminal 1U |
| 2 | NO UL 22AWG*2CPVC JACKET,OD3.15MM, COLOR: BLACK L=200mm+5/-0 With Mesh |
| 1 | NO UL 22AWG*2CPVC JACKET,OD3.15MM, COLOR: BLACK L=1000mm+5/-0 With Mesh |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Item No. | 2090974 | |
| | | | | DWG.NO. | | |
| DESCRIPTION: USB 3 IN 1 | Rev | A/0 | | Unit | Scale | Date |
| | Page/NO. | 1/1 | | m/m | free | 2022. 02. 19 |
| Drawed by | Afo.chou | Checked by | | Approved by | | |