


PROJECTION PLAN		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DIMENSIONS ARE IN METRIC.

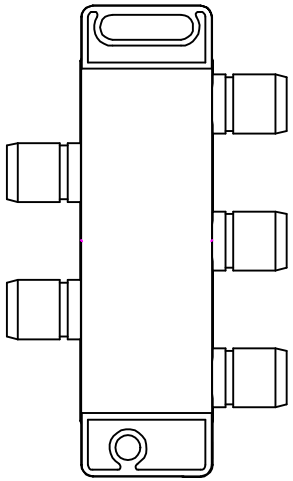

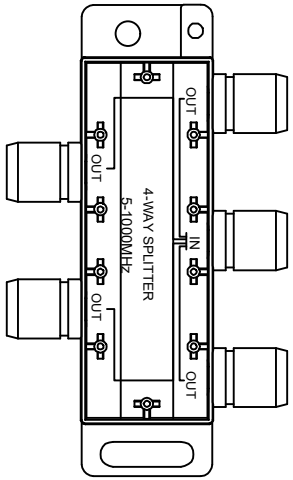

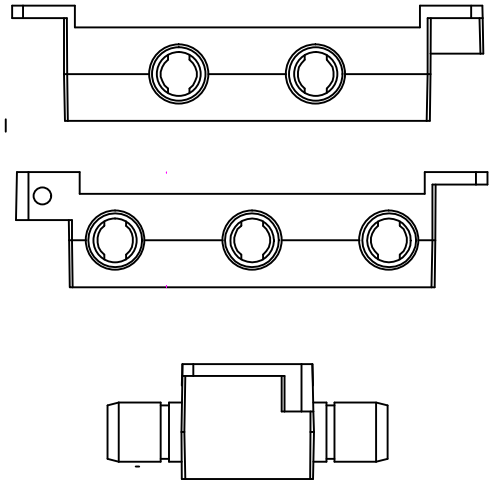

SPECIFICATION:

Item	Frequency Range	OX-SPL4W1000PB
Insertion Loss (IN-OUT)	5-47MHz	≤6.5
	47-470MHz	≤7.0
	470-860MHz	≤7.5
	860-1000MHz	≤7.8
Isolation (OUT-OUT)	5-47MHz	≥25
	47-470MHz	≥28
	470-860MHz	≥28
	860-1000MHz	≥26
Return Loss (IN)	5-47MHz	≥20
	47-470MHz	≥20
	470-860MHz	≥20
	860-1000MHz	≥20
Return Loss (OUT)	5-47MHz	≥22
	47-470MHz	≥25
	470-860MHz	≥22
	860-1000MHz	≥20

FEATURES:
★Suitable for 5-1000MHz CATV wide band.
★Zinc-die-cast housing and nickel-plated,For high shielding.
★Indoor using, With low insertion loss,high isolation and high reflection.
★High quality component and professional design
★Connectors: Ftype female, 75ohm.

Splitter TV splitter –1 input to 4 outputs–5-1000Mhz UNIT: M/M

ITEM.	DESCRIPTION	QTY.	UNIT
1.			
2.			
3.			

Revised Details

Item.	Description	Date	Revised by

Model:	80641 21	UPTEC	
Drawn:	HYH		
Scale:	1/1	One Pages In Total	Page One
Date:		Look Through	