FICHE TECHNIQUE

DÉSIGNATION

HSD - EMBASE RJ45 KEYSTONE CAT 6A FTP À SERTISSAGE RAPIDE

RÉFÉRENCE


1010889

Descriptif :

Embase RJ45 Keystone Catégorie 6a FTP à sertissage rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Catégorie 6a
- Connecteur monobloc RJ45 blindé en zamak
- Reprise du blindage à 360°
- Sertissage rapide sans outil
- Organiseur plastique avec identification du schéma de câblage T568 A et B
- Format Keystone
- Dimensions (LxHxl) : 40,7 x 19,5 x 17
- Application 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT
- Température de stockage : -40°C à +85°C
- Température opérationnelle : 0° à +70°C

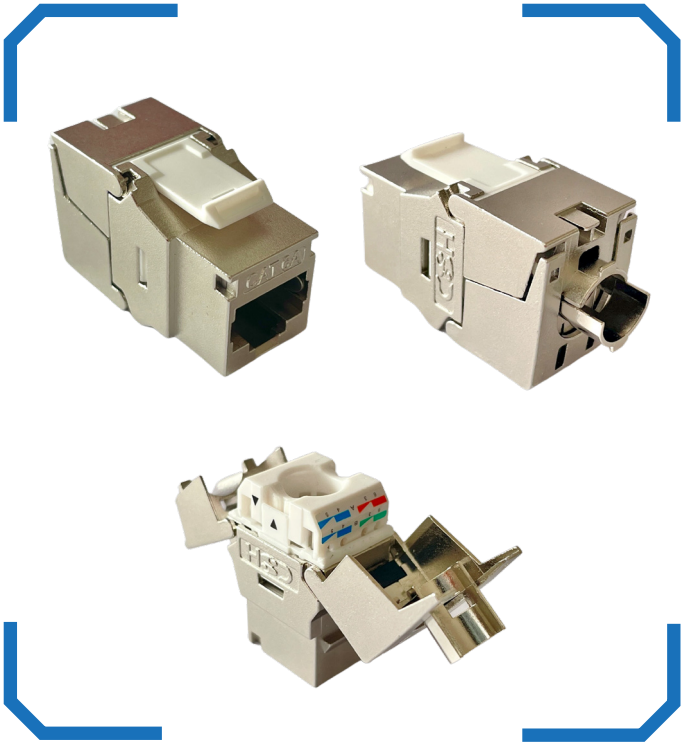

FICHE TECHNIQUE

Schéma de câblage

T568A	T568B	Code couleur	Pair
1	3	Blanc/Vert	3
2	6	Vert	
7	7	Blanc/Marron	4
8	8	Marron	
3	1	Blanc/Orange	2
6	2	Orange	
4	4	Bleu	1
5	5	Blanc/Bleu	

Comptabilité des normes

ANSI EIA/TIA 568-C.2

ISO/IEC 11801

EN 50173-1

IEEE 802.3 af PoE

IEEE 802.3 af PoEP

Propriétés électriques et mécaniques

- Rigidité diélectrique : 750 VAC RMS – 1 min / 60 Hz
- Tenue en intensité : max 1.5 A
- Résistance de contact : 100 mΩ max
- Résistance d'isolation : 1000 MΩ @500 VDC

DESSINS TECHNIQUES

