Câbles U/FTP Catégorie 6A EuroClass Dca

Fiche technique : GD103438v9

APPLICATION


Les câbles U/FTP Cat 6A de Leviton dépassent les normes de performances de la catégorie 6A. Ils sont spécifiés pour des fréquences allant jusqu'à 500 MHz et compatibles avec tous les systèmes de câblage structurés de classe E_A. Les câbles U/FTP Cat 6A prennent en charge les transmissions Ethernet gigabit/10 gigabits, l'alimentation Power over Ethernet, les liaisons vocales et la vidéo large bande à des fréquences atteignant 500 MHz.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fil de cuivre massif recuit AWG 23
- Structure de câblage à 4 paires blindées individuellement garantissant une bonne immunité contre les interférences électromagnétiques
- Prise en charge de tous les protocoles de la classe E_A, y compris le mode 10GBASE-T
- Le matériau HFFR-LS* garantit la conformité du câble aux exigences de la réglementation sur les produits de construction (RPC) EuroClass Dca
- Gaine bleue† pour identifier le niveau EuroClass Dca
- Inclus dans la garantie système Leviton de 25 ans en cas d'utilisation conjointe avec la connectivité cuivre Leviton. Des garanties système sont disponibles pour les projets éligibles installés par des sous-traitants agréés

** Retardateur de flamme exempt d'halogène et à faible émission de fumées*

† Également disponible en gammes de coloris non standard

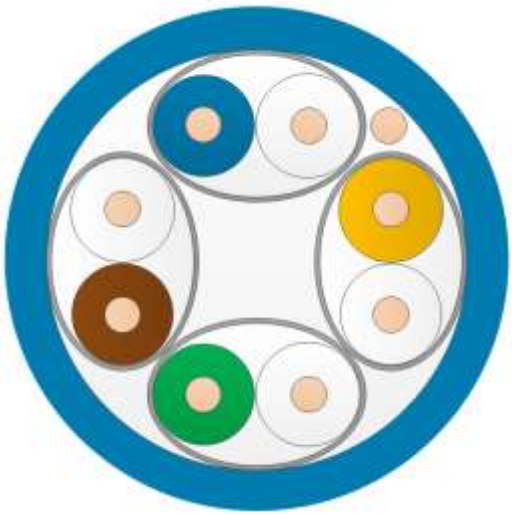

AC6U/FTP-Dca

NORMES

- Conception et construction délivrant des performances électriques optimales conformément aux normes suivantes :
  - ISO/CEI 11801 Classe E_A, CEI 61156-5
  - EN 50173-1 et EN 50288-10-1
  - ANSI/TIA 568.2-D
- Respecte le protocole 10GBASE-T et les exigences de conception sans-fil 802.11ac Recommandé pour les normes PoE :
  - PoE IEEE 802.3bt Type 1 (15,4 watts) anciennement 802.3af
  - PoE IEEE 802.3bt Type 2 (30 watts) anciennement 802.3at
  - PoE IEEE 802.3bt Type 3 (60 watts)
  - PoE IEEE 802.3bt Type 4 (90 watts)
  - Cisco UPoE (60 watts)
  - Cisco UPoE+ (90 watts)
  - Power over HDBaseT™ PoH (95 watts)

RÉACTION AU FEU

CARACTÉRISTIQUE	NIVEAU	STANDARD	NIVEAU DUPLEX
Classe de résistance au feu (câble simple)	EN/CEI 60332-1-2	Conforme	Conforme
Émission de gaz acides/acidité	EN 50267-2-3	Conforme	Conforme
Classification/EuroClass	EN 13501-6	Dca s2 d1 a1	Dca s2 d2 a1

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUE	SPÉCIFICATION	PERFORMANCES STANDARD À 20 °C
Résistance de boucle du conducteur	19 Ω/100 m max.	14 Ω/100 m
Déséquilibre de résistance du conducteur	2 % max.	0,1 %
Résistance d'isolement	> 5 GΩ.km	> 50 GΩ.km
Rigidité diélectrique	2 500 V CC/2 s	Conforme

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES SECONDAIRES

CARACTÉRISTIQUE	SPÉCIFICATION	PERFORMANCES STANDARD À 20 °C
Vitesse de propagation	< 534 ns/100 m à 100 MHz	413 ns/100 m à 100 MHz
Défaut d'alignement temporel	Max. 45 ns/100 m à 100 MHz	4 ns/100 m à 100 MHz
Impédance caractéristique moyenne	100 Ω ± 5 Ω à 100 MHz	100 Ω ± 3 Ω à 100 MHz
Atténuation de couplage	Type 1b	75 dB
Impédance de transfert	Grade 2	28 mΩ/m à 10 MHz

PERFORMANCES ÉLECTRIQUES

Fréquence (MHz)		**1**	**4**	**10**	**20**	**100**	**200**	**250**	**500**	**550**
Perte d'insertion (dB/100 m)	Norme	2,1	3,8	5,9	8,4	19,1	27,6	31,1	45,3	Sans objet
	Type	***1,9***	***3,5***	***5,5***	***7,8***	***18,0***	***26,1***	***29,4***	***43,0***	***45,4***
NEXT (dB)	Standard	75,3	66,3	60,3	55,8	45,3	40,8	39,3	34,8	Sans objet
	Type	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***94,3***	***88,9***	***87,1***	***81,7***	***81,0***
PSNEXT (dB)	Standard	72,3	63,3	57,3	52,8	42,3	37,8	36,3	31,8	Sans objet
	Type	***97,0***	***97,0***	***97,0***	***97,0***	***91,3***	***85,9***	***84,1***	***78,7***	***78,0***
ACR-F (dB)	Standard	68,0	56,0	48,0	42,0	28,0	22,0	20,0	14,0	Sans objet
	Type	***90,0***	***90,0***	***90,0***	***84,8***	***70,8***	***64,8***	***62,8***	***56,8***	***56,0***
PSACR-F (dB)	Standard	65,0	53,0	45,0	39,0	25,0	19,0	17,0	11,0	Sans objet
	Type	***87,0***	***87,0***	***87,0***	***81,8***	***67,8***	***61,8***	***59,8***	***53,8***	***53,0***
Perte de retour (dB)	Norme	20,0	23,0	25,0	25,0	20,1	18,0	17,3	17,3	Sans objet
	Type	***27,0***	***30,0***	***30,0***	***30,0***	***25,1***	***23,0***	***22,3***	***20,2***	***19,9***
PSANEXT (dB)	Norme	67,0	67,0	67,0	67,0	62,5	58,0	56,5	52,0	Sans objet
	Type	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***
PSAACR-F (dB)	Norme	67,0	66,2	58,2	52,2	38,2	32,2	30,2	24,2	Sans objet
	Type	***98,1***	***96,5***	***94,5***	***92,2***	***82,0***	***73,9***	***70,6***	***57,0***	***54,6***

- *Les valeurs standard indiquées sont les plus exigeantes parmi les spécifications CEI, TIA et EN pertinentes. Ces valeurs standard sont le maximum autorisé pour la perte d'insertion et le minimum autorisé pour les autres paramètres*
- *S/O – Sans objet*

Câbles U/FTP Catégorie 6A EuroClass Dca

Fiche technique : GD103438v9

INSTALLATION

Température *(Installation)*	0 °C à +50 °C
Température *(Fonctionnement)*	-20 °C à +75 °C
Charge de traction max. *(Installation)*	10 kg par câble unique
Classe d'identification	Classe C

Rayon de courbure min. *(Installation)*	8 x diamètre externe
Rayon de courbure min. *(Fonctionnement)*	4 x diamètre externe
NVP en essai sur site	0,80

SPÉCIFICATIONS DE CONDITIONNEMENT STANDARD - TOURETS

Référence	Longueur de conditionnement (m)	Coloris	Dimension nominale du câble *(mm)*	Poids nominal Poids du câble *(kg/km)*	Taille de touret *Diamètre x largeur de flasque (mm)*	Poids brut *(kg/article)*	Nombre d'articles par palette
AC6U/FTP-Dca-500BU	500	Bleu†	6,8	45,2	400 x 390	25,1	12
AC6U/FTP-Dca-1000BU	1 000	Bleu†	6,8	45,2	600 x 325	51,2	6
AC6U/FTP-Dca-D500BU ††	500	Bleu†	6,8 x 13,8	90,6	600 x 325	51,7	6

SPÉCIFICATIONS DE CONDITIONNEMENT STANDARD - BOÎTES

Référence	Longueur de conditionnement (m)	Coloris	Diamètre de câble nominal *(mm)*	Poids nominal du câble *(kg/km)*	Taille de boîte *L x l x H (mm)*	Poids brut *(kg/article)*	Nombre d'articles par palette
AC6U/FTP-Dca-Rlx-305BU	305	Bleu†	6,8	45,2	475 x 295 x 475	14,8	12

† Également disponible en gammes de coloris non standard
†† Câble duplex

PAYS D'ORIGINE

CERTIFICAT D'ORIGINE : Royaume-Uni

*« Leviton **s'engage** à **concevoir**, **développer** et **fabriquer***
*des solutions de câblage **structurées** et spécialisées, durables et à **hautes performances**. »*

Les informations contenues dans ce document sont valables et exactes au moment de sa publication. Leviton se réserve le droit de modifier certains détails sans préavis afin de refléter les modifications futures des normes ou spécifications et les évolutions techniques continues.