# Panneaux de brassage pour prises Snap-In 1 unité 24 ports avec inserts colorés


Fiche technique : GD069643v11

## APPLICATION

Le panneau de brassage pour prises Snap-In 1 unité accueille 24 ports et est équipé d'inserts colorés avec cache anti-poussière pour l'identification des ports individuels. Les panneaux sont fournis avec un gestionnaire de câblage amovible. Des inserts de couleur noire munis de caches anti-poussière transparents sont préinstallés de série sur les panneaux. Des inserts colorés optionnels peuvent être achetés séparément pour faciliter l'identification des ports.

## CARACTÉRISTIQUES

- Montage en rack ou armoire 19 pouces standard pour tous les modèles
- Inserts colorés interchangeables faciles à insérer pour l'identification de port/service
- Caches anti-poussière individuels sur chaque port
- Une numérotation complète et un étiquetage sérigraphié individuel des ports
- Espace disponible pour l'identification du positionnement dans l'armoire
- Gestionnaire amovible pré-assemblé pour une gestion améliorée des câbles
- Revêtement ultra-résistant en peinture époxy (noir)
- Compatible avec les prises blindées et non blindées (vendues séparément)
- Fourni avec un kit de montage en armoire

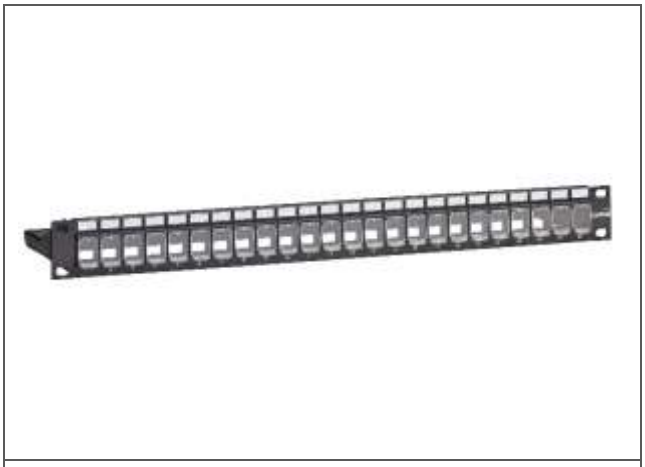


MMCPNLX24SIJ2DCI

## INFORMATIONS DE COMMANDE

| Référence | Description d'article | Coloris | Poids unitaire (nominal) | Qté par lot |
|---|---|---|---|---|
| MMCPNLX24SIJ2DCI | Panneau pour prises Snap-In 1 unité 24 ports avec inserts colorés | Noir | 670 g | 1 |
| MMCACCINSDC1 | Insert avec cache anti-poussière | Rouge | 2 g | 80 |
| MMCACCINSDC2 | Insert avec cache anti-poussière | Noir | 2 g | 80 |
| MMCACCINSDC3 | Insert avec cache anti-poussière | Blanc | 2 g | 80 |
| MMCACCINSDC4 | Insert avec cache anti-poussière | Bleu | 2 g | 80 |
| MMCACCINSDC5 | Insert avec cache anti-poussière | Vert | 2 g | 80 |
| MMCACCINSDC6 | Insert avec cache anti-poussière | Jaune | 2 g | 80 |
| MMCACCINSDC7 | Insert avec cache anti-poussière | Violet | 2 g | 80 |
| MMCACCINSDC8 | Insert avec cache anti-poussière | Gris | 2 g | 80 |
| MMCACCINSDC9 | Insert avec cache anti-poussière | Orange | 2 g | 80 |
| MMCIRT001 | Outil d'extraction | Rouge | 2 g | 1 |

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

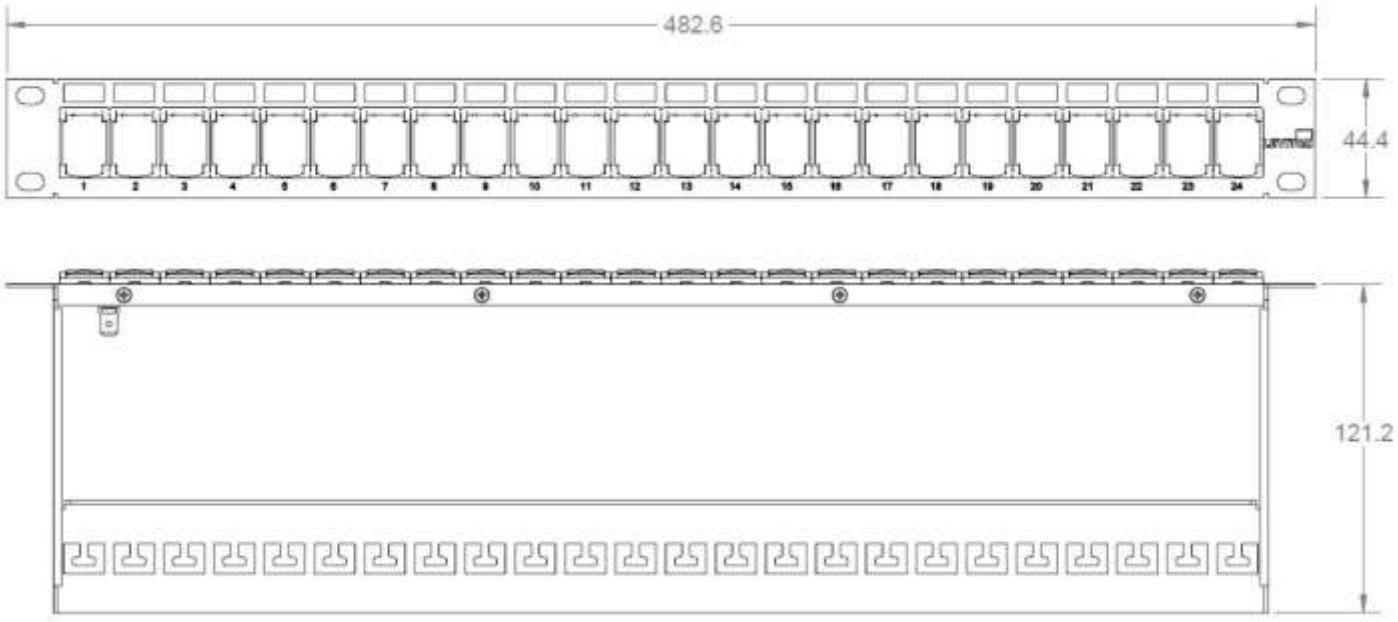


## MATÉRIAUX

- Acier au carbone plein revêtu de peinture époxy
- Caches anti-poussière en PC transparent
- Inserts colorés en ABS

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

- Température de fonctionnement de -10 à 60 °C avec humidité relative de 93 % sans condensation
- Température de stockage de -40 à 70 °C

*« Leviton **s'engage** à **concevoir**, **développer** et **fabriquer***
*des solutions de câblage **structurées** et spécialisées, durables et à **hautes performances** »*

Les informations contenues dans ce document sont valables et exactes au moment de sa publication. Leviton se réserve le droit de modifier certains détails sans préavis afin de refléter les modifications futures des normes ou spécifications et les évolutions techniques continues.

©