
C13

LOCKABLE OUTLET

Infos techniques

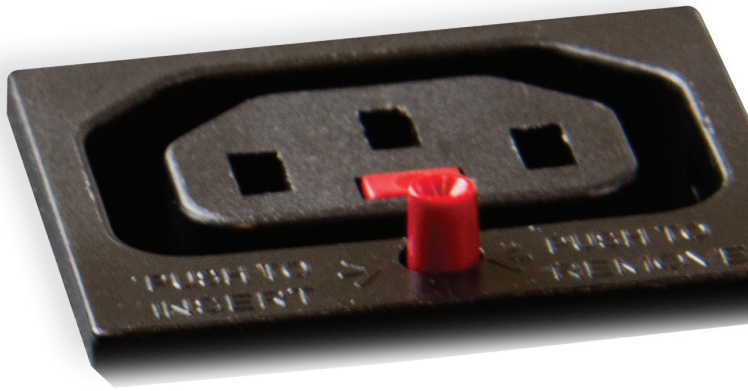

Description générale
- Pose frontale par simple pression
- Borne de raccordement soudable ou connexion rapide sur borne simple
- Indice de protection 1
- Rétention de prise intégrale

Données techniques
Spécification: 10A/250VAC
Résistance d'isolement :
10MΩ (500VDC, 1 Min.)
Tension de claquage :
2KV (50Hz 1 Min) sur les surfaces accessibles
Matériaux de construction :
Thermoplastique noir UL94V-0

Agréments
10 A/250VAC: ENEC 19, ASTA
15 A/250VAC: UL

Normes
IEC/EN 60320-2-2/F UL498
CSA C22.2 n°182.3-M1987

Brevet
UK n°: 2463468B
UE n° : EP2321879A
HK n° : HK1141901
Demande de brevet chinois n° :
CN 102150330 A
Autres brevets internationaux en attente

Produit
- Noir et blanc IEC320 à pression sur panneau de 1mm ou 1.5mm d'épaisseur
- Connecteur rapide/soudable 6.3 x 0.8mm

