FICHE TECHNIQUE

DÉSIGNATION

BOITIER DTIO ÉQUIPÉ 4 TRAVERSÉES SC APC SIMPLEX À FIXER SUR RAIL DIN

RÉFÉRENCE

2077007

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

- Design compact et attrayant pour un montage mural intérieur.
- Entrée des câbles par l'arrière, le bas, le haut, les côtés du boîtier.
- Fourni avec un support pour un montage mural ou directement sur un rail DIN.
- Type de Pigtails adaptés : fibre G657A2. Rayon de courbure de 7mm minimum.
  Pigtails non fournis
- Plateau rabattable pour permettre l'accès aux pigtails lowés connectés et à l'entrée des câbles.
- Possibilité de mettre 1, 2 ou 4 connecteurs.
- Installation facile.
- Adapté aux connecteurs SC Simplex.
- Cassette d'épissure articulée et amovible.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Capacité max :** 4 fibres
- **Couleur du boîtier** : blanc
- **Connecteurs :** 4 SC/APC Simplex
- **Type de fibres :** G657A2
- **Température de fonctionnement :** -40 à +85° C
- **IP :** IP45
- **Insertion Loss :** ≤0.3dB (1310nm & 1550nm)
- **Dimensions :** 80 x 80 x 28 mm
- **Entrées de câbles :**

1 à l'arrière, 2 en haut, 1 à gauche, 1 à droite



FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES


- Boîtier compact avec connexions protégées.
- Intégration facile dans tous les types de boîtiers de communication.
- Accès différent entre l'installation et le fonctionnement.
- Peut-être fourni sur une bobine avec un bout de câble pré-installé pour un montage direct sans avoir besoin d'ouvrir le boîtier.
- Couvercle amovible pour un accès facile. Identification des différentes fonctions sur le boîtier.
- Possibilité d'installer le Rail DIN verticalement ou horizontalement.

APPLICATION


- Système de télécommunication optique, LAN, Système de communication fibre optique
- Réseau d'accès large bande à fibre optique, FTTH réseau d'accès opérateur

PASSAGE DE LA FIBRE DANS LE BOÎTIER


1) Fixez le câble principal dans le boîtier avec une attache




2) Installez le câble à travers la cassette d'épissure



3) Connectez les pigtails aux connecteurs




4) Schéma de câblage complet

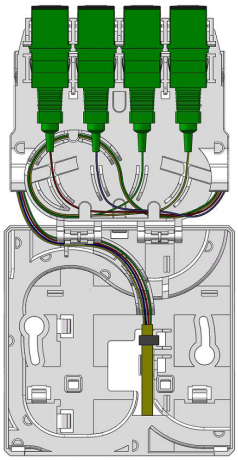


FICHE TECHNIQUE

SCHÉMA TECHNIQUE

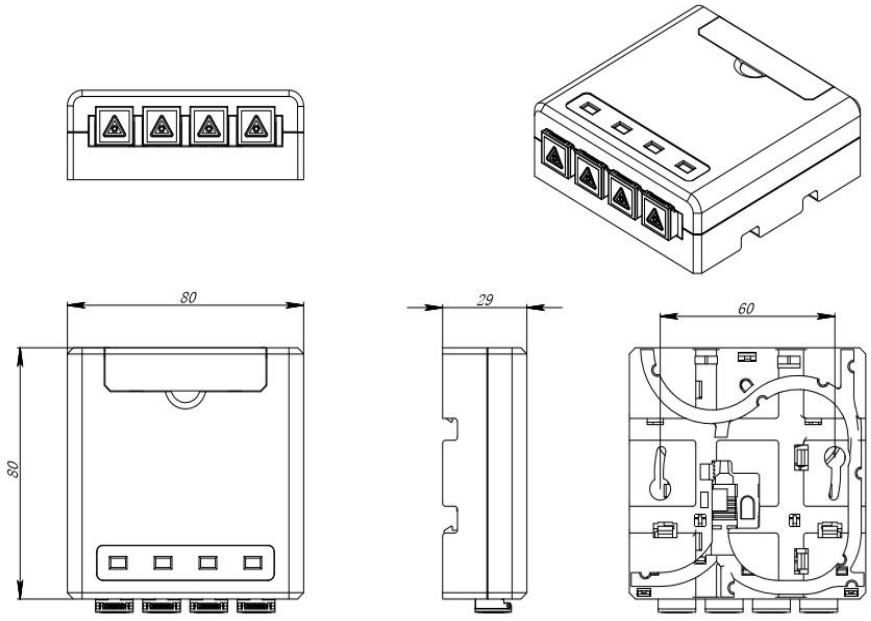


INSTALLATION

Installation murale :
Installez le boîtier sur le mur avec deux vis



Rail Din :
Installation horizontale



Rail Din :
Installation verticale

