

BOITIER DE PROTECTION D'ÉPISSURES SOUTERRAIN PLAT

Boîtier parfaitement adapté aux applications FTTH.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : L 300 x l 220 x P 100 mm
- Poids : 2,4 à 2,7 Kg
- Entrées : 5
- Diamètre de câble : Φ 8 - Φ 15
- Type de verrouillage : mécanique
- Nombre de cassettes : 5
- Capacité de cassettes : 12
- Capacité max : 60 FO
- Etanchéité : IP68
- Température : -25°C à +70°C




COMPOSITION

- 1) Base
- 2) Plateau d'épissure
- 3) Couvercle
- 4) Joint d'étanchéité
- 5) Accès 2 ports
- 6) Accès 3 ports
- 7) Accès dédié aux pigtails

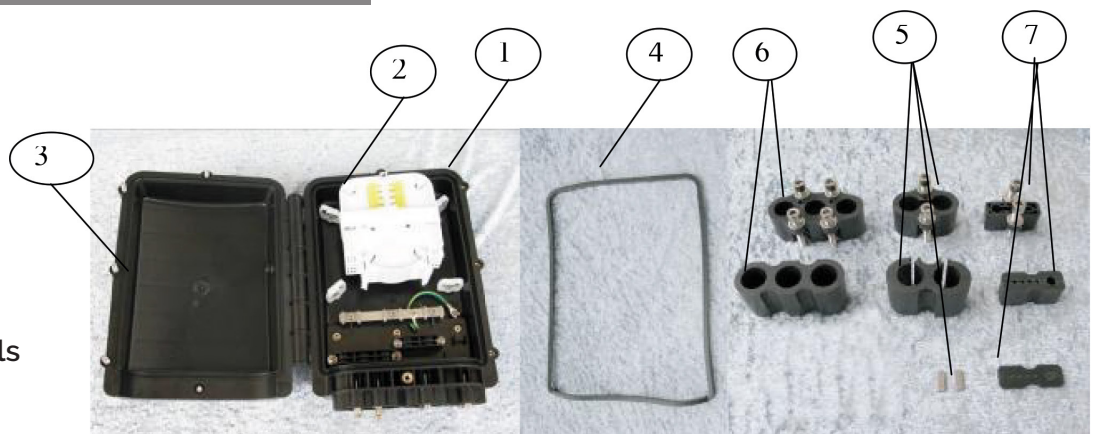

ACCESSOIRES

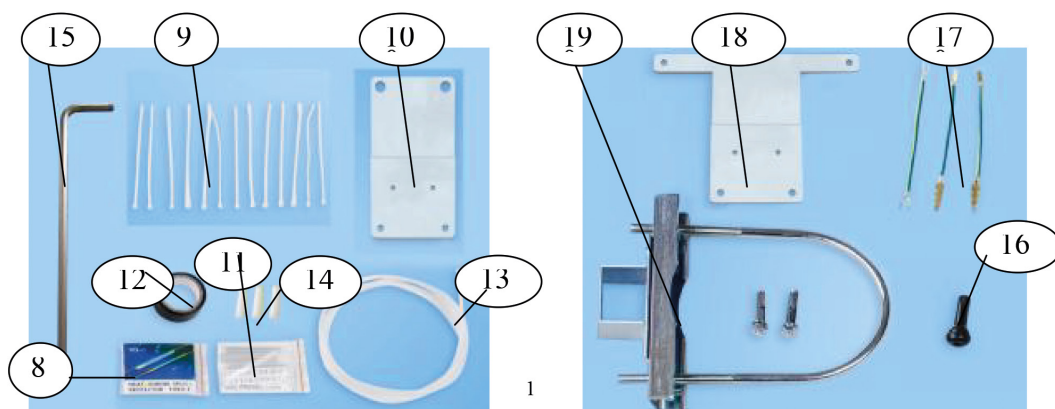

- 8) Protection d'épissure
- 9) Serre-câbles en nylon
- 10) Accessoire d'installation de montage mural
- 11) Etiquette de repérage
- 12) Rouleau d'isolation
- 13) Tube de protection
- 14) Bouchon d'obturation
- 15) Clé Allen

- 16) Valve de pression
- 17) Kit de fixation de mise à la terre
- 18) Support de fixation aérien
- 19) Support de fixation poteau



RÉFÉRENCES

2078401
2078402
2078403

DÉSIGNATIONS

HsD Boîtier de protection d'épissures souterrain plat - 24FO
HsD Boîtier de protection d'épissures souterrain plat - 36FO
HsD Boîtier de protection d'épissures souterrain plat - 48FO