

FICHE TECHNIQUE

DÉSIGNATION

CÂBLE FTTH ABONNÉ EXTÉRIEUR PELABLE 12FO - 250µM - 1000M

RÉFÉRENCE


2079037

Descriptif :

Raccordement des clients FTTH/FTTO en zone d'activités et zone pavillonnaire



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

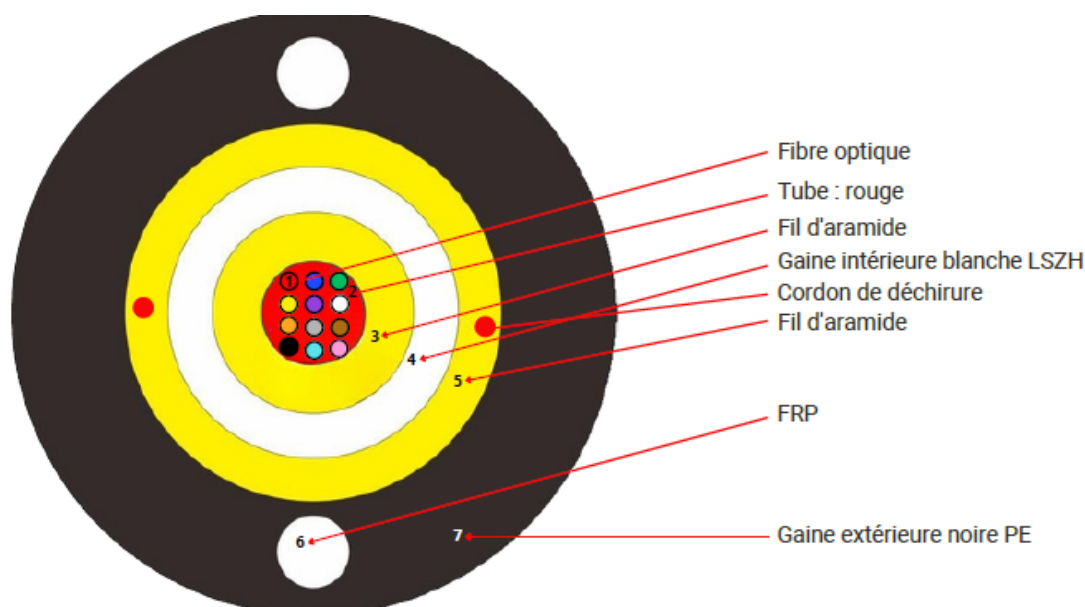

CONSTRUCTION

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Fibre optique : 12 FO (rouge, bleu, vert, jaune, violet, blanc, orange, gris, marron, noir, turquoise, rose) | |
| 2. Micromodule | → Diamètre : 1,4±0,05 mm (rouge) |
| 3. Fil d'aramide | |
| 4. Gaine intérieure LSZH CPR Eca | → Diamètre : 2,4±0,2 mm |
| 5. Fil d'aramide + Cordon de déchirure : deux cordons de déchirure rouges | |
| 6. FRP | → Diamètre : 0,5±0,1 |
| 7. Gaine extérieure PE | → Diamètre : 5,6±0,2 |

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES DE LA FIBRE

Type de fibre optique	Monomode G657A2
Longueur d'onde	1310/1550 nm
Atténuation	0.35/0.21 dB/km



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Performance	Long-terme	Court-terme
Tension maximale (N)	150	500
Résistance maximale à l'écrasement (N/100mm)	300	1000
Rayon de courbure minimum	20D (Dynamique)	10D (Statique)
Température de stockage et d'utilisation	-30°C - +70°C	