


DÉSIGNATION

TIROIRS OPTIQUES ÉQUIPÉS DE TRAVERSÉES

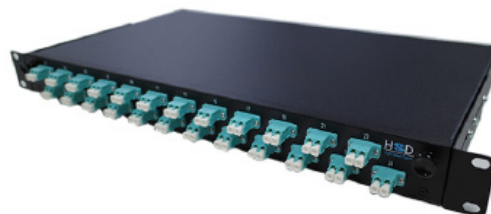

Descriptif :

Les tiroirs HsD, garantie 20 ans sont livrés déjà montés et équipés.
Pour une mise en oeuvre simple et rapide,
Rackable facilement ; grâce au 4 x vis/écrous fournis, dans votre baie 19"
==== Gain de temps = Gain d'argent ====



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION ET APPLICATION

- Tiroir optique coulissant équipé de traversées
- Profondeur minimale 250mm
- Identification des ports en face avant
- Equipé de 2 presse étoupes, diamètres 16 et 20mm

AVANTAGES

- Simplicité de mise en oeuvre
- Profondeur permettant l'installation dans tous les racks et baies 19" du marché

SPÉCIFICATIONS

- **Normes de références :**
Connectique Optique : IEC 61754 ; ISO/IEC 24764 ;
Système de Câblage : ISO 11801 2nd édition ;
EN 50 173-1


- **Compatibilité :**
Toutes connectiques mâles de même type

- **Mise en oeuvre :** Installation sur montant 19"

- **Caractéristiques :**
Tiroir en acier 1,5mm, Peinture époxy noir

DIMENSIONS

- Hauteur : 1U
- Largeur : 19"
- Profondeur : 250mm
- Poids : 2kg

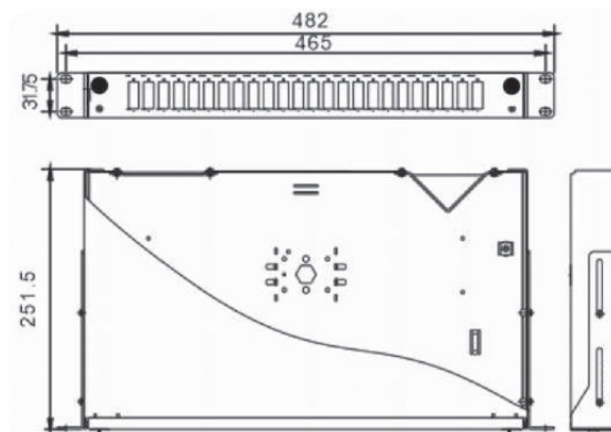

FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCES



TIROIRS OPTIQUES 1U ÉQUIPÉS D'UNE FAÇADE 24 SC SIMPLEX/ LC DUPLEX

Traversée	OM3	OM4	OS2	OS2/APC
24 SC Simplex	2270000	/	2270035	/
6 LC Simplex	2270007	/	2270042	/
12 LC Duplex	2270014	/	2270049	/
24 LC Duplex	2270021	2270028	2270056	2270063

TIROIR OPTIQUE 1U ÉQUIPÉ D'UNE FAÇADE 12 SC DUPLEX

Traversée	OM3	OM4	OS2	OS2/APC
12 SC Duplex	2270070	/	2270077	/

TIROIRS OPTIQUES 1U ÉQUIPÉS D'UNE FAÇADE 24 SC DUPLEX

Traversée	OM3	OM4	OS2	OS2/APC
6 SC Duplex	2270084	/	2270105	/
24 SC Duplex	2270091	2270098	2270112	2270119