

DÉSIGNATION

TOURET SYT 3P20G 9/10 GRIS - 500M

RÉFÉRENCE

3050406

Descriptif :

Câble téléphonique numérique

- Câbles téléphoniques pour liaisons numériques haut débit.
Référence normative : NF C 93-529
- Assemblage : en paires, assemblées en couches concentriques (< 21 paires) ou en faisceaux (≥ 21 paires).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ame : Monobrin cuivre rouge
AWG20 ou AWG24

Isolation : Polyéthylène solide ou cellulaire
Repérage couleur des paires : selon NF C 93-529


Gaine extérieure : PVC Ivoire ou Gris

Blindage général :
Ruban Aluminium/Polyester

Ruban PES général

Fil de déchirement

Drain de masse

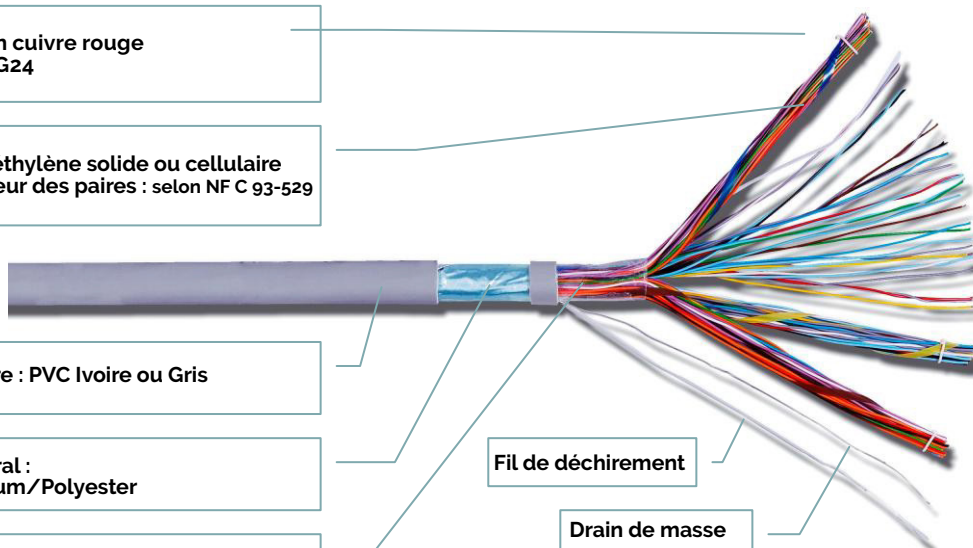

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

- Tension max. d'utilisation : 180 Vac
- Impédance : $100 \Omega \pm 20$
- Capacité à 800 Hz :
cond/cond (même paire) : $< 80 \text{ nF/km}$
- Résistance linéique max. à 20°C :
AWG20 $40.5 \Omega/\text{km}$
AWG24 $101 \Omega/\text{km}$

CARACTÉRISTIQUES

- Tenue du feu : IEC 60332-1
- EN 50575 :2014 + A1 :2016 Eca
- Température de service : $- 10^\circ\text{C} \rightarrow + 70^\circ\text{C}$
- Conforme à la directive RoHS