



ELITE Value 600ELCDRM1U/ELITE Value 1000ELCDRM1U
ELITE Value 1500ELCDRM1U

PRIORITÉ AUX ÉLÉMENTS STRATÉGIQUE



Onduleur Line-Interactive équipé d'une technologie d'économie d'énergie pour les équipements informatiques


Conçus pour les environnements bureautiques, équipement réseaux, salles serveurs et autres, l'Elite Value ELCDRM1U est un onduleur de technologie Line Interactif, équipé d'un régulateur de tension (AVR) garantissant un courant de qualité optimum. Il dispose d'une sortie sinusoïdale simulée et d'un pack batterie remplaçable à chaud pour une maintenance facile. Le logiciel PowerPanel Business fourni en standard permet de contrôler et surveiller facilement l'onduleur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Technologie line interactif
- Technologie d'économie d'énergie
- Sortie à onde sinusoïdale simulée
- Régulation automatique de la tension (AVR)
- Protection contre les surcharges
- Batteries échangeables à chaud
- Protection contre les surtensions et les pics de tension
- Filtrage EMI et RFI
- Ecran LCD de contrôle d'état
- Port de connectivité USB
- Logiciel de gestion PowerPanel
- Capacité de gestion à distance SNMP / HTTP (option)

LÉGENDE PRODUIT

1. Voyant Power On
2. Bouton Marche/Arrêt
3. Ecran d'affichage LCD
4. Bouton de fonction
5. Sorties secourues par batteries et protégées contre les surtensions
6. Sorties protégées contre les surtensions
7. Port RJ45
8. Disjoncteur d'entrée
9. Entrée CA
10. Port série
11. Port USB
12. Slot SNMP/HTTP

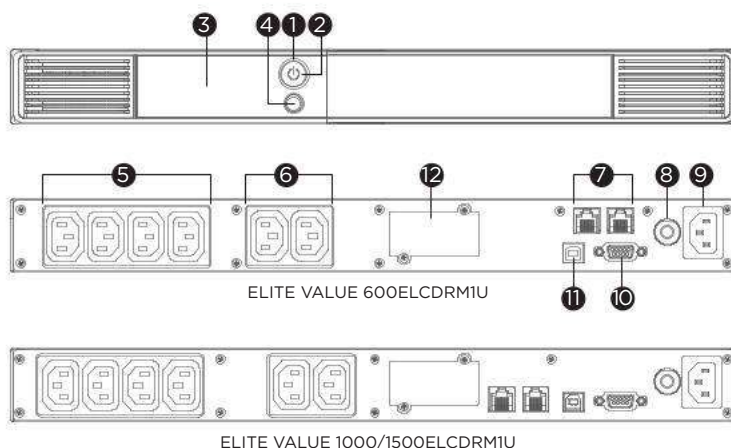



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du modèle	ELITE Value 600ELCDRM1U		ELITE Value 1000ELCDRM1U		ELITE Value 1500ELCDRM1U	
Généralités						
Technologie	Line Interactif					
Technologie d'économie d'énergie	Technologie GreenPower UPS					
Entrée						
Tension d'entrée nominale (Vac)	220, 230, 240					
Plage de tension d'entrée (Vac)	165 - 271					
Plage de fréquence (Hz)	50 ± 3, 60 ± 3					
Détection de la plage de fréquence	Détection automatique					
Courant d'entrée nominal (A)	10					
Type de connecteur d'entrée	IEC C14					
Sortie						
Capacité (VA)	600		1000		1500	
Capacité (Watts)	360		600		900	
Forme d'onde sur batteries	Onde sinusoïdale simulée					
Tension(s) sur batteries (Vac)	230 ± 10%					
Fréquence sur batteries (Hz)	50 ± 1%, 60 ± 1%					
Facteur de puissance	0.6					
Régulation automatique de la tension (AVR)	Compensation des sous-tensions					
Protection contre les surcharges	Limitation du courant interne, Sectionneur					
Nombre de prises	6					
Type de sortie	IEC C13 x 6					
Prises ondulées et para-surtensées	4					
Sortie(s) - Protection contre les surtensions uniquement	2					
Temps de transfert nominal (ms)	4					
Batteries						
Autonomie à demi-charge (min)	13		14		11	
Autonomie à pleine charge (min)	4		3.5		2.5	
Temps de recharge nominal (Heures)	8					
Remplaçable par l'utilisateur	Oui					
Déconnectable à chaud	Oui					
Type de batteries	Plomb-acide scellées					
Protection contre les surtensions et filtrage						
Élimination des surtensions (Joules)	405		810			
Filtration EMI / RFI	Oui					
Réseau RJ45	1 entrée, 1 sortie					
Gestion et communications						
Écran LCD	Oui					
Port(s) USB conforme(s) HID	1					
Port série	Contact sec					
Logiciel de gestion de l'alimentation	PowerPanel Business (Recommandé)					
Surveillance à distance SNMP/HTTP	Oui - avec RMCARD205 en option					
Caractéristiques physiques						
Format	Rack					
Dimensions						
Dimensions (L x H x P) (mm)	433 x 44 x 235		433 x 44 x 389			
Poids (kg)	8.5		15		17.2	
Hauteur du rack installé (U)	1					
Environnement						
Température de fonctionnement (°C)	0 - 40					
Humidité relative en fonctionnement (sans condensation) (%)	0 - 95					
Dissipation thermique Online (BTU/hr)	20		24			
Certifications						
Certifications*	CE, EAC, RCM					
RoHS	Oui					

*Les certifications peuvent varier en fonction des pays. Consultez www.nitram.fr pour de plus amples informations.
#Spécifications techniques susceptibles d'évoluer sans avis préalable.