NITRAM

# SÉRIE ELITE Value RM



ELITE Value 600ELCDRM1U/ELITE Value 1000ELCDRM1U
ELITE Value 1500ELCDRM1U

## PRIORITÉ AUX ÉLÉMENTS STRATÉGIQUE

Technologie line interactif

Economie d'énergie

AVR
Régulateur de tension

Load
Protection contre les surcharges

Batteries échangeables à chaud

SNMP/HTTP

## Onduleur Line-Interactive équipé d'une technologie d'économie d'énergie pour les équipements informatiques


Conçus pour les environnements bureautiques, équipement réseaux,salles serveurs et autres, l'Elite Value ELCDRM1U est un onduleur de technologie Line Interactif, équipé d'un régulateur de tension (AVR) garantissant un courant de qualité optimum. Il dispose d'une sortie sinusoïdale simulée et d'un pack batterie remplaçable à chaud pour une maintenance facile. Le logiciel PowerPanel® Business fourni en standard permet de contrôler et surveiller facilement l'onduleur.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Technologie line interactif
- Technologie d'économie d'énergie
- Sortie à onde sinusoïdale simulée
- Régulation automatique de la tension (AVR)
- Protection contre les surcharges
- Batteries échangeables à chaud
- Protection contre les surtensions et les pics de tension
- Filtrage EMI et RFI
- Protection téléphone/fax/modem/DSL/réseau
- Ecran LCD de contrôle d'état
- Port de connectivité USB
- Logiciel de gestion PowerPanel®
- Capacité de gestion à distance SNMP / HTTP (option)

### LÉGENDE PRODUIT

1 . Voyant Power On
2 . Bouton Marche/Arrêt
3 . Ecran d'affichage LCD
4 . Bouton de fonction
5 . Sorties secourues par batteries et protégées contre les surtensions
6 . Sorties protégées contre les surtensions
7 . Port RJ45
8 . Disjoncteur d'entrée
9 . Entrée CA
10. Port série
11. Port USB
12 . Slot SNMP/HTTP

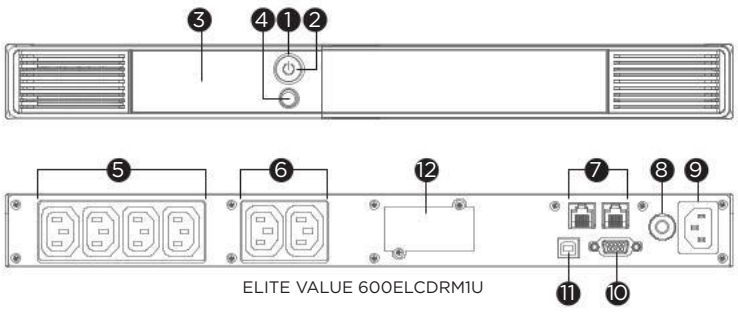


ELITE VALUE 600ELCDRM1U



ELITE VALUE 1000/1500ELCDRM1U

Copyright © 2021 Nitram S.A. All rights reserved.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Nom du modèle | ELITE Value 600ELCDRM1U | ELITE Value 1000ELCDRM1U | ELITE Value 1500ELCDRM1U |
|---|---|---|---|
| **Généralités** | | | |
| Technologie | Line Interactif | | |
| Technologie d'économie d'énergie | Technologie GreenPower UPS | | |
| **Entrée** | | | |
| Tension d'entrée nominale (Vac) | 230 | | |
| Plage de tension d'entrée (Vac) | 165 - 271 | | |
| Plage de fréquence (Hz) | 50 ± 3, 60 ± 3 | | |
| Détection de la plage de fréquence | Détection automatique | | |
| Courant d'entrée nominal (A) | 10 | | |
| Type de connecteur d'entrée | IEC C14 | | |
| **Sortie** | | | |
| Capacité (VA) | 600 | 1000 | 1500 |
| Capacité (Watts) | 360 | 600 | 900 |
| Forme d'onde sur batteries | Onde sinusoïdale simulée | | |
| Tension(s) sur batteries (Vac) | 230 ± 10% | | |
| Fréquence sur batteries (Hz) | 50 ± 1%, 60 ± 1% | | |
| Facteur de puissance | 0.6 | | |
| Régulation automatique de la tension (AVR) | Compensation des sous-tensions | | |
| Protection contre les surcharges | Limitation du courant interne, Sectionneur | | |
| Nombre de prises | 6 | | |
| Type de sortie | IEC C13 x 6 | | |
| Prises ondulées et para-surtensées | 4 | | |
| Sortie(s) - Protection contre les surtensions uniquement | 2 | | |
| Temps de transfert nominal (ms) | 4 | | |
| **Batteries** | | | |
| Autonomie à demi-charge (min) | 13 | 14 | 11 |
| Autonomie à pleine charge (min) | 4 | 3.5 | 2.5 |
| Temps de recharge nominal (Heures) | 8 | | |
| Remplaçable par l'utilisateur | Oui | | |
| Déconnectable à chaud | Oui | | |
| Type de batteries | Plomb-acide scellées | | |
| Capacité batterie | 6V/9AH | 6V/7AH | 6V/9AH |
| Nombre de batteries (pcs) | 2 | 4 | |
| **Protection contre les surtensions et filtrage** | | | |
| Élimination des surtensions (Joules) | 405 | 810 | |
| Filtration EMI / RFI | Oui | | |
| Téléphone/réseau RJ11/RJ45 (combiné) | 1 entrée, 1 sortie | | |
| **Gestion et communications** | | | |
| Écran LCD | Oui | | |
| Port(s) USB conforme(s) HID | 1 | | |
| Port série | Contact sec | | |
| Logiciel de gestion de l'alimentation | PowerPanel® Business (Recommandé) | | |
| Surveillance à distance SNMP/HTTP | Oui - avec RMCARD205 en option | | |
| **Caractéristiques physiques** | | | |
| Format | Rack | | |
| **Dimensions** | | | |
| Dimensions (L x H x P) (mm) | 433 x 44 x 235 | 433 x 44 x 389 | |
| Poids (kg) | 8.5 | 15 | 17.2 |
| Hauteur du rack installé (U) | 1 | | |
| **Environnement** | | | |
| Température de fonctionnement (°C) | 0 - 40 | | |
| Humidité relative en fonctionnement (sans condensation) (%) | 0 - 95 | | |
| Dissipation thermique Online (BTU/hr) | 20 | 24 | |
| **Certifications** | | | |
| Certifications* | CE, EAC, RCM | | |
| RoHS | Oui | | |

*Les certifications peuvent varier en fonction des pays. Consultez www.nitram.fr pour de plus amples informations.
#Spécifications techniques susceptibles d'évoluer sans avis préalable.

2 ANS GARANTIE SUR SITE

Copyright © 2021 Nitram S.A. All rights reserved.