PACK BATTERIE POUR LA GAMME SÉRIE ART2U



- **Configuration convertible rack/tour pour une souplesse d'installation**
- **Doté d'un chargeur intégré pour une charge rapide**
- **Enveloppe robuste pour divers environnements**

APPLICATIONS

- Back-office
- Salle de serveurs
- Data centers





FONCTIONNALITÉS DE LA SÉRIE

- Configuration convertible rack/tour
- Batteries plomb-acide scellées
- Chargeur intégré pour module de batteries externes (EBM)
- Boîtier métallique


LÉGENDE PRODUIT

1. Capot de fusible intégré remplaçable
2. Connecteur d'entrée EBM
3. Connecteur de sortie EBM
4. Protection contre des circuits DC
5. Protection contre des circuits AC
6. Entrée CA
7. Sortie CA

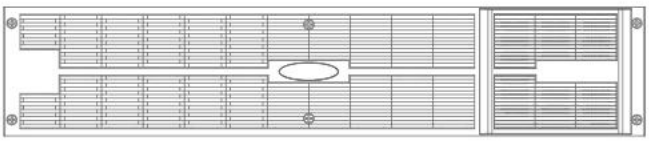

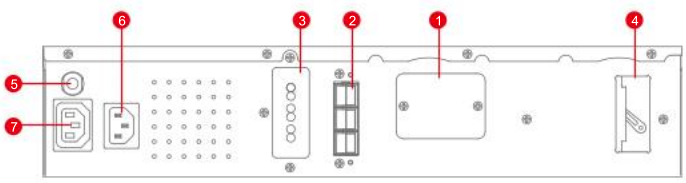

BPE48V75ART2U

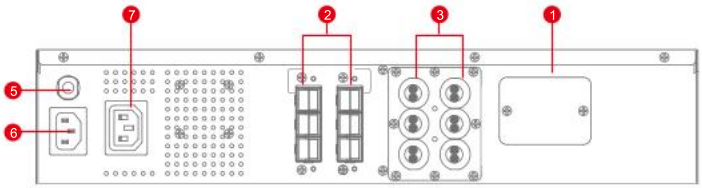

BPL48V75ART2U

PACK BATTERIE POUR LA GAMME ELITE PRO XL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	BPE48V75ART2U	BPL48V75ART2U
Généralités		
Tension de sortie nominale (Vdc)	48	48
Courant de sortie nominal (A)	60	100
Batteries		
Type de batteries	Plomb étanche sans entretien	Plomb étanche sans entretien
Nombre de batteries	8	12
Capacité batterie	12V/9Ah	12V/9Ah
Chargeur intégré	Oui	Oui
Temps de recharge nominal (heures)	6	6
Caractéristiques physiques		
Format	Rack / Tour	Rack / Tour
Construction de l'enveloppe	Métal	Métal
Couleur	Noir	Noir
Rail de montage sur rack	Oui	Oui
Trous de montage sur rack	Oui	Oui
Taille		
Dimensions (LxHxP) (mm)	433 x 88 x 480	433 x 88 x 630
Poids (kg)	31,2	45.3
Hauteur du rack installé (U)	2	2
Environnement		
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Taux d'humidité en fonctionnement	0 - 95% sans condensation	0 - 95% sans condensation
Altitude	0 - 3000 m (0 - 10000 ft)	0 - 3000 m (0 - 10000 ft)
Température de stockage (°C)	-15 °C à 45 °C (5 °F à 113 °F)	-15 °C à 45 °C (5 °F à 113 °F)
Humidité relative de stockage (sans condensation) (%)	0 - 95% sans condensation	0 - 95% sans condensation
Compatibilité		
Modéles compatibles	ELITE PRO 3000ELCDRT2U ELITE PRO 1000ELCDRTXL2U ELITE PRO 1500ELCDRTXL2U ELITE PRO 2200ELCDRTXL2U	ELITE PRO 3000ELCDRTXL2U ELITE PRO 5000ELCDRTXL5U ELITE PRO 6000ELCDRTXL5U

#Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

©2019 Nitram SASU. Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

RoHS CE 3 ANS GARANTIE SUR SITE