# PACK BATTERIE POUR LA GAMME ELITE PRO XL



- **Configuration convertible rack/tour pour une souplesse d'installation**
- **Doté d'un chargeur intégré pour une charge rapide**
- **Enveloppe robuste pour divers environnements**

## APPLICATIONS

- Back-office
- Salle de serveurs
- Data centers





## FONCTIONNALITÉS DE LA SÉRIE

- Configuration convertible rack/tour
- Batteries plomb-acide scellées
- Chargeur intégré pour module de batteries externes (EBM)
- Boîtier métallique


## LÉGENDE PRODUIT

1. Capot de fusible intégré remplaçable
2. Connecteur d'entrée EBM
3. Connecteur de sortie EBM
4. Protection contre des circuits DC
5. Protection contre des circuits AC
6. Entrée CA
7. Sortie CA

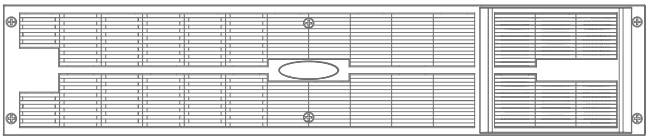

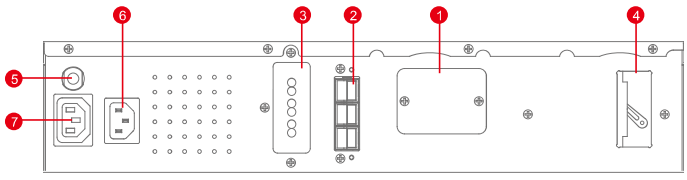


BPE48V75ART2U

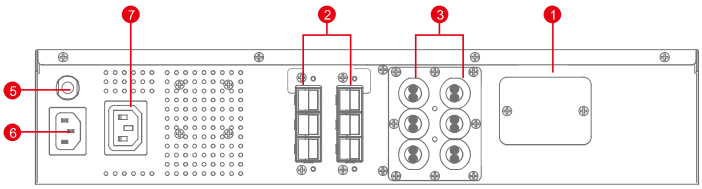


BPL48V75ART2U

# PACK BATTERIE POUR LA GAMME ELITE PRO XL

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

| Modèle | BPE48V75ART2U | BPL48V75ART2U |
|---|---|---|
| **Généralités** | | |
| Tension de sortie nominale (Vdc) | 48 | 48 |
| Courant de sortie nominal (A) | 60 | 100 |
| **Batteries** | | |
| Type de batteries | Plomb étanche sans entretien | Plomb étanche sans entretien |
| Nombre de batteries | 8 | 12 |
| Capacité batterie | 12V/9Ah | 12V/9Ah |
| Chargeur intégré | Oui | Oui |
| Temps de recharge nominal (heures) | 6 | 6 |
| **Caractéristiques physiques** | | |
| Format | Rack / Tour | Rack / Tour |
| Construction de l'enveloppe | Métal | Métal |
| Couleur | Noir | Noir |
| Rail de montage sur rack | Oui | Oui |
| Trous de montage sur rack | Oui | Oui |
| **Taille** | | |
| Dimensions (LxHxP) (mm) | 433 x 88 x 480 | 433 x 88 x 630 |
| Poids (kg) | 31,2 | 45.3 |
| Hauteur du rack installé (U) | 2 | 2 |
| **Environnement** | | |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 0 - 95% sans condensation | 0 - 95% sans condensation |
| Altitude | 0 - 3000 m (0 - 10000 ft) | 0 - 3000 m (0 - 10000 ft) |
| Température de stockage (°C) | -15 °C à 45 °C (5 °F à 113 °F) | -15 °C à 45 °C (5 °F à 113 °F) |
| Humidité relative de stockage (sans condensation) (%) | 0 - 95% sans condensation | 0 - 95% sans condensation |
| **Compatibilité** | | |
| Modèles compatibles | ELITE PRO 3000ELCDRT2U<br>ELITE PRO 1000ELCDRTXL2U<br>ELITE PRO 1500ELCDRTXL2U<br>ELITE PRO 2200ELCDRTXL2U | ELITE PRO 3000ELCDRTXL2U<br>ELITE PRO 5000ELCDRTXL5U<br>ELITE PRO 6000ELCDRTXL5U |

#Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

©2019 Nitram SASU. Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

RoHS CE 3 ANS GARANTIE SUR SITE

