PACK BATTERIE POUR LA GAMME OLS



- **Extension d'autonomie pour les onduleurs de la série OLS1/1,5/2/3KVA**
- **Enveloppe robuste pour divers environnements**

APPLICATIONS

- Back-office
- Salle de serveurs
- Data centers


FONCTIONNALITÉS DE LA SÉRIE

- Format tour
- Batteries plomb-acide scellées
- Boîtier métallique



LÉGENDE PRODUIT

1. Capot de fusible intégré remplaçable
2. Connecteur d'entrée EBM
3. Connecteur de sortie EBM

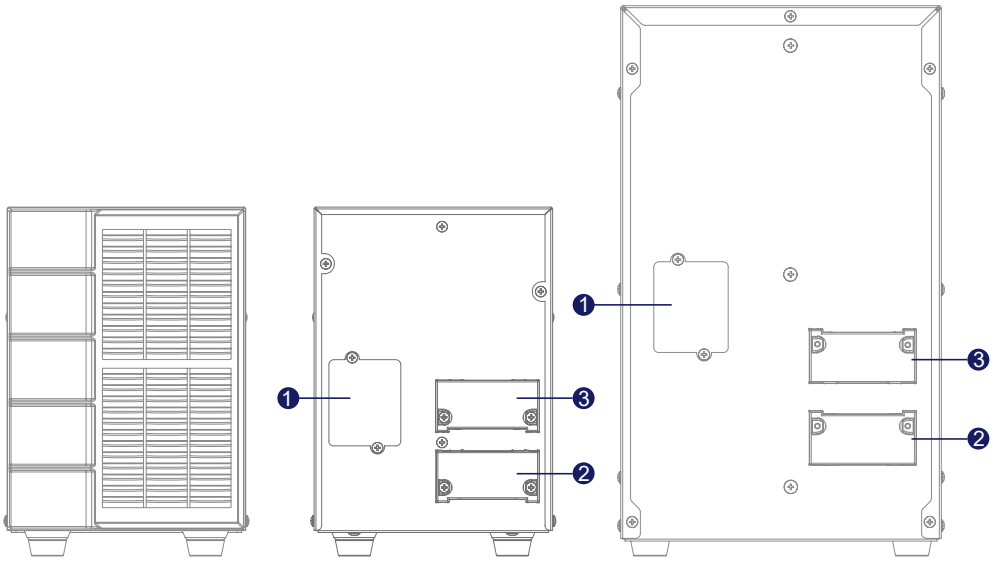

BPSE36V45A BPSE72V45A

PACK BATTERIE POUR LA GAMME OLS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	BPSE36V45A	BPSE72V45A
Généralités		
Tension de sortie nominale (Vdc)	36	72
Courant de sortie nominal (A)	45	45
Batteries		
Type de batteries	Plomb étanche sans entretien	Plomb étanche sans entretien
Nombre de batteries	6	12
Capacité batterie	12V/7Ah	12V/9Ah
Temps de recharge nominal (heures)	Dépend du chargeur externe	Dépend du chargeur externe
Adjonction de pack batteries	Oui	Oui
Caractéristiques physiques		
Format	Tour	Tour
Construction de l'enveloppe	Métal	Métal
Couleur	Noir	Noir
Taille		
Dimensions (LxHxP) (mm)	151 x 225 x 394	196 x 337 x 416
Poids (kg)	17,2	34
Environnement		
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Taux d'humidité en fonctionnement	0 - 95% sans condensation	0 - 95% sans condensation
Altitude	0 - 3000 m (0 - 10000 ft)	0 - 3000 m (0 - 10000 ft)
Température de stockage (°C)	-15 °C à 45 °C (5 °F à 113 °F)	-15 °C à 45 °C (5 °F à 113 °F)
Humidité relative de stockage (sans condensation) (%)	0 - 95% sans condensation	0 - 95% sans condensation
Compatibilité		
Modéles compatibles	OLS1000E OLS1500E	OLS2000E OLS3000E

#Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.
©2019 Nitram SASU. Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

RoHS CE 2 ANS GARANTIE SUR SITE

