PDU41004/PDU41005



DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE FIABLE AVEC CONTRÔLE DES SORTIES ET ÉCRAN LCD COULEUR CONFIGURABLE

Fournit une distribution électrique fiable aux équipements connectés grâce à un écran LCD couleur configurable offrant une surveillance locale/à distance en temps réel et un contrôle des sorties


Idéale pour les applications informatiques et salle serveurs, la gamme de Pdus Switched est composée de dispositifs de distribution électrique qui fournissent l'électricité d'une source unique à plusieurs équipements. Les Pdus sont dotés d'un contrôle individualisé des sorties, qui permet la mise sous/hors tension immédiate, le redémarrage à distance, la mise sous/hors tension programmée et bien plus encore. Les Pdus intègrent un module Ethernet, qui fonctionne avec le logiciel de gestion de l'alimentation PowerPanel® pour offrir une surveillance en temps réel. Les produits peuvent atteindre une précision de mesure de ±1 % et présentent également une consommation électrique très faible, un écran LCD couleur configurable, une broche de terre de site externe, un boîtier métallique de qualité industrielle, des supports de montage réglables, un cordon d'alimentation long et un plateau de rétention de câble.

CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME


- Surveillance et commutation locale/à distance en temps réel
- Prises contrôlables avec séquencement de l'alimentation
- Fonctionne à des températures élevées
- Consommation électrique très faible
- Boîtier métallique de qualité industrielle
- Affichage numérique de la charge en temps réel
- Écran LCD couleur configurable par l'utilisateur
- Écran LCD remplaçable à chaud
- Écran LCD pivotant pour une orientation correcte de l'écran
- Voyant d'état LED
- Mise à niveau du micrologiciel via USB
- Prise en charge du capteur ENVIROSENSOR
- Mise à niveau du micrologiciel par l'utilisateur
- Logiciel de gestion PowerPanel®
- Supports de montage réglables
- Plateau de rétention de câble
- Verrouillage de prise IEC

LÉGENDE PRODUIT

1 . Entrée AC
2 . Sorties AC
3 . Indicateur d'état
4 . Écran d'affichage LCD
5 . Port Ethernet
6 . Port ENVIROSENSOR/en cascade (entrée)
7 . Port USB
8 . Port série
9 . Port en cascade (sortie)
10 . Bouton Select (Sélection)
11 . Bouton Enter (Entrée)
12 . Voyant de sortie

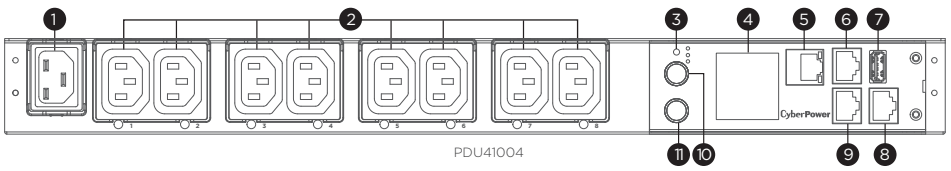

PDU41004

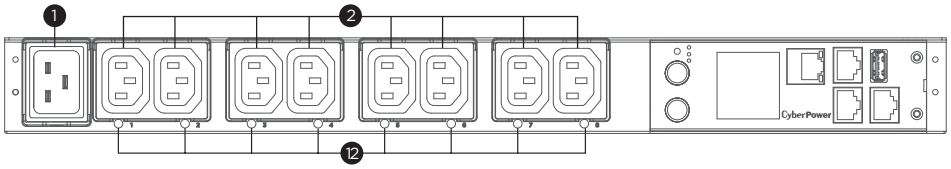

PDU41005

Copyright © 2021 Nitram S.A. All rights reserved.



CARACTÉRISTIQUES

Nom du modèle	PDU41004	PDU41005
Entrée		
Tension d'entrée nominale (Vac)	100 - 240	
Fréquence d'entrée (Hz)	50 / 60	
Courant d'entrée maximum (A)	12 (UL), 10 (CE)	16
Type de connecteur d'entrée	IEC C14 x 1	IEC C20 x 1
Longueur du cordon d'alimentation (m)	3,05	
Sortie		
Sorties - Nombre de bancs (banc)	1	
Sortie(s) - Total	8	
Sortie(s) - Avant	8	
Type de sortie	IEC C13 x 8	
Gestion et communications		
Affichage des informations sur l'écran LCD	Tension d'entrée (V), Fréquence d'entrée (Hz), Niveau d'intensité de courant (A), Consommation électrique (kW), Informations sur le réseau, Numéro de série, État de l'environnement, Version matérielle, Version du micrologiciel	
Voyants LED	État de l'onduleur, Transmission/Réception, Liaison, Sortie	
Port USB type A	Oui	
Port de connectivité	RJ45 , RJ45 (série), RJ45 (ENVIROSENSOR/en cascade (entrée)), RJ45 (en cascade (sortie))	
Capteur d'environnement pris en charge	Oui	
Logiciel de gestion de l'alimentation	PowerPanel® Business, PowerPanel® Enterprise	
Protocoles pris en charge	IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPs, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP et Syslog	
Authentification	RADIUS, LDAP, LDAPS, Windows AD	
Caractéristiques physiques		
Hauteur du rack installé (U)	1	
Plateau de rétention de câble	Oui	
Verrouillage de prise IEC	Oui	
Taille		
Dimensions (L x H x P) (mm)	433 x 44 x 112	
Poids (kg)	2,1	
Environnement		
Température de fonctionnement (°C)	0 - 60	
Humidité relative (sans condensation) (%)	0 - 95	
Certifications		
Certifications*	CE, FCC Classe A, UL60950, UL62368, EN 55032 Classe A	
RoHS	Oui	

*Les certifications varient d'une zone géographique à une autre. Pour en savoir plus, consultez le site www.nitram.fr
#Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Copyright © 2021 Nitram S.A. All rights reserved.