NITRAM

GAMME SWITCHED METERED-BY-OUTLET

PDU81005



DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE HAUT DE GAMME AVEC SURVEILLANCE ET CONTRÔLE INDIVIDUALISÉS DES SORTIES

Le PDU avec écran LCD couleur configurable est capable de surveiller et de contrôler chaque équipement connecté


Idéale pour les applications de Data Centers et de salle serveurs, la gamme de Pdu Switched Metered-by-Outlet est composée de dispositifs de distribution électrique qui fournissent l'électricité d'une source unique à plusieurs équipements. Les Pdus sont dotés d'une surveillance et d'un contrôle individualisés et précis des sorties, qui permet la mise sous/hors tension immédiate, le redémarrage à distance, la mise sous/hors tension programmée et bien plus encore. L'affichage LCD multifonction est remplaçable à chaud, à couleur variable et prend en charge l'orientation automatique. Les Pdus intègrent un module SNMP/HTTP, qui fonctionne avec le logiciel de gestion de l'alimentation PowerPanel® pour offrir une configuration et une surveillance en temps réel.

CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME

- Surveillance et commutation locales/à distance en temps réel d'une sortie donnée
- Prises contrôlables avec séquencement de l'alimentation
- Fonctionne à des températures élevées
- Consommation électrique très faible
- Précision de mesure ±1 %
- Boîtier métallique de qualité industrielle
- Affichage numérique de la charge en temps réel
- Écran LCD couleur configurable par l'utilisateur
- Écran LCD remplaçable à chaud
- Écran LCD pivotant pour une orientation correcte de l'écran
- Voyant d'état LED
- Mise à niveau du micrologiciel via USB
- Prise en charge du capteur ENVIROSENSOR
- Mise à niveau du micrologiciel par l'utilisateur
- Logiciel de gestion PowerPanel®
- Supports de montage réglables
- Plateau de rétention de câble
- Verrouillage de prise IEC

LÉGENDE PRODUIT

1 . Entrée AC
2 . Sorties AC
3 . Indicateur d'état
4 . Écran d'affichage LCD
5 . Port Ethernet
6 . Port ENVIROSENSOR/en cascade (entrée)
7 . Port USB
8 . Port série
9 . Port en cascade (sortie)
10 . Bouton Select (Sélection)
11 . Bouton Enter (Entrée)
12 . Voyant de sortie

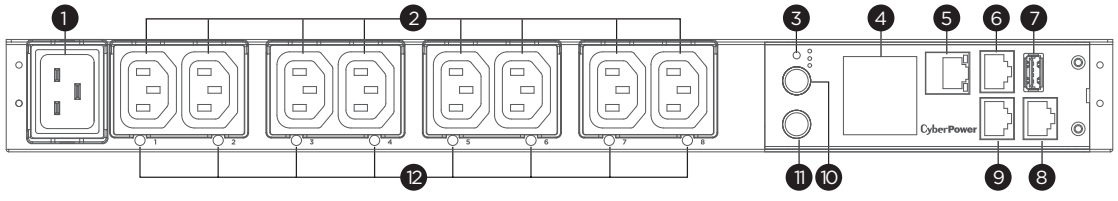

PDU81005

Copyright © 2021 Nitram S.A. All rights reserved.



CARACTÉRISTIQUES

Nom du modèle	PDU81005
Entrée	
Tension d'entrée nominale (Vac)	100 - 240
Fréquence d'entrée (Hz)	50 / 60
Courant d'entrée maximum (A)	16
Type de connecteur d'entrée	IEC C20 x 1
Longueur du cordon d'alimentation (m)	3,05
Sortie	
Sorties - Nombre de bancs (banc)	1
Sortie(s) - Total	8
Sortie(s) - Avant	8
Type de sortie	IEC C13 x 8
Gestion et communications	
Affichage des informations sur l'écran LCD	Tension d'entrée (V), Fréquence d'entrée (Hz), Niveau d'intensité de courant (A), Consommation électrique (kW), Informations sur le réseau, Numéro de série, État de l'environnement, Version matérielle, Version du micrologiciel
Voyants LED	État de l'onduleur, Transmission/Réception, Liaison, Sortie
Port USB type A	Oui
Port de connectivité	RJ45 , RJ45 (série), RJ45 (ENVIROSENSOR/en cascade (entrée)), RJ45 (en cascade (sortie))
Capteur d'environnement pris en charge	Oui
Logiciel de gestion de l'alimentation	PowerPanel® Business, PowerPanel® Enterprise
Protocoles pris en charge	IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPs, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP et Syslog
Authentification	RADIUS, LDAP, LDAPS, Windows AD
Caractéristiques physiques	
Hauteur du rack installé (U)	1
Plateau de rétention de câble	Oui
Verrouillage de prise IEC	Oui
Taille	
Dimensions (L x H x P) (mm)	433 x 44 x 112
Poids (kg)	2,1
Environnement	
Temérature de fonctionnement (°C)	0 - 60
Humidité relative (sans condensation) (%)	0 - 95
Certifications	
Certifications*	CE, FCC Classe A, UL60950, UL62368, EN 55032 Classe A
RoHS	Oui

*Les certifications varient d'une zone géographique à une autre. Pour en savoir plus, consultez le site www.nitram.fr
#Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Copyright © 2021 Nitram S.A. All rights reserved.