PDU À BYPASS DE MAINTENANCE

MBP20HVIEC6



MAINTENANCE RAPIDE SANS COUPURE D'ALIMENTATION

Une solution simple de commutation vers le courant secteur pour la maintenance des onduleurs


Conçue pour les onduleurs, l'unité de distribution électrique (PDU) à bypass de maintenance, ou MBP, permet aux utilisateurs de faire passer le courant secteur vers les équipements connectés en contournant l'onduleur pour effectuer une maintenance rapide et sûre sans couper le système d'alimentation ni éteindre les équipements. Les MBP sont des solutions flexibles qui s'adaptent aux différentes contraintes d'installation et d'espace.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montage en rack > 1U
- Voyant d'état LED
- Boîtier métallique
- Conception des clips de retenue
- Plusieurs options de montage
- Équerres de rack incluses
- Conception en cascade

LÉGENDES PRODUIT

1 . Voyant d'état LED
2 . Sectionneur de sortie
3 . Sortie CA
4 . Commutateur de bypass de maintenance
5 . Entrée « To UPS Output »
(branchement sur la sortie de l'onduleur)
6 . Sortie «To UPS Input »
(branchement sur l'entrée de l'onduleur)
7 . Entrée « Utility Power » (branchement sur le secteur)

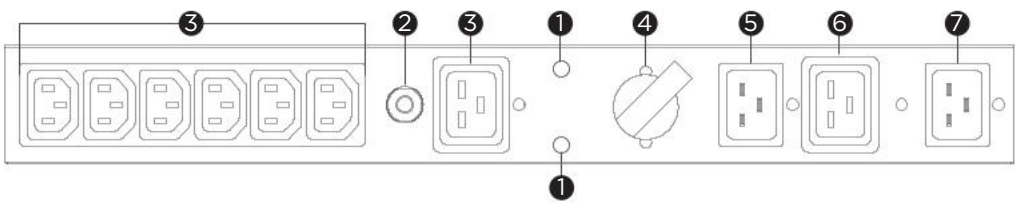

MBP20HVIEC6

Copyright © 2022 Nitram S.A. Tous droits réservés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du modèle	MBP20HVIEC6
Généralités	
Modèles compatibles	ELITE PRO ELCD, ELITE PRO ELCDRT 2U, US10000T, US10000TRM
Entrée	
Plage de tensions d'entrée (Vca)	220 - 240
Intensité nominale d'entrée (A)	16
Connecteur secteur du MBP	CEI C20
Connecteur du MBP pour le branchement à l'alimentation de l'onduleur	CEI C19
Connecteur du MBP pour le branchement à la sortie de l'onduleur	IEC C20
Sortie	
Type de sortie	CEI C19 x 1, CEI C13 x 6
Temps moyen de transfert (ms)	<4
En cascade	Oui, prise de sortie IEC 16 A
Gestion	
Voyants LED	État normal (vert), Bypass (rouge)
Caractéristiques physiques	
Format	Montage en rack > 1U
Taille	
Dimensions (L x H x P) (mm)	433 x 51 x 76
Poids (kg)	1.3
Environnement de fonctionnement	
Température en fonctionnement (°C)	0 - 40
Humidité relative en fonctionnement (sans condensation) (%)	0 - 90
Certifications	
Certifications*	CE
RoHS	Oui

*Les certifications peuvent varier selon les régions. Rendez vous sur le site www.nitram.fr pour plus d'informations.
#Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.



Copyright © 2022 Nitram S.A. Tous droits réservés.