PDU44004/PDU44005



ATS AVEC MODULE ETHERNET INTÉGRÉ ET CONTRÔLE INDIVIDUEL DES PRISES DE COURANT

Double entrée d'alimentation pour garantir une alimentation continue des équipements connectés, avec contrôle individuel des prises


Idéale pour les salles serveurs et les applications informatiques, la série ATS commutée est un dispositif de distribution d'énergie qui fournit de l'électricité à partir d'une source unique à plusieurs appareils. La conception à double entrée assure la redondance de l'alimentation, et les utilisateurs peuvent sélectionner leur source d'alimentation préférée. Lorsque la source d'alimentation principale est instable ou tombe en panne, les produits basculent de manière transparente sur la source d'alimentation secondaire dans un délai de 10 ms (temps de détection de panne de la source : 2-3 ms. temps de transfert de la source d'alimentation : 2-7 ms) pour assurer la continuité de l'alimentation. Les ATS sont dotés d'un contrôle individuel des prises, ce qui permet une mise en marche/arrêt immédiate, un redémarrage à distance, une mise en marche/arrêt programmée, etc. Les produits permettent la surveillance en temps réel et la gestion à distance via le module Ethernet intégré en utilisant le logiciel de gestion de l'alimentation PowerPanel ou l'interface web de gestion de l'alimentation, ainsi que la prise en charge de l'écran LCD couleur configurable et la mise à niveau du micrologiciel via USB.

CARACTERISTIQUES


- Surveillance et commutation locale/ à distance en temps réel
- Prises contrôlables avec séquencement de l'alimentation
- Double entrée
- Temps de tranfert < 10ms
- Boîtier métallique de qualité industrielle
- Affichage numérique de la charge en temps réel
- Écran LCD couleur configurable par l'utilisateur
- Écran LCD remplaçable à chaud
- Voyant d'état LED
- Mise à niveau du micrologiciel via USB
- Prise en charge du capteur ENVIROSENSOR
- Mise à niveau du micrologiciel par l'utilisateur
- Logiciel de gestion PowerPanel
- Supports de montage réglables
- Plateau de rétention de câble
- Verrouillage de prise IEC

LÉGENDE PRODUIT

1 . Indicateur de source
2 . Indicateur de la source sélectionnée
3 . Indicateur de sortie
4 . Indicateur d'état
5 . Écran d'affichage LCD
6 . Port Ethernet
7 . Port ENVIROSENSOR/en cascade (entrée)
8 . Port USB
9 . Port série
10. Port en cascade (sortie)
11. Bouton Select (Sélection)
12 . Bouton Enter (Entrée)
13 . Entrée AC
14 . Mise à la terre
15 . Disjoncteur
16 . Sorties AC
17 . Voyant de sortie

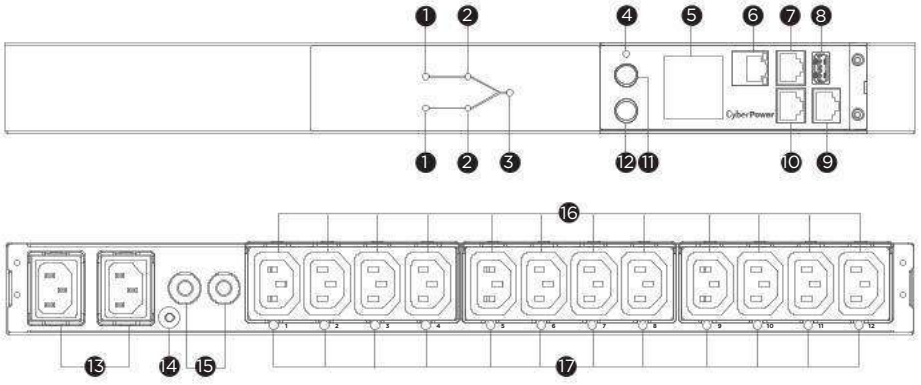

PDU44004

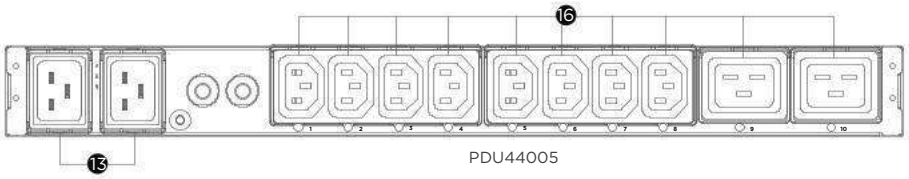

PDU44005

Copyright 2022 CyberPower Systems, Inc. All rights reserved.



CARACTÉRISTIQUES

Nom du modèle	PDU44004	PDU44005
Entrée		
Tension d'entrée nominale (Vac)	200 - 240	
Fréquence d'entrée (Hz)	50 / 60	
Courant d'entrée maximum (A)	12(UL), 10(CE)	16
Type de connecteur d'entrée	IEC C14 x 2	IEC C20 x 2
Longueur du cordon d'alimentation (m.)	3,05	
Sortie		
Sorties - Nombre de bancs (banc)	1	
Sortie(s) - Total	12	10
Sortie(s) - Arrière	12	10
Type de sortie	IEC C13 x 12	IEC C19 x 2, IEC C13 x 8
Gestion et communications		
Affichage des informations sur l'écran LCD	Tension d'entrée (V), Fréquence d'entrée (Hz), Niveau d'intensité de courant (A), Consommation électrique (kW), Informations sur le réseau, Numéro de série, État de l'environnement, Version matérielle, Version du micrologiciel	
Voyants LED	État de l'ATS, Etat de la source, Charge, Transmission/Réception, Liaison, Sortie	
Port USB type A	Oui	
Port de connectivité	RJ45 , RJ45 (série), RJ45 (ENVIROSENSOR/en cascade (entrée)), RJ45 (en cascade (sortie))	
Capteur d'environnement pris en charge	Oui	
Logiciel de gestion de l'alimentation	PowerPanel Business, PowerPanel Enterprise	
Protocoles pris en charge	IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPs, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP et Syslog	
Authentification	RADIUS, LDAP, LDAPS, Windows AD	
Caractéristiques physiques		
Hauteur du rack installé (U)	1	
Plateau de rétention de câble	Oui	
Verrouillage de prise IEC	Oui	
Taille		
Dimensions (L x H x P) (mm)	433 x 44 x 215	
Poids (kg)	3,7	3,4
Environnement		
Température de fonctionnement (°C)	0 - 45	
Humidité relative (sans condensation) (%)	0 - 95	
Certifications		
Certifications*	CE, FCC Class A, UL62368, EN 55032 Class A, IEC 62368	
RoH	Oui	

*Les certifications varient d'une zone géographique à une autre. Pour en savoir plus, consultez le site www.nitram.fr
#Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Copyright © 2022 Nitram S.A. All rights reserved.