

ELITE Value 600ELCDRM1U/ELITE Value 1000ELCDRM1U
ELITE Value 1500ELCDRM1U

PRIORITÉ AUX ÉLÉMENTS STRATÉGIQUE

Technologie line interactif

Economie d'énergie

AVR
Régulateur de tension

Load
Protection contre les surcharges

Batteries échangeables à chaud

SNMP/HTTP

Onduleur Line-Interactive équipé d'une technologie d'économie d'énergie pour les équipements informatiques


Conçus pour les environnements bureautiques, équipement réseaux,salles serveurs et autres, l'Elite Value ELCDRM1U est un onduleur de technologie Line Interactif, équipé d'un régulateur de tension (AVR) garantissant un courant de qualité optimum. Il dispose d'une sortie sinusoïdale simulée et d'un pack batterie remplaçable à chaud pour une maintenance facile. Le logiciel PowerPanel® Business fourni en standard permet de contrôler et surveiller facilement l'onduleur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Technologie line interactif
- Technologie d'économie d'énergie
- Sortie à onde sinusoïdale simulée
- Régulation automatique de la tension (AVR)
- Protection contre les surcharges
- Batteries échangeables à chaud
- Protection contre les surtensions et les pics de tension
- Filtrage EMI et RFI
- Protection téléphone/fax/modem/DSL/réseau
- Ecran LCD de contrôle d'état
- Port de connectivité USB
- Logiciel de gestion PowerPanel®
- Capacité de gestion à distance SNMP / HTTP (option)

LÉGENDE PRODUIT

1 . Voyant Power On
2 . Bouton Marche/Arrêt
3 . Ecran d'affichage LCD
4 . Bouton de fonction
5 . Sorties secourues par batteries et protégées contre les surtensions
6 . Sorties protégées contre les surtensions
7 . Port RJ45
8 . Disjoncteur d'entrée
9 . Entrée CA
10. Port série
11. Port USB
12 . Slot SNMP/HTTP

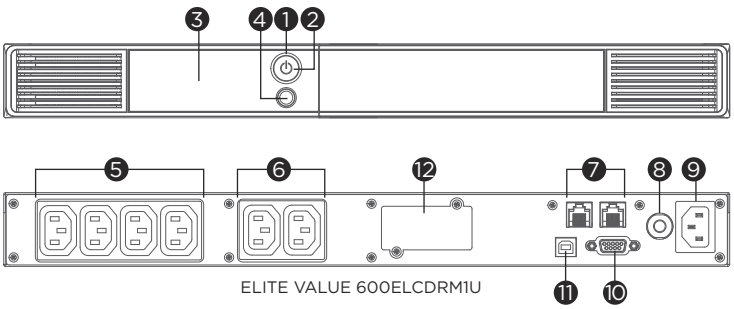

ELITE VALUE 600ELCDRM1U



ELITE VALUE 1000/1500ELCDRM1U

Copyright © 2021 Nitram S.A. All rights reserved.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du modèle	ELITE Value 600ELCDRM1U	ELITE Value 1000ELCDRM1U	ELITE Value 1500ELCDRM1U
Généralités			
Technologie	Line Interactif		
Technologie d'économie d'énergie	Technologie GreenPower UPS		
Entrée			
Tension d'entrée nominale (Vac)	230		
Plage de tension d'entrée (Vac)	165 - 271		
Plage de fréquence (Hz)	50 ± 3, 60 ± 3		
Détection de la plage de fréquence	Détection automatique		
Courant d'entrée nominal (A)	10		
Type de connecteur d'entrée	IEC C14		
Sortie			
Capacité (VA)	600	1000	1500
Capacité (Watts)	360	600	900
Forme d'onde sur batteries	Onde sinusoïdale simulée		
Tension(s) sur batteries (Vac)	230 ± 10%		
Fréquence sur batteries (Hz)	50 ± 1%, 60 ± 1%		
Facteur de puissance	0.6		
Régulation automatique de la tension (AVR)	Compensation des sous-tensions		
Protection contre les surcharges	Limitation du courant interne, Sectionneur		
Nombre de prises	6		
Type de sortie	IEC C13 x 6		
Prises ondulées et para-surtensées	4		
Sortie(s) - Protection contre les surtensions uniquement	2		
Temps de transfert nominal (ms)	4		
Batteries			
Autonomie à demi-charge (min)	13	14	11
Autonomie à pleine charge (min)	4	3.5	2.5
Temps de recharge nominal (Heures)	8		
Remplaçable par l'utilisateur	Oui		
Déconnectable à chaud	Oui		
Type de batteries	Plomb-acide scellées		
Capacité batterie	6V/9AH	6V/7AH	6V/9AH
Nombre de batteries (pcs)	2	4	
Protection contre les surtensions et filtrage			
Élimination des surtensions (Joules)	405	810	
Filtration EMI / RFI	Oui		
Téléphone/réseau RJ11/RJ45 (combiné)	1 entrée, 1 sortie		
Gestion et communications			
Écran LCD	Oui		
Port(s) USB conforme(s) HID	1		
Port série	Contact sec		
Logiciel de gestion de l'alimentation	PowerPanel® Business (Recommandé)		
Surveillance à distance SNMP/HTTP	Oui - avec RMCARD205 en option		
Caractéristiques physiques			
Format	Rack		
Dimensions			
Dimensions (L x H x P) (mm)	433 x 44 x 235	433 x 44 x 389	
Poids (kg)	8.5	15	17.2
Hauteur du rack installé (U)	1		
Environnement			
Température de fonctionnement (°C)	0 - 40		
Humidité relative en fonctionnement (sans condensation) (%)	0 - 95		
Dissipation thermique Online (BTU/hr)	20	24	
Certifications			
Certifications*	CE, EAC, RCM		
RoHS	Oui		

*Les certifications peuvent varier en fonction des pays. Consultez www.nitram.fr pour de plus amples informations.
#Spécifications techniques susceptibles d'évoluer sans avis préalable.

Copyright © 2021 Nitram S.A. All rights reserved.