
Référence 6930000

KIT clavier tactile wifi/GSM
Système alarme
Détecteur de mouvement



Le système de sécurité à double réseau Internet et 4G est conçu pour offrir une surveillance en temps réel et une sécurité accrue. Il protège 7 jours sur 7, 24/24 heures. La centrale est capable de communiquer avec tous les capteurs sans fil ainsi qu'avec l'extérieur via l'application MAKYTA Smart ou téléphonique. Si une intrusion ou une anomalie est détectée, elle déclenche immédiatement une alarme et vous envoie une notification par SMS, sur l'application de votre smartphone et lance des appels téléphoniques, ou bien encore est raccordée sur une station centrale de télésurveillance.


Contenu du kit

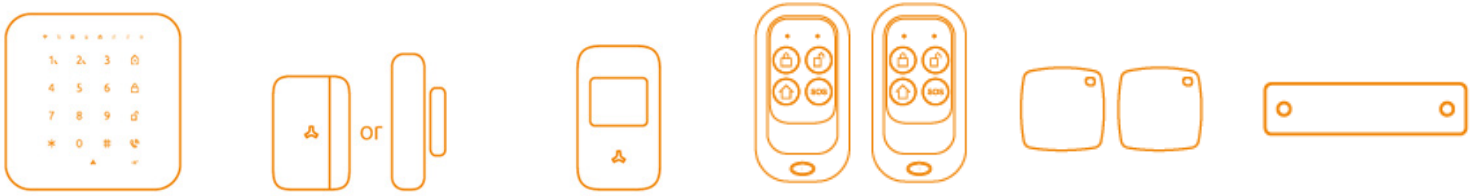

Centrale | Capteur de porte/fenêtre | Détecteur de mouvement PIR | Télécommande | Carte RFID | Console murale

Descriptifs

- Transmission GSM 4G, Internet, Contact ID & SIA TCP/IP Protocol Honeywell
- Centrale à clavier tactile, mot de passe de protection
- 50 détecteurs périphériques, 50 clés RFID, 10 télécommandes radio
- Chaque périphériques peuvent être identifiés et nommés en texte
- Deux zones câblées pour raccordement de détecteurs de fumée/gaz / vibration/barrière IR
- 3 groupes de SMS, 5 groupes de numéros de téléphones, 2 liaisons centrale de télésurveillance.
- Une sortie relais câblé
- Notification push immédiate pour batteries basses, coupure du 220V, autres...
- Batterie Lithium intégrée 3.7V/900mA assurant le fonctionnement de la centrale pendant 6 à 12 heures
- Sirène intégrée de 110dB pilotable
- Autoprotection du système total
- Liens programmables par l'application avec les autres périphériques connectés de l'installation.

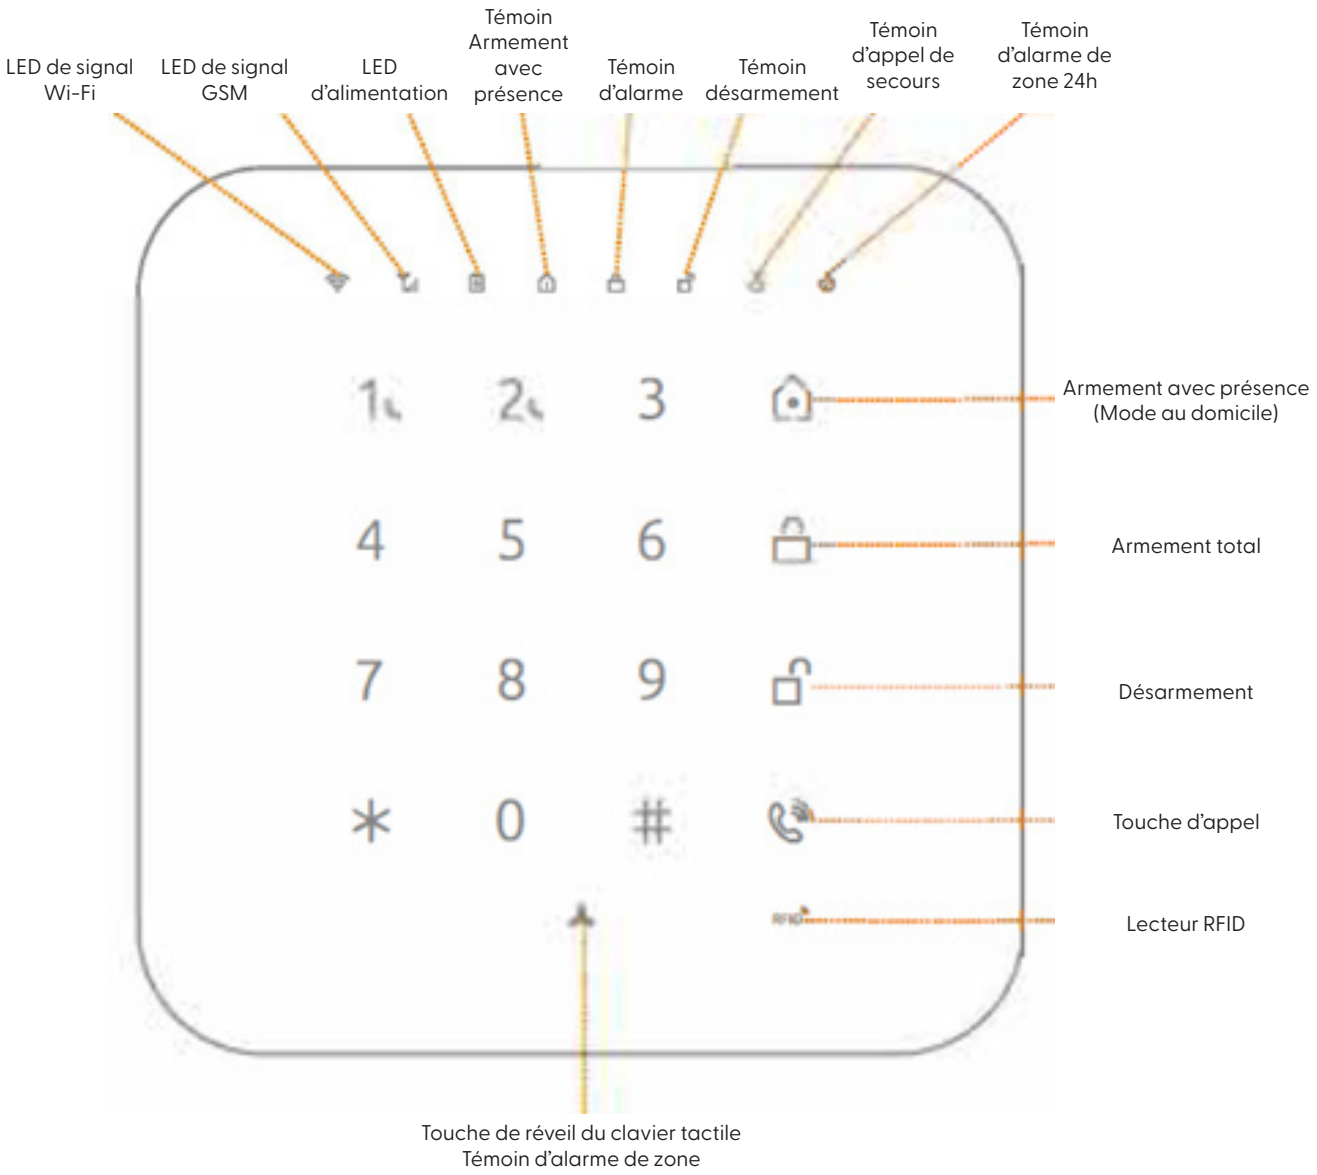

Avantages du kit

- Installation entièrement sans fil
- Protection 24/24 heures
- Wi-Fi +GSM 4G, Double sécurité
- Protection 24/24 heures
- Surveillance secteur, 6 heures d'autonomie sur batterie
- Possibilité d'ajouter jusqu'à 50 capteurs
- 50 noms de zone
- Sirène 110 dB intégrée
- Temporisation d'entrée/sortie
- Étalement du spectre à saut de fréquence FHSS 128bits AES
- 3 groupes de SMS; 5 groupes d'appel téléphonique; 2 groupes vers station de surveillance centrale
- 10 noms de porte-clés personnalisables
- Surveillance de capteur de porte
- Application iOS et Android, facile à paramétrer

Caractéristiques techniques des produits

Produit					
Référence	**6930000**	**6930049**	**6930042**	**6930126**	**6930070**
Désignation	KIT	Détecteur d'ouverture magnétique Portes & Fenêtres	Détecteur volumétrique PIR	Télécommande	Porte clé RFID
Alimentation électrique	Entrée : 110-240VCA/50-60Hz Sortie : 12VCC/1000mA *de la centrale	1,5VCC 1 pile AA 1,5V Lr6 (Alcaline ou Lithium)	3VCC 2 piles AA 1,5V LR6 (Alcaline ou Lithium)	3VCC (2 piles bouton CR2032)	Néant (passif)
Fréquence de fonctionnement GSM	4G : WCD/VIA 850/900/1900/2100				
Courant de veille	200 mA sans l'alimentation électrique 150 mA avec l'alimentation électrique	≤ 20 µA	≤ 20 µA		Néant
Courant d'émission		≤ 70 mA	≤ 30 mA	≤ 25 mA	Néant
Courant d'alarme maximal	≥ 350mA				
Zone de détection			7-8m/110°		
Batterie de secours interne	Batterie au lithium : 3,7V/900mAh				
Sirène interne	110dB				
Nombre autorisé d'accessoires sans fil d'extension	10 télécommandes 50 accessoires sans fil 50 cartes RFID				
Fréquence de service	2,400-2,4835 GHz				
Fréquence RF sans fil		FHSS 128bits AES 433	FHSS 128bits AES 433		RFID 125
Fréquence d'émission				FHSS 128bits AES 433	
Normes Wi-Fi	802.11b/g/n				
Radiofréquence	FHSS 128bits AES 433				
Distance d'émission sans fil			≤ 80m (en terrain dégagé)		
Distance de transmission sans fil		≤ 80m (en terrain dégagé)		≤ 80m (en terrain dégagé)	≤ 5cm
Matériau du boîtier	Plastique ABS			Plastique ABS	
Conditions de fonctionnement					
Dimensions (L x l x H)	135 x 135 x 25 mm	48 x 71 x 18mm	90 x 52 x 36,5 mm	37 x 70 x 11,5 mm	
Dimensions du support (L x l x H)	83,5 x 27 x 3 mm		48 x 26 x 29 mm		
Température Humidité	-20°C-55°C 80 % (sans condensation)	-10°C-55°C ≤ 80% (sans condensation)	-10°C-55°C ≤ 80% (sans condensation)	-10°C-55°C ≤ 80% (sans condensation)	-10°C-55°C ≤ 80% (sans condensation)