



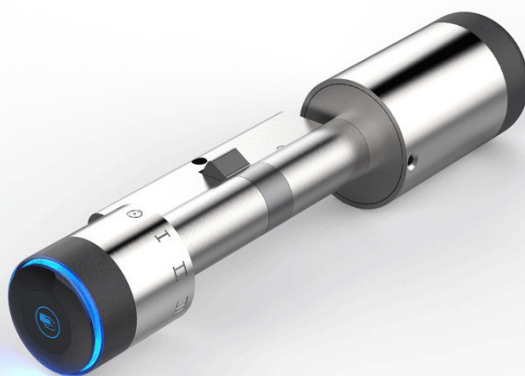

UPTEC
JUST TECHNOLOGY
ACCESS

DÉSIGNATION

UPTEC ACCESS – SERRURE SMART CYLINDRE AUTONOME & CONNECTEE

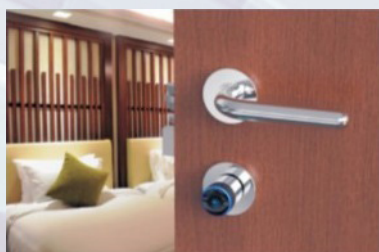

Le système de contrôle d'accès par smart cylindre UPTEC Access s'installe sur tous types de portes intérieures standards, sans modification de la structure de la porte existante.


Le smart cylindre électronique remplace le cylindre mécanique type européen existant et permet en quelques minutes de sécuriser la porte sans installation spécifique.

De cette façon le smart cylindre UPTEC Access apporte une solution simple, efficace et sécurisée aux problèmes rencontrés lors des mises en œuvre d'installations de types de contrôles d'accès traditionnels.

Pour apporter un plus grand confort et une sécurité optimum, il existe plusieurs versions permettant la gestion à partir de l'Application sécurisée qui s'installe sur tous types de smartphone Android.

De cette façon, selon le choix requis, il est possible de programmer à partir du smartphone ayant les droits administrateurs, le type d'accès individuel et nominatif.

Conception d'installation en 2 minutes

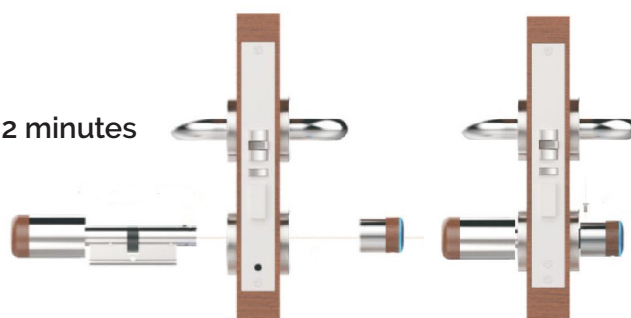

En fonction du modèle choisi, l'accès et le déverrouillage de la porte sera réalisé directement à partir du smartphone (application sécurisée) en mode local ou distant, par badges proximités sécurisés, empreintes digitales ou par codes.

Permet de remplacer le trousseau de clés mécaniques existantes par une seule carte d'accès avec organigramme sécurisé programmable.


SÉCURISATION D'UNE PORTE STANDARD AVEC GESTION PAR APPLICATION SUR SMARTPHONE ET CONNEXION DISTANTE



HUB passerelle RJ45
sans fil pour 6970036
RÉF. 6970043



Badge
RÉF. 6970050

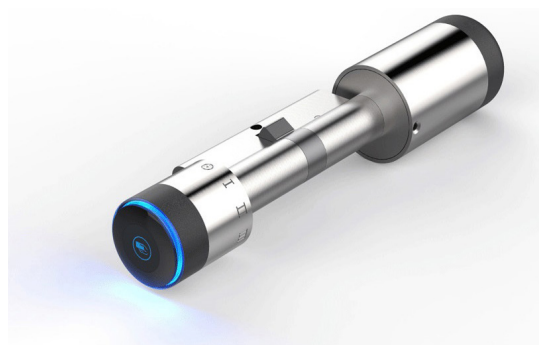

Version autonome ou
connectée par badges
RÉF. 6970036

Réseau de contrôle d'accès sans fil



SÉCURISATION D'UNE PORTE STANDARD AVEC GESTION PAR APPLICATION SUR SMARTPHONE


- Version autonome accès par empreintes
RÉF. 6970029



- Version autonome accès par badges
RÉF. 6970022



Badge
RÉF. 6970050

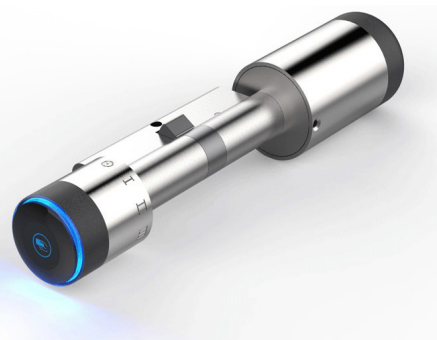


- Version autonome ou connectée par badges
RÉF. 6970036



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Concept de mise en œuvre sans transformation de la porte existante.
- Déverrouillage sécurisé par application badges types cartes ou porte-clés, codes, empreintes digitales.
- Autorisation d'accès à distance sur version connectée.
- Electronique très faible consommation.
- Alimentation par piles longues durées, jusqu'à 15000 manœuvres.
- Information piles basses.
- Prise micro USB d'alimentation de secours.
- Haute sécurité et reconnaissance encryptée par codage AES.
- Niveau hiérarchique administrateur et utilisateur.
- Programmation sur application avec historique.
- Fonction verrouillage et déverrouillage de la porte possible de l'intérieur.
- Accès temporaires ou permanents.
- Consommation en mode d'attente <25yA.
- Piles LR6/AA 1200mA mini.
- Structure métallique IP55.
- Dimensions 60-100mm.
- Cylindre type européen dimensions standards 30/35mm et autres.
- Lecteur de cartes - proximité de 1 à 30mm de distance.
- Installation sous abris, -5°C~50°C.

Structure cylindre Européen

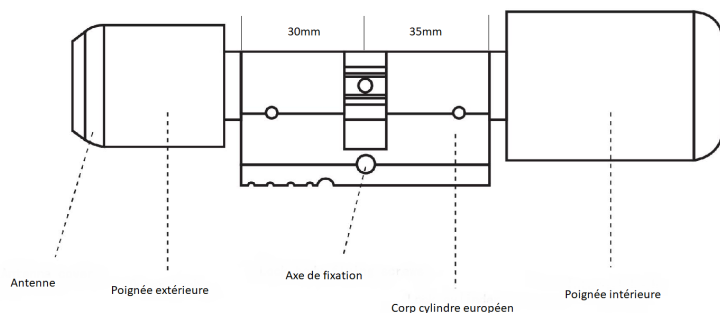

Autres dimensions disponibles sur demande.