

Conçues pour les réseaux locaux, les infrastructures télécoms et les salles serveurs, ces baies répondent aux besoins courants d'installation et d'exploitation tout en garantissant robustesse et simplicité de déploiement.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Hauteur en U	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur 600 "CABLING"		Profondeur 800 "RÉSEAU"		Profondeur 1000 "SERVEUR"		Profondeur 1200 "DATA"	
			Profondeur (mm)	Profondeur utile (mm)	Profondeur (mm)	Profondeur utile (mm)	Profondeur (mm)	Profondeur utile (mm)	Profondeur (mm)	Profondeur utile (mm)
47U	2206	600	600	469	800	669	1000	869	1200	1069
42U	1984	600	600	469	800	669	1000	869	1200	1069
37U	1762	600	600	469	800	669	1000	869	1200	1069
32U	1540	600	600	469	800	669	1000	869	1200	1069
27U	1318	600	600	469	800	669	1000	869	1200	1069
22U	1096	600	600	469	800	669	1000	869	1200	1069

SPÉCIFICATIONS

Capacité de chargement : 800 kg

Couleur : ● RAL 9005

IP20 en standard

Jeu de 2 panneaux latéraux amovibles, fermeture à clé

Fourni avec 4 pieds vérins afin d'ajuster la hauteur

Kit visserie et de mise à la terre inclus

KIT VISSERIE ET DE MISE À LA TERRE FOURNIS



- un écrou cage,
- une rondelle plastique
- une vis

Unité (U)	Kits visserie
<=27U	20 kits
>27U, <=37U	30 kits
>37U, <=47U	40 kits

OPTIONS

Plaques de ventilation pour baie : 4 ventilateurs avec thermostat



- 8064885 : pour baie P.600
- 8064892 : pour baie P.800
- 8064899 : pour baie P.1000
- 8064906 : pour baie P.1200

Lot de 4 roues dont 2 avec frein



- 8062037

PORTES SELON SÉLECTION



Porte simple vitrée



Porte simple pleine




Porte simple perforée



Porte double perforée*
*42U uniquement




DESSIN TECHNIQUE

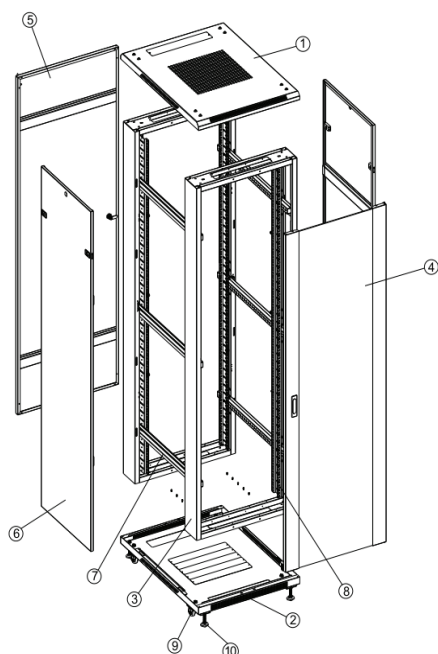



- 1** 1 capot supérieur
- 2** 1 plaque de fond
- 3** 2 cadres de porte
- 4** 1 porte avant
- 5** 1 porte arrière
- 6** 2 panneaux latéraux
- 7** 6 traverses horizontales
- 8** 4 montants 19"
- 9** 4 roues dont 2 avec frein
Option
- 10** 4 pieds réglables




Vue de façade




Vue de côté



Vue du haut



Vue du bas

Vue de
derrièreVue de côté
sans panneau latéral**Support de montage réglable**

Réglage facile des montants 19". C'est rapide et pratique. Vous pouvez les positionner à la profondeur souhaitée au pas de 25mm.

**Sécurité renforcée**

Sécurité hautement assurée par un système de verrouillage avancé.

**Structure facile à assembler**

Gain de temps lors de l'installation.

**Ventilateurs en option**

Tôles avec ventilateurs
2 ventilateurs pour 600mm,
4 ventilateurs pour 800mm ou 1000mm.

**Verrouillage des panneaux**

Verrouillage facile des panneaux latéraux par clips et une serrure.

**Mobilité**

4 pieds réglables, hauteur ajustable.
Roulettes **en option**
Lot de 4 roues dont 2 avec frein - Réf. 8062037