DÉSIGNATION

# UPTEC - COFFRET 19'' 12U 450MM AVEC PANNEAUX AMOVIBLES

RÉFÉRENCE

8062268

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Unité** | 12U |
| **Largeur** | 600 mm |
| **Profondeur** | 450 mm |
| **Profondeur utile max** | 400 mm |
| **Dimensions (L x P x H)** | 600 x 450 x 637 mm |
| **Capacité de chargement** | 60 kg |
| **Couleur** | Noir, RAL 9005 |

- IP20 en standard
- 4 montants 19''
- Panneaux latéraux amovibles
- Kit visserie et de mise à la terre inclus



Photo non contractuelle

## PORTES

- Porte simple en verre avec serrure
- Panneau arrière plein

## OPTIONS

- Ventilateurs


## KIT VISSERIE ET DE MISE À LA TERRE FOURNIS

**Kit visserie :**


- un écrou cage,
- une rondelle plastique noire,
- une vis

| Unité (U) | Kits visserie |
|---|---|
| <=12U | 12 kits |
| >12U | 24 kits |


## DESSIN TECHNIQUE

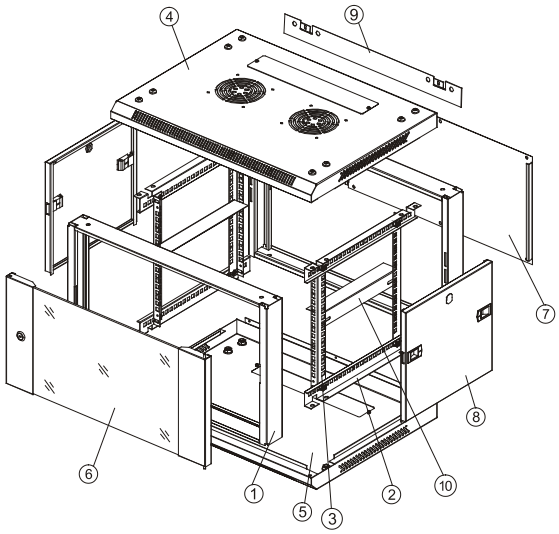



1. Cadres **x2**
2. Traverses horizontales **x4**
3. Montants 19'' **x4**
4. Capot supérieur
5. Plaque de fond
6. Porte avant
7. Panneau arrière
8. Panneaux latéraux **x2**
9. Support de montage
10. Paire de glissières fixes





Vue de côté (intérieur)




Vue de côté





Vue de face




Dimensions de montage 19''



Vue de haut



Vue de derrière



Structure facile à assembler.



Support inclus pour une fixation murale.



Les panneaux latéraux amovibles simplifient l'installation d'accessoires et la supervision des équipements IT.



Des ventilateurs 120x120 mm peuvent-être pré-installés sur le toit.
**En option**



Les montants 19'' avant et arrière sont librement ajustables pour faciliter l'installation des équipements.



La goupille à ressort en L permet une installation rapide de la porte avant, et offre la possibilité de changer le sens d'ouverture rapidement.