UPTEC
JUST TECHNOLOGY

DÉSIGNATION

UPTEC - COFFRET 19'' 12U 600MM AVEC PANNEAUX AMOVIBLES

RÉFÉRENCE

8062353

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unité	12U
Largeur	600 mm
Profondeur	600 mm
Pronfondeur utile max	550 mm
Dimensions (L x P x H)	600 x 600 x 637 mm
Capacité de chargement	60 kg
Couleur	Noir, RAL 9005

- IP20 en standard
- 4 montants 19''
- Panneaux latéraux amovibles
- Kit visserie et de mise à la terre inclus



Photo non contractuelle

PORTES

- Porte simple en verre avec serrure
- Panneau arrière plein

OPTIONS

- Ventilateurs


KIT VISSERIE ET DE MISE À LA TERRE FOURNIS

Kit visserie :


- un écrou cage,
- une rondelle plastique noire,
- une vis

Unité (U)	Kits visserie
<=12U	12 kits
>12U	24 kits


DESSIN TECHNIQUE

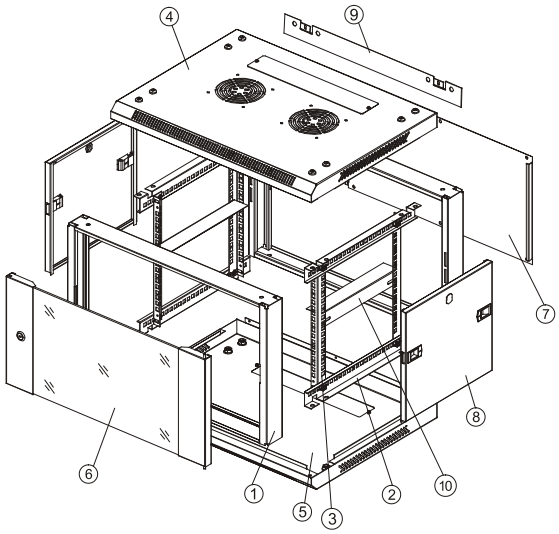


1. Cadres **x2**
2. Traverses horizontales **x4**
3. Montants 19'' **x4**
4. Capot supérieur
5. Plaque de fond
6. Porte avant
7. Panneau arrière
8. Panneaux latéraux **x2**
9. Support de montage
10. Paire de glissières fixes




Vue de côté (intérieur)




Vue de côté




Vue de face



Dimensions de montage 19''



Vue de haut



Vue de derrière



Structure facile à assembler.



Support inclus pour une fixation murale.



Les panneaux latéraux amovibles simplifient l'installation d'accessoires et la supervision des équipements IT.



Des ventilateurs 120x120 mm peuvent-être pré-installés sur le toit.
En option



Les montants 19'' avant et arrière sont librement ajustables pour faciliter l'installation des équipements.



La goupille à ressort en L permet une installation rapide de la porte avant, et offre la possibilité de changer le sens d'ouverture rapidement.