DÉSIGNATION

UPTEC - COFFRET 19" 20U 600MM AVEC PANNEAUX AMOVIBLES

RÉFÉRENCE

8062866

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unité	20U
Largeur	600 mm
Profondeur	600 mm
Pronfondeur utile max	550 mm
Dimensions (L x P x H)	600 x 600 x 992 mm
Capacité de chargement	60 kg
Couleur	Noir, RAL 9005

- IP20 en standard
- 4 montants 19"
- Panneaux latéraux amovibles
- Kit visserie et de mise à la terre inclus



Photo non contractuelle

PORTES

- Porte simple en verre avec serrure
- Panneau arrière plein (non démontable)

OPTIONS

- Ventilateurs


KIT VISSERIE ET DE MISE À LA TERRE FOURNIS

Kit visserie :


- un écrou cage,
- une rondelle plastique noire,
- une vis

Unité (U)	Kits visserie
<=12U	12 kits
>12U	24 kits


DESSIN TECHNIQUE

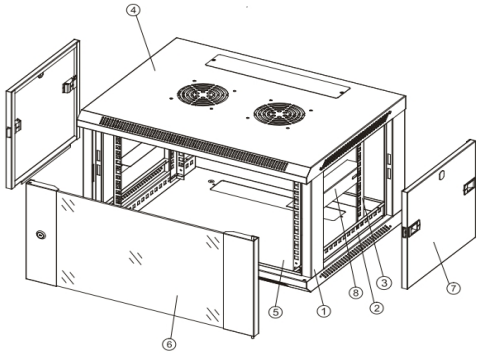


1. 1 cadre
2. 4 traverses horizontales
3. 4 montants 19''
4. 1 capot supérieur
5. 1 plaque de fond
6. 1 porte avant
7. 2 panneaux latéraux
8. Paire de glissières fixes




Vue de côté (intérieur)




Vue de face




Vue de côté



Dimensions de montage 19''



Vue de haut



Vue de derrière



Structure soudée avec montants verticaux et supports de charge en L.



Support inclus pour une fixation murale.




Les montants 19'' avant et arrière sont librement ajustables pour faciliter l'installation des équipements.



Les panneaux latéraux amovibles simplifient l'installation d'accessoires et la supervision des équipements IT.



Des ventilateurs 120x120 mm peuvent-être préinstallés sur le toit.
En option

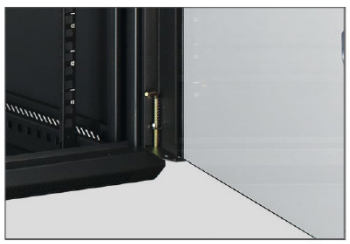

La goupille à ressort en L permet une installation rapide de la porte avant, et offre la possibilité de changer le sens d'ouverture rapidement.