UPTEC
JUST TECHNOLOGY

DÉSIGNATION

UPTEC - BAIE 19" 32U 800X1000 (CHARGE 800KG) PORTE AVANT VITRÉE

RÉFÉRENCE

8064661

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unité	32U
Largeur	800 mm
Profondeur	1000 mm
Profondeur utile MAX	869 mm
Dimensions (L x P x H)	800 x 1000 x 1539,7 mm
Capacité de chargement	800 kg
Couleur	Noir, RAL 9005

- IP20 en standard
- 4 montants
- Verrouillage des panneaux latéraux par clips et serrure
- 4 pieds vérins afin d'ajuster la hauteur
- Kit visserie et de mise à la terre inclus

Photo non contractuelle

PORTES

- Porte avant vitrée avec serrure
- Porte arrière pleine avec serrure

OPTIONS

- Ventilateurs
- Roues

DESSIN TECHNIQUE

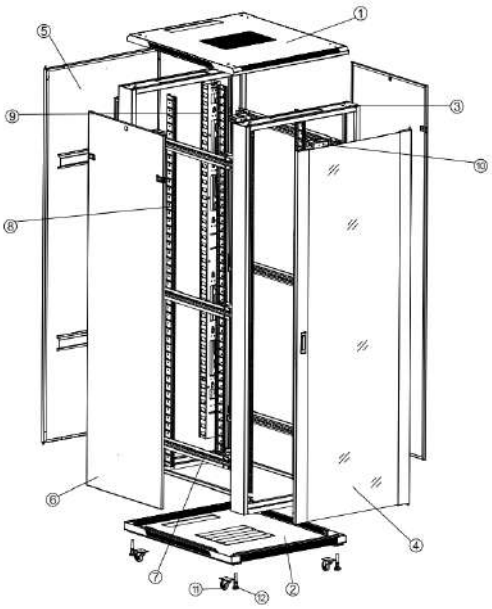

1. 1 capot supérieur
2. 1 plaque de fond
3. 2 cadres de porte
4. 1 porte avant
5. 1 porte arrière
6. 2 panneaux latéraux
7. 6 traverses horizontales
8. 4 montants 19"
9. 2 goulottes de câbles verticales
10. 12 supports de fixation
11. 4 roues dont 2 avec frein **en option**
12. 4 pieds réglables



Vue de face



Vue de côté



Vue de derrière



Vue de côté sans panneau latéral





Vue du haut



Vue du bas

Support de montage réglable

Réglage facile des montants 19". C'est rapide et pratique. Vous pouvez les positionner à la profondeur souhaitée au pas de 25mm.

Structure facile à assembler

Gain de temps lors de l'installation.

Verrouillage des panneaux

Verrouillage facile des panneaux latéraux par clips et une serrure.

Sécurité renforcée

Sécurité hautement assurée par un système de verrouillage avancé.

Ventilateurs en option

Tôles avec ventilateurs
2 ventilateurs pour 600mm,
4 ventilateurs pour 800mm ou 1000mm.

Mobilité

4 pieds réglables, hauteur ajustable.
Roulettes **en option**
Lot de 4 roues dont 2 avec frein - Réf. 8062037

KIT VISSERIE ET DE MISE À LA TERRE FOURNIS

Kit visserie :

un écrou cage, une rondelle plastique noire, une vis

Unité (U)	Kits visserie
<=27U	20 kits
>27U, <=37U	30 kits
>37U, <=47U	40 kits

TYPES DE PORTES

Porte vitrée ventilée

Porte vitrée

Porte pleine

Porte perforée

Porte double perforée