DÉSIGNATION

UPTEC - BAIE 19" 29U 600X600 (CHARGE 800KG) PORTE AVANT VITRÉE

RÉFÉRENCE

8064934

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unité	29U
Largeur	600 mm
Profondeur	600 mm
Dimensions (L x P x H)	600 x 600 x 1406 mm
Capacité de chargement	800 kg
Couleur	Noir, RAL 9005

- IP20 en standard
- Jeu de 2 panneaux latéraux amovibles, fermeture à clé
- Fourni avec 4 pieds vérins afin d'ajuster la hauteur
- Kit visserie et de mise à la terre inclus



Photo non contractuelle

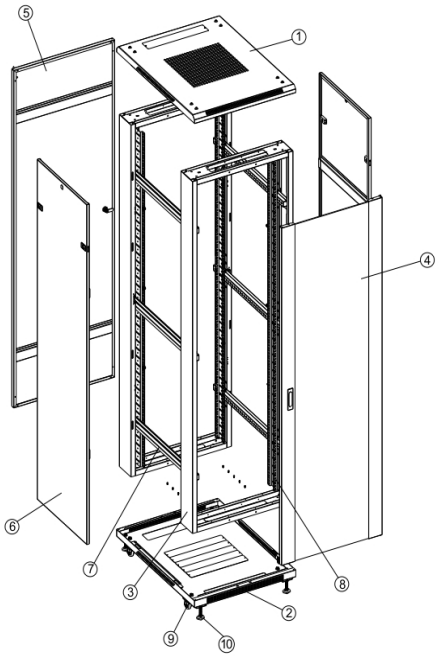
PORTES

- Porte avant vitrée avec serrure
- Porte arrière pleine avec serrure

OPTIONS


- Ventilateurs
- Roues


DESSIN TECHNIQUE





1. 1 capot supérieur
2. 1 plaque de fond
3. 2 cadres de porte
4. 1 porte avant
5. 1 porte arrière
6. 2 panneaux latéraux
7. 6 traverses horizontales
8. 4 montants 19''
9. 4 roues dont 2 avec frein **Option**
10. 4 pieds réglables


Vue de face



Vue de côté




Vue du haut


Vue du bas


Vue de derrière


Vue de côté sans panneau latéral



Support de montage réglable
Réglage facile des montants 19''. C'est rapide et pratique. Vous pouvez les positionner à la profondeur souhaitée au pas de 25mm.



Structure facile à assembler
Gain de temps lors de l'installation.



Verrouillage des panneaux
Verrouillage facile des panneaux latéraux par clips et une serrure.



Sécurité renforcée
Sécurité hautement assurée par un système de verrouillage avancé.



Ventilateurs en option
Tôles avec ventilateurs
2 ventilateurs pour 600mm,
4 ventilateurs pour 800mm ou 1000mm.



Mobilité
4 pieds réglables, hauteur ajustable.
Roulettes **en option**
Lot de 4 roues dont 2 avec frein - Réf. 8062037

KIT VISSERIE ET DE MISE À LA TERRE FOURNIS

Kit visserie :

un écrou cage, une rondelle plastique noire, une vis

Unité (U)	Kits visserie
<=27U	20 kits
>27U, <=37U	30 kits
>37U, <=47U	40 kits

TYPES DE PORTES


Porte vitrée ventilée


Porte vitrée


Porte pleine


Porte perforée


Porte double perforée