DÉSIGNATION

UPTEC - BAIE 19" 33U 800X800 (CHARGE 400KG) PORTE AVANT VITRÉE ALVÉOLÉE

RÉFÉRENCE

8064948

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unité	33U
Largeur	800 mm
Profondeur	800 mm
Dimensions (L x P x H)	800 x 800 x 1584,2 mm
Capacité de chargement	400 kg
Couleur	Noir, RAL 9005

- IP20 en standard
- 4 montants
- Verrouillage des panneaux latéraux par clips et serrure
- 4 pieds vérins afin d'ajuster la hauteur
- Kit visserie et de mise à la terre inclus
- Montants alvéolés



Photo non contractuelle

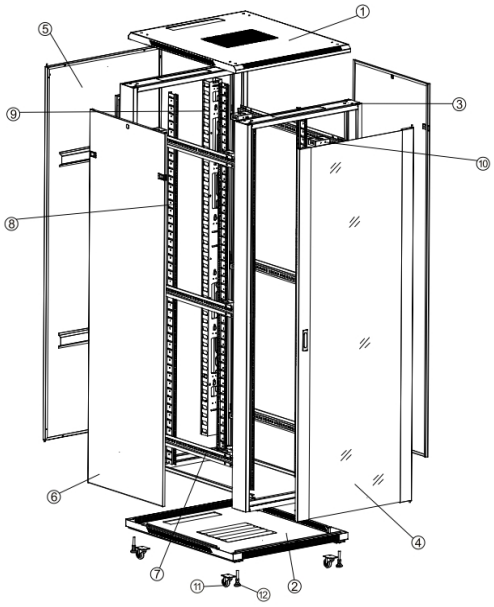
PORTES

- Porte avant vitrée avec serrure
- Porte arrière pleine avec serrure

OPTIONS

- Ventilateurs
- Roues


DESSIN TECHNIQUE




1. 1 capot supérieur
2. 1 plaque de fond
3. 2 cadres de porte
4. 1 porte avant
5. 1 porte arrière
6. 2 panneaux latéraux
7. 6 traverses horizontales
8. 4 montants 19''
9. 2 goulottes de câbles verticales
10. 12 supports de fixation
11. 4 roues dont 2 avec frein en option
12. 4 pieds réglables





Vue de face





Vue de côté




Vue du haut


Vue de derrière


Vue de côté sans panneau latéral


Vue du bas



Support de montage réglable
Réglage facile des montants 19''. C'est rapide et pratique. Vous pouvez les positionner à la profondeur souhaitée au pas de 25mm.



Structure facile à assembler
Gain de temps lors de l'installation.



Verrouillage des panneaux
Verrouillage facile des panneaux latéraux par clips et une serrure.



Sécurité renforcée
Sécurité hautement assurée par un système de verrouillage avancé.



Ventilateurs en option
Tôles avec ventilateurs
2 ventilateurs pour 600mm,
4 ventilateurs pour 800mm ou 1000mm.



Mobilité
4 pieds réglables, hauteur ajustable.
Roulettes en option
Lot de 4 roues dont 2 avec frein - Réf. 8062037

KIT VISSERIE ET DE MISE À LA TERRE FOURNIS

Kit visserie :

un écrou cage, une rondelle plastique noire, une vis

Unité (U)	Kits visserie
<=27U	20 kits
>27U, <=37U	30 kits
>37U, <=47U	40 kits

TYPES DE PORTES


Porte vitrée ventilée


Porte vitrée


Porte pleine


Porte perforée


Porte double perforée