


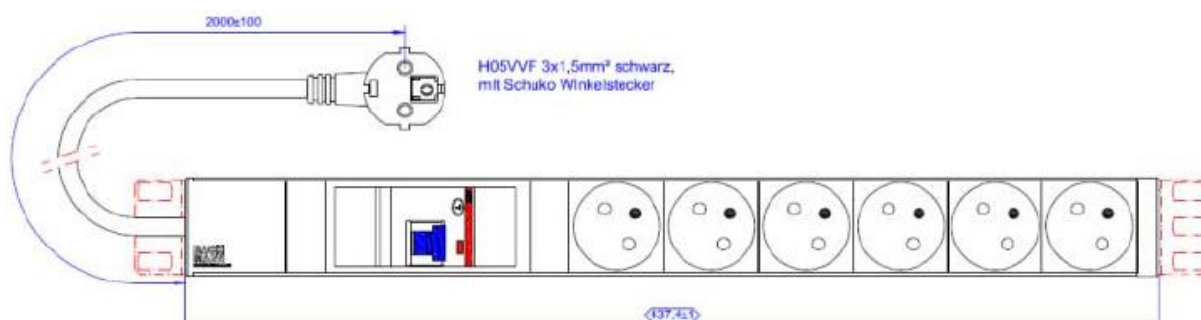

PRINCIPE PDU 19" 230V 16A 3,7kW	OVERVIEW PDU 19" 230V 16A 3,7kW
6 socles UTE type E (2P+T)	6 sockets UTE type E (2P+T)
Socles: - Socle UTE Type E 2P+T 16A/3680W, AC250V, IP20 avec protection enfant - En polyamide RAL 7035 incliné à 35° - Câble H05VVf 3G1,5mm² noir long 2m - Fiche CEE7/7 type E/F surmoulée noire UTE-SHUCKO - Disjoncteur différentiel ABB 16A 30mA	Sockets: - Socket UTE Type E 2P+T 16A/3680W, AC250V, IP20 with child protection - Plastic part s RAL7035, 35° turned - Cable H05VVf 3G1,5mm² black length 2m - Right angle plug CEE7/7 type E/F with earthing contact - Circuit Breaker with residual current ABB 16A 30mA
Montage: profil non démontable riveté	Connection: not rewirable, Endcaps riveted, inside wiring with euro terminal
Profil: 1HE, ALU, anodisé RAL 7035 - Dimension : 437,4 x 44 x 44	Profile: 1HE, ALU, anodized RAL7035 - Size : 437.4 x 44 x 44
Polyamide: PA6 GF 30 V1 , Résistance au feu supérieure 850°C;	Plastic material: PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Extrémité: - Extrémité en polyamide 4 positions de montage (0°/90°/180°/270°)	Holding flanges : - Polyamide extremity - For fixing in 4 positions each 90°
Emballage: - Emballage carton avec marquage Bachmann - Avec référence article Bachmann, et code barre 13	Packing: - Packed in carton box with Bachmann print - With Bachmann Item no. and bar code 13
Accessoires: 2 pattes de fixation amovible 19"	Extent of delivery: 2 x 19" mounting metal flanges