



UPTEC
JUST TECHNOLOGY

Distributeur officiel

DÉSIGNATION

EXTENDEUR HDBASE T HDMI 2.0 RS232 IR IN/OUT - POC - 70M

RÉFÉRENCE

9031092



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Extendeur HDBase T
Entrée signal vidéo	0,5-1,0 volts
Entrée signal DDC	5 volts
Format video	DTV/HDTV; 4K/1080P/1080i/720P/576P/480 P/576i/480i
Sortie vidéo	HDMI 2.0 + HDCP 1.4/2.2
Sortie audio	Support DTS-HD, Dolby-HD
Distance de transmission	70m max.
Poc	Alimentation de TX à RX par câble Cat5/6
Alimentation	12V 2A
Consommation d'énergie	2,5 W (TX) 5 W (RX)
Dimensions (HxLxP)	105 x 71 x 25 mm
Poids	0,70 kg
Plage de température de fonctionnement	-5 à +35°C
Plage d'humidité de fonctionnement	5 à 90% RH

TX



RX





UPTEC
JUST TECHNOLOGY

Distributeur officiel



CONNECTEURS TRANSMITTER (TX)


Côté GAUCHE

- 1 Indicateur d'entrée HDMI
- 2 Port d'entrée HDMI
- 3 Connecter le câble IR RX au port IR-In
- 4 Connecter le câble IR TX au port IR-Out
- 5 Indicateur d'entrée d'alimentation
- 6 Entrée d'alimentation


Côté DROIT

- 1 L'interrupteur permet de contourner le signal RS232 ou de mettre à jour le micrologiciel.
- 2 Sortie Cat5e/6
- 3 Indicateur de liaison HDBaseT
- 4 Sortie RS232

Côté GAUCHE

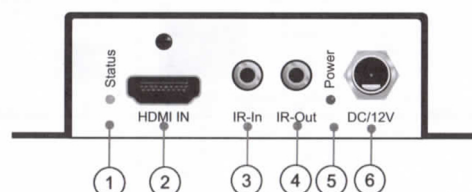

Côté DROIT

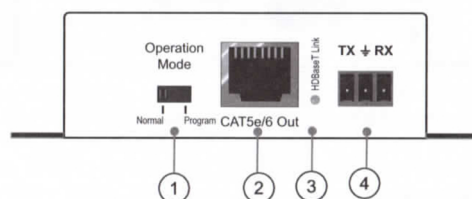

CONNECTEURS RECEIVER (RX)


Côté GAUCHE

- 1 L'interrupteur permet de contourner le signal RS232 ou de mettre à jour le micrologiciel.
- 2 Entrée Cat5e/6
- 3 Indicateur de lien HDBaseT
- 4 Entrée RS232

Côté DROIT

- 1 Indicateur d'entrée HDMI
- 2 Sortie HDMI
- 3 Connecter le câble IR RX au port IR-In
- 4 Connecter le câble IR TX au port IR-Out
- 5 Indicateur d'entrée d'alimentation

Côté GAUCHE

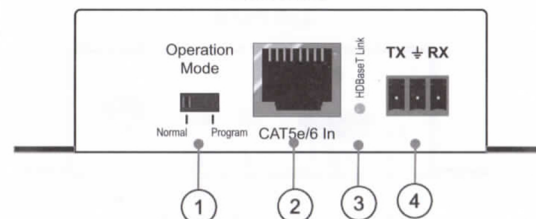

Côté DROIT

