FICHE TECHNIQUE

DÉSIGNATION

DISPOSITIF DE LOVAGE 300/500-800

RÉFÉRENCE

ASCM0142

Descriptif :

Dispositif permettant de gérer les loves de câbles à fibres optiques aériens.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Largeur :

- Repère : 300 mm
- Buté : 500 mm

Hauteur :

- Repère : 500 mm
- Buté : 800 mm

Poids : 1.860 kg

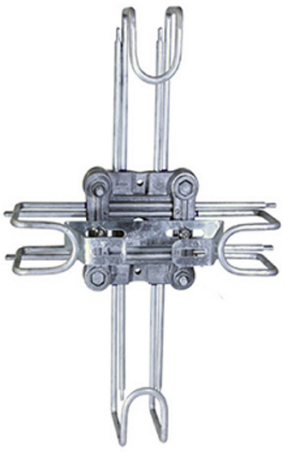

FICHE TECHNIQUE

SPECIFICITES

Système à taille ajustable
Hauteur 500 mm/largeur 300 mm : pour lovage de cables Ø <11 mm : positionnement des bras sur les marques.
Hauteur 800 mm/largeur 500 mm : pour lovage de cables Ø >11 mm : positionnement des bras en butées.

Protection des câbles : les branches de profil rond en aluminium sont conçues pour ne pas blesser les gaines de câbles pendant l'installation. Les boucles de câbles peuvent être fixées aux branches par des colliers crantés (non inclus).

Montage facile et rapide : verrouillage des 4 branches coulissantes par 4 boulons. Console intégrée pour fixation sur tout type de poteau bois, métal, composite ou béton, rond, hexagonal ou rectangulaire, par deux bandes de feuillard inox 20x0.7 mm ou par un boulon M14 ou M16 (non inclus et si perçage poteau autorisé).

Matériaux léger et résistant : la structure et les branches sont en alliage d'aluminium offrant à la fois légèreté et excellente résistance mécanique.

Accessoire optionnel : ferrure réf. BRB-OF permettant la fixation d'un boîtier d'épissure sur le dispositif de lovage par deux boulons M6 entraxe horizontal 120 mm.

Exemple de montage

Boîtier d'épissures fixé sur le dispositif de lovage



Capacité

Détail des extrémités de branches

