
SUSPENSION POUR CÂBLE ADSS

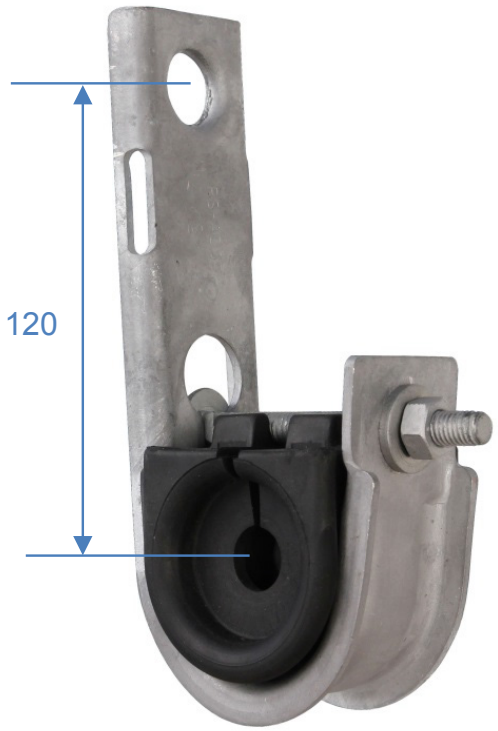

FIXATION

• Sur crochet ou console queue de cochon Ø maxi 16 mm, 1 boulon Ø 16 mm ou par 2 bandes de feuillard inox 20 mm.

OPTION PAPILLON FUSIBLE

• Permet d'effectuer un serrage de la pince sans outillage. Le papillon fusible contrôle le couple de serrage de l'écrou

LIMITES D'INSTALLATION

• Jusqu'à un angle de déviation de 25°

Reference	ASCM0214	ASCM0209
Capacité / Capacity (mm)	Ø 6 – Ø 15	Ø 15 – Ø 23
Résistance mini à la traction verticale Min. vertical tensile strength (daN)	300	300
Poids / Weight (kg)	0.375	0.370
Cond[t] / Packing	10	10

Siège : 291 Route de Nouâtre, ZI des Saulniers, 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Agence : 11 bis rue de la Frébardière, sécuriparc n°10, 35510 Cesson-Sévigné
02 47 82 11 15 - OSIWAY