
PINCE D'ANCRAGE ADSS

REF : ASCM0290



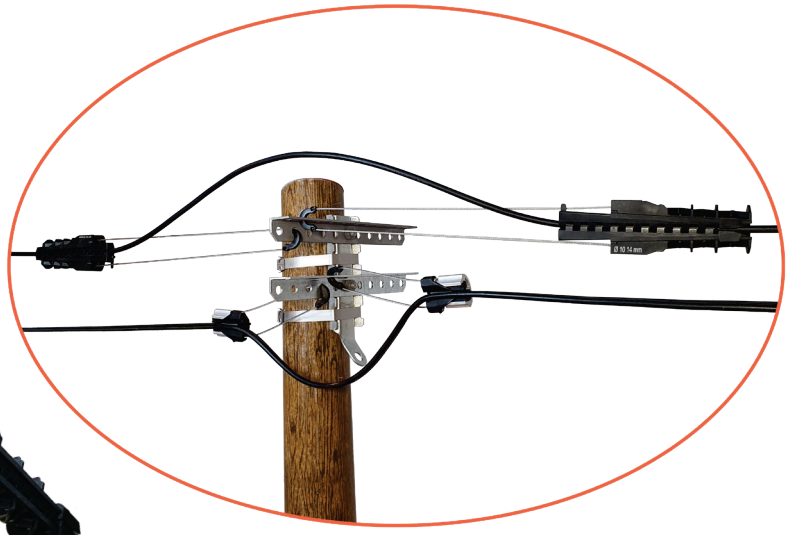

UTILISATION

Pince d'ancrage pour câble à fibre optique ADSS rond, portée jusqu'à 100 m, à fixer sur un support tel qu'une console d'ancrage ou une traverse avec un trou Ø mini 15 mm.

BENEFICES

- Pince à serrage conique automatique : rapidité de mise en œuvre.
- Excellente répartition des contraintes de serrage du câble grâce aux coins longs et enveloppants.
- Large plage de diamètres de câbles tout en préservant l'intégrité du câble.
- Facile d'utilisation : la pince peut être repositionnée sur le câble si nécessaire.
- Câblette acier inox : excellente tenue aux vibrations éoliennes.
- Matériaux à haute résistance climatique avec protection U.V.
- Isolation diélectrique 6 kV

Reference	ASCM0290	ASCM0289	ASCM0292
Ø Cable ADSS (mm)	8 - 12	10 - 14	12 – 16
Charge maximale recommandée (*)	400 daN	400 daN	400 daN
Longueur x Largeur x Hauteur (mm)	660 x 75 x 43	660 x 75 x 43	660 x 75 x 43
Longueur de câblette (mm)	500	500	500
Longueur de serrage du câble (mm)	240	240	240
Poids approximatif (kg)	0,30	0,30	0,30
Conditionnement (unités)	25	25	25

(*) Sans considération optique du câble. La réalisation d'un test de compatibilité avec le câble utilisé est recommandée.

Siège : 291 Route de Nouâtre, ZI des Saulniers, 37800 Sainte-Maure-de-Touraine
Agence : 11 bis rue de la Frébardière, sécuriparc n°10, 35510 Cesson-Sévigné
02 47 82 11 15 - OSIWAY