Fiche technique R805704

R&Mfreenet Câble de raccordement - Cat. 6A (ISO), blindé, gray, LSFRZH, TIA 568A - Fiche RJ45, manchon de protection côté blanc, Cat. 6A, blindé - Fiche RJ45, manchon de protection côté blanc, Cat. 6A, blindé - 0.3m - étiquette du câble normal (standard)



DESCRIPTION

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Type de câble	Patch cord
Matériau de la gaine de câble	LSFRZH
Caractéristiques de la gaine de câble	ignifuge
	zéro halogène
Nombre de fils	8
Cable catégorie	Cat. 6A ISO
Torsadage	4 paires
Diamètre du conducteur	AWG 26/7
Blindage de câble	S/FTP
Diamètre global du câble	6.0 mm
Catégorie connecteur (A)	Cat. 6A ISO
Catégorie connecteur (B)	Cat. 6A ISO
Type de connecteur (A)	RJ45
Blindage connecteur (A)	blindé
Blindage connecteur (B)	blindé
Classe de protection IP	IP 20
PoE	Oui
PowerSafe	Oui
Classe de connecteurs	connecteur

DONNÉES MÉCANIQUES

DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS
Code couleur RAL	7035 Gris clair
Longueur du câble	0.5 m / 1 ft 8 in

DONNÉES ÉLECTRIQUES


DESCRIPTION	VALEUR / PLAGE DE VALEURS

STANDARD	Conforme aux exigences Cat. 6A ISO, classe EA (500 MHz): ISO/CEI 11801 Conforme aux exigences Cat.6A ISO de la norme EN 50173-1 Conforme aux exigences Cat.6A ISO de la norme ISO/CEI 11801 Conforme aux exigences Cat.6A ISO de la norme TIA/EIA 568.2-D Conforme aux normes de composants Cat. 6A ISO, CEI 60603-7-51 Conforme à la norme CEI 61935-2

R&M	Patchcable-s/u-Customer Drawing Patchkabel-s/u-Kundenzeichnung					Item Number: 2000064	
Document status:	**EngReleased**	Prep:	**Tba**	Date:	**23.01.2014**	Revision:	**A**
Department:	**000**	Appr:	**Sb**	Date:	**29.01.2014**	Page:	**1/1**
Document type:	**_-07 Customer Drawing-Datasheet**						


Eng. Assembly 501398

Buchse / Buchse
Module / Module

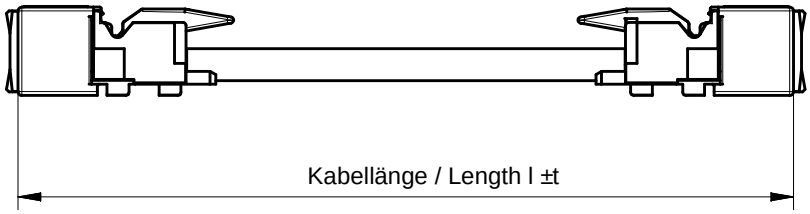


Single Kabel Single cable	
Länge length	Toleranz tolerance
20m	±100mm
15m	±100mm
12.5m	±100mm
10m	±100mm
7.5m	±50mm
5m	±50mm
3m	±50mm
2m	±40mm
1.5m	±40mm
1m	±35mm
0.5m	±35mm

Stecker / Buchse
Plug / Module

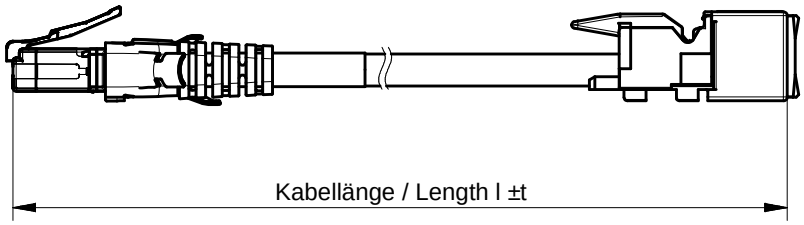

Single Kabel Single cable	
Länge length	Toleranz tolerance
20m	±100mm
15m	±100mm
12.5m	±100mm
10m	±100mm
7.5m	±50mm
5m	±50mm
3m	±50mm
2m	±40mm
1.5m	±40mm
1m	±35mm
0.5m	±35mm

Stecker / Stecker
Plug / Plug

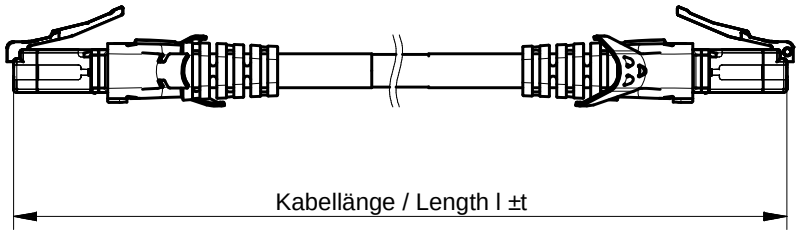

Single Kabel Single cable	
Länge length	Toleranz tolerance
20m	±100mm
15m	±100mm
12.5m	±100mm
10m	±100mm
7.5m	±50mm
5m	±50mm
3m	±50mm
2m	±40mm
1.5m	±40mm
1m	±35mm
0.5m	±35mm