FICHE TECHNIQUE

FURET BOULE

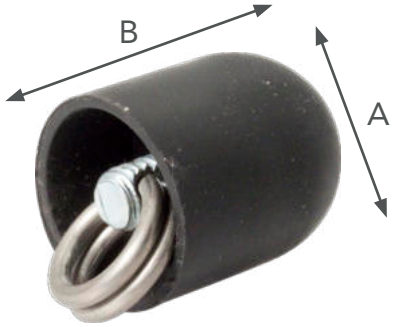

Le furet boule est constitué d'un monobloc en caoutchouc. Les furets sont propulsés par air comprimé à l'intérieur des conduites. L'utilisation de furet est possible quel que soit le type de tube utilisé (PVC, annelé, polyéthylène) et pour des longueurs allant de 300 à 600 mètres, voire plus dans certains cas. L'association de mandrins de calibrage, permet d'effectuer les opérations de vérification obligatoires pour la réception des conduites.

		DIMENSIONS (mm)			
RÉF.	DÉSIGNATION	A	B	CONDITIONNEMENT	POIDS/ UNITÉ
0405	Furet boule de 28	26	30	Unité	0,02 kg
0743	Furet boule de 33	31	34		0,03 kg
0744	Furet boule de 45	43	50		0,07 kg
0745	Furet boule de 60	55	65		0,11 kg
0746	Furet boule de 80	75	75		0,19 kg

INSTALLATION

Accrocher le filin à anneau situé à l'arrière du furet. Introduire le furet dans l'alvéole de la chambre de départ, introduire ensuite le guide-fil, ouvrir l'air comprimé. Le furet poussé par l'air comprimé parcourt la conduite et aboutit dans la chambre d'arrivée.

Recommandations à la mise en œuvre :

- Vérifier qu'aucun corps étranger n'encombre la conduite avant de placer le furet dans l'alvéole
- Procéder à l'évacuation des chambres avant la propulsion d'un furet
- Prévoir un bouclier de protection à l'arrivée du masque
- En cas de blocage du furet dans la conduite, les jupes souples peuvent aisément se retourner et faciliter l'opération d'extraction

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Propulsé par air sous pression 6 bars max
- Filin de tirage nylon ou acier attaché par anneau
- Utilisable dans tout type de tubes (PVC, spiralé, polyéthylène)
- Spécialement dédiés ou fourreaux de faible diamètre ou à fort rayon de courbure
- Diamètre extérieur des fourreaux : 28, 33, 45, 60 et 80 mm

Photos non-contractuelles, FT-FR00732c_2509©2025Telenco(T)