


MANDRIN DE CALIBRAGE

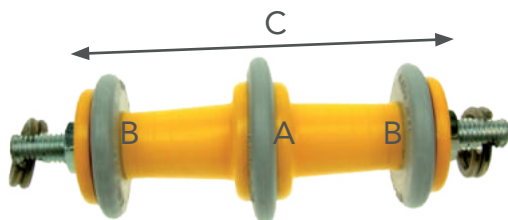

Les mandrins de calibrage permettent de vérifier et de qualifier les diamètres intérieurs des conduites. Ils peuvent être couplés aux furets standard afin de réaliser les opérations de calibrage et d'aiguillage dans le même temps.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Anneaux pour attache filin de tirage.
- Propulsion par air sous pression 6 bars max.
- Diamètre intérieur x extérieur des fourreaux :
25x28, 30x33, 42x45, 55x60, 75x80 mm

RÉF.	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (mm)			CONDT
		A	B	C	
0410	Mandrin de calibrage de 25x28	22	16	90	Unité
0411	Mandrin de calibrage de 30x33	27	21	90	
0412	Mandrin de calibrage de 42x45	38	32	90	
0413	Mandrin de calibrage de 55x60	50	44	90	
0414	Mandrin de calibrage de 75x80	70	64	200	