FICHE TECHNIQUE

GUIDES FILS LATÉRAUX STANDARDS

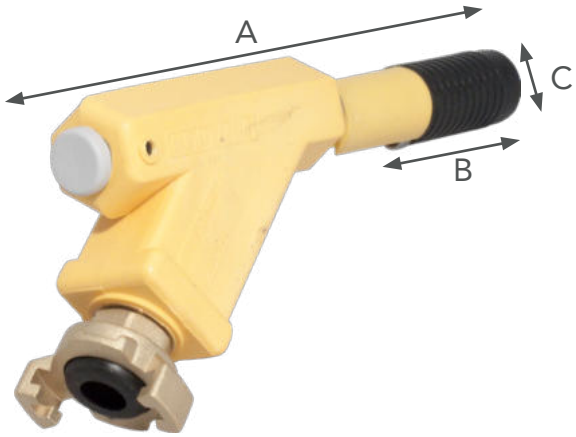

Les obturateurs guide-fils permettent l'aiguillage d'une canalisation. L'extrémité du pistolet permet d'ajuster le diamètre pour assurer l'étanchéité au niveau de la conduite. La partie latérale intègre un passage pour la ficelle d'aiguillage qui sera attachée au furet dans la conduite. Couplé à un compresseur, le dispositif permet de propulser le furet dans la conduite (6 bar de pression max.), assurant le déploiement de la ficelle d'aiguillage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Passage du filin de traction de câble par le coté (latéral)
- Ajustement du diamètre de l'embout d'étanchéité (C) par rotation
- Diamètres intérieurs x extérieurs des fourreaux : 30x33, 32x40, 42x45, 47x50, 55x60, 75x80, 77x80, 96x100 et 103x110 mm

		DIMENSIONS (mm)					
RÉF.	DÉSIGNATION	A	B	C	Ø MAX. C	CONDITIONNEMENT	POIDS/UNITÉ
0417	Guide fil latéral de 30x33	240	60	29	32	Unité	0,6 kg
0729	Guide fil latéral de 32x40	240	60	31	34		0,7 kg
0418	Guide fil latéral de 42x45	240	67	39	45		0,7 kg
0730	Guide fil latéral de 47x50	240	67	44	48		0,9 kg
0419	Guide fil latéral de 55x60	275	67	52	60		0,9 kg
0420	Guide fil latéral de 75x80	275	67	71	78		1,1 kg
0731	Guide fil latéral de 77x80	275	67	74	83		1,1 kg
0732	Guide fil latéral de 96x100	275	67	94	102		1,3 kg
0733	Guide fil latéral de 103x110	286	67	102	108		1,5 kg

Photos non-contractuelles, FT-FR00716a_2509©2025Telenco(T)