


TELENCO® JHC

DISPOSITIF DE SUSPENSION EN J POUR CÂBLES ADSS

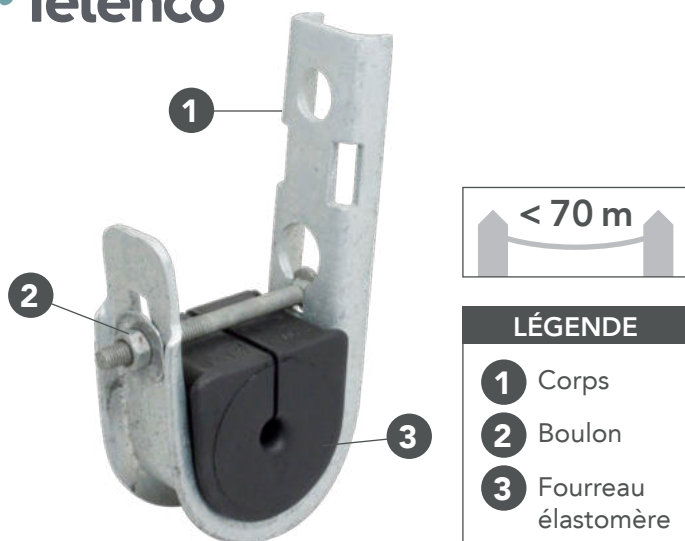

LÉGENDE


- 1 Corps
- 2 Boulon
- 3 Fourreau élastomère

Le dispositif de suspension Telenco® JHC est destiné à recevoir un câble ADSS de réseaux de distribution de Ø10 à 20 mm pour des portées allant jusqu'à 70 m, sur des poteaux intermédiaires en alignement ou avec un angle < 20°.

Ce dispositif de suspension est composé d'un berceau en J équipé d'une vis en acier galvanisé à chaud, et d'un manchon de protection en elastomère.

Son utilisation est polyvalente : montage articulé sur un crochet queue de cochon ou montage rigide directement sur poteaux composite, bois, métal ou béton par un boulon traversant modèle 1/06 ou une bande de feuillard 20 mm.

RÉF.	MODÈLE	DÉSIGNATION	POIDS	CONDT
0438	JHC1015	Dispositif de suspension FO ADSS Ø 10-15 mm	0,60 kg	20 pièces
0439	JHC1520	Dispositif de suspension FO ADSS Ø 15-20 mm	0,59 kg	20 pièces



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Corps : Acier 24 daN/mm² galvanisé > 70 µm
- Matière manchon : Elastomère protégé UV
- Vis : Acier classe 4.6 galvanisé > 45 µm

ESSAIS

- Ces produits ont été testés selon les normes et spécifications internationales suivantes :
- Essai climatique (UV) selon la norme NF EN C-20-540 de juin 2002
- Essai de corrosion selon la norme NF EN 60068-2-52 de décembre 1996
- Essai mécanique selon la spécification technique France Telecom FT R&D/7890 de juillet 2003
- Essai de vibration selon la spécification technique FT R&D/7890 de juillet 2003

LES + PRODUITS

- Seulement 2 modèles pour couvrir tous les câbles ADSS de Ø 10 à 20 mm
- Installation en quelques secondes à l'aide d'une clé de 13 mm
- La forme du dispositif permet le déroulage sans risque du câble directement dans le J
- Le dispositif de suspension en J peut être directement fixé sur le poteau par un boulon 1/06 ou un feuillard 20 mm. Il peut également être accroché sur un crochet queue de cochon sur traverse ou console pour permettre le mouvement du câble soumis aux effets du vent.