FICHE TECHNIQUE

TELENCO® JHC
DISPOSITIF DE SUSPENSION EN J POUR CÂBLES ADSS

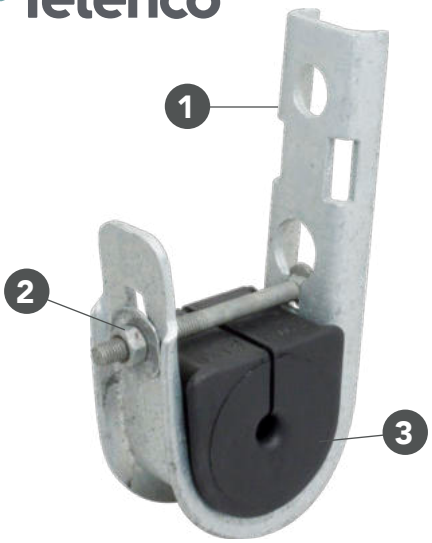

LÉGENDE

1. Corps
2. Boulon
3. Fourreau élastomère

Le dispositif de suspension Telenco® JHC est destiné à recevoir un câble ADSS de réseaux de distribution de Ø10 à 20 mm pour des portées allant jusqu'à 70 m, sur des poteaux intermédiaires en alignement ou avec un angle < 20°.
Ce dispositif de suspension est composé d'un berceau en J équipé d'une vis en acier galvanise à chaud, et d'un manchon de protection en elastomère.
Son utilisation est polyvalente : montage articulé sur un crochet queue de cochon ou montage rigide directement sur poteaux composite, bois, métal ou béton par un boulon traversant modèle 1/06 ou une bande de feuillard 20 mm.

RÉF.	MODÈLE	DÉSIGNATION	POIDS	CONDT
0438	JHC1015	Dispositif de suspension FO ADSS Ø 10-15 mm	0,60 kg	20 pièces
0439	JHC1520	Dispositif de suspension FO ADSS Ø 15-20 mm	0,59 kg	20 pièces

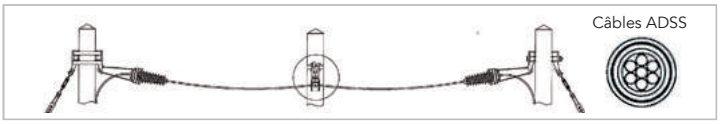

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Corps : Acier 24 daN/mm² galvanisé > 70 µm
- Matière manchon : Elastomère protégé UV
- Vis : Acier classe 4.6 galvanisé > 45 µm

ESSAIS

- Ces produits ont été testés selon les normes et spécifications internationales suivantes :
- Essai climatique (UV) selon la norme NF EN C-20-540 de juin 2002
- Essai de corrosion selon la norme NF EN 60068-2-52 de décembre 1996
- Essai mécanique selon la spécification technique France Telecom FT R&D/7890 de juillet 2003
- Essai de vibration selon la spécification technique FT R&D/7890 de juillet 2003

LES + PRODUITS

- Seulement 2 modèles pour couvrir tous les câbles ADSS de Ø 10 à 20 mm
- Installation en quelques secondes à l'aide d'une clé de 13 mm
- La forme du dispositif permet le déroulage sans risque du câble directement dans le J
- Le dispositif de suspension en J peut être directement fixé sur le poteau par un boulon 1/06 ou un feuillard 20 mm. Il peut également être accroché sur un crochet queue de cochon sur traverse ou console pour permettre le mouvement du câble soumis aux effets du vent.

Photos non-contractuelles, FT-FR00298a_2507©2025Telenco(T)